GLASSFURNITURA

Объединяя лучшее

2021

ВСЁ ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТЕКЛА И МЕТАЛЛА

Содержание

Стеклянные конструкции и ограждения 04

Фурнитура для стеклянных перегородок 06
Системы для душевых кабин 12
Фурнитура для распашных и маятниковых дверей 22
Фурнитура для раздвижных дверей 30
Мобильные перегородки 40
Комплектующие для перильных ограждений 46
Стеклянные козырьки и фасады 60

Дверная и оконная механика 64

Доводчики 66
Ручки 72
Пороги 74
Замки и антипаника 76
Петли и шпингалеты 84
Дверная и оконная механика 85

Автоматика 88

Раздвижные приводы 90
Распашные приводы 98
Вращающиеся двери 100
Дымоудаление и вентиляция 102
Системы контроля доступа (СКУД) 104

СТЕКЛЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ОГРАЖДЕНИЯ

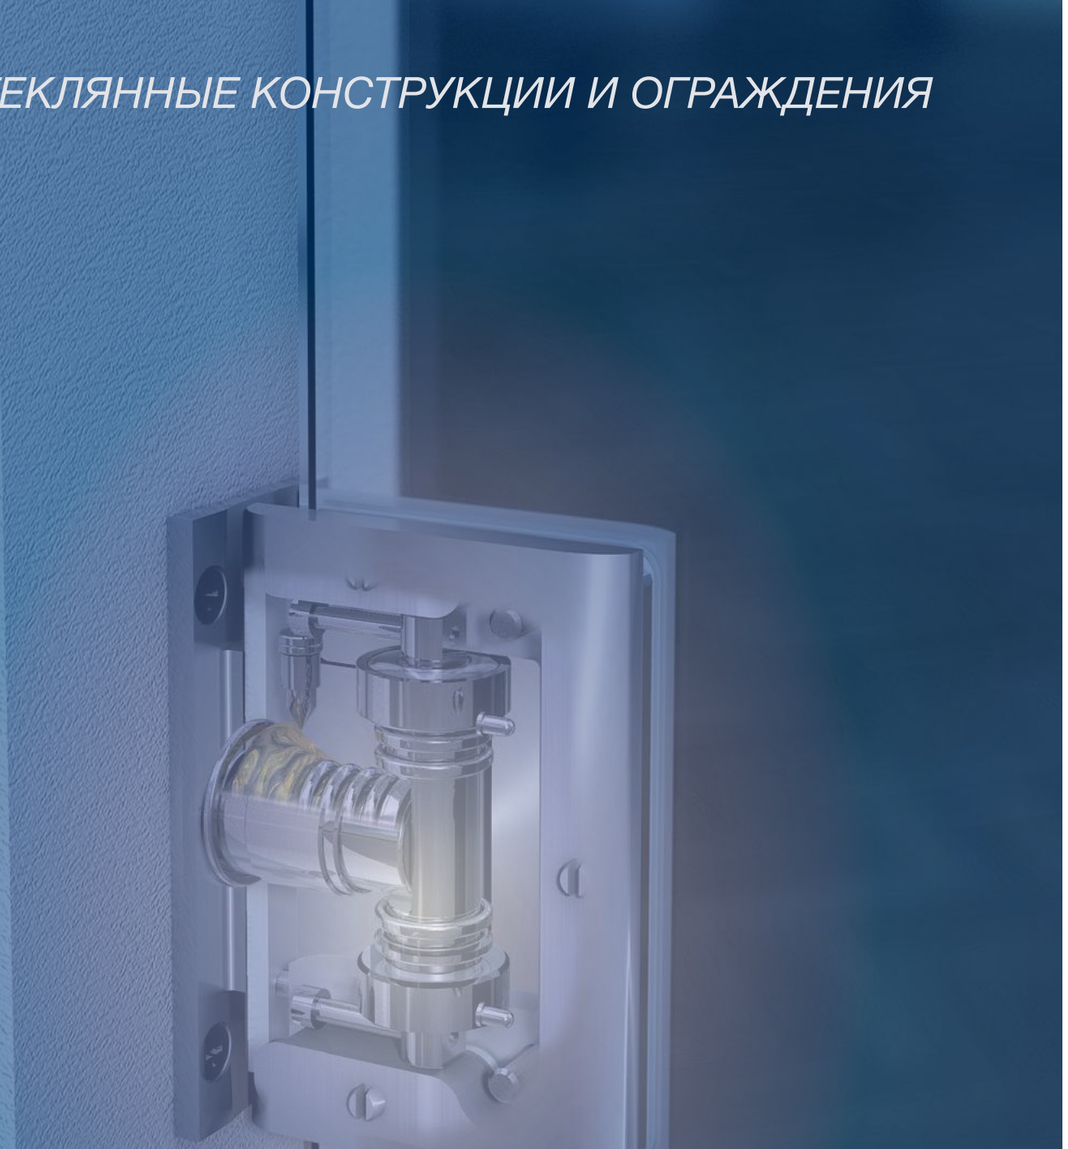

Инженерные решения для современной жизни должны не только хорошо выглядеть, но и великолепно выполнять свои функции. В разделе «Стеклянные конструкции и ограждения» вы можете найти их примеры.
Открывают раздел популярные решения **для неподвижных стеклянных перегородок** – надёжные зажимные профили и минималистичные фитинги. Представлены **системы фурнитуры для душевых кабин**, профили **для дверной коробки**. **Для межкомнатных дверей** мы подобрали красивые и гармоничные **коллекции из петель, ручек и замков**. Кроме этого, добавили в раздел **петли для особых условий** эксплуатации, как распашного, так и маятникового типа.

Стильные **раздвижные интерьерные системы** представлены в каталоге брендами GF, Colcom, GCC, Saheco, Assa Abloy. Доступны современные решения с доводчиками и амортизаторами. Коммерческие и крупные бытовые **мобильные перегородки** показаны в схемах «парковка» и «гармошка», в вариантах исполнения «дверной профиль» и «фитинги». Для обустройства **цельностеклянных ограждений** мы предложили в каталоге сертифицированные алюминиевые профили и точки крепления, перила и адаптеры. Крупные архитектурные формы – **стеклянные козырьки и фасады** – представлены комплексом надёжных и проверенных рынком решений от GF и Sadev.

В каталоге не представлен весь ассортимент торгового дома «Гласс Фурнитура». Наши менеджеры окажут Вам консультацию, звоните нам в рабочее время

Адреса офисов
Телефоны
График работы



6
Фурнитура для стеклянных перегородок

12
Системы для душевых кабин

22
Фурнитура для распашных и маятниковых дверей

30
Фурнитура для раздвижных систем

40
Мобильные перегородки

46
Комплектующие для перильных ограждений

60
Стеклянные козырьки и фасады

Примеры исполнения:


111

133


146

167

168


169


182

Виды исполнения:

Вид исполнения в каталоге определяется трёхзначным артикулом, где первая цифра обозначает материал, вторая – обработку поверхности, а третья – цвет.

Пример: 116 – алюминий шлифованный анодированный чёрный.

Материал	Цифровое обозначение
Алюминий	1
Нержавеющая сталь 304	2
Нержавеющая сталь 316	3
Цинковый сплав/ ZAMAK	4
Латунь	5
ТЭП	6
Пластик	7
ПВХ	8
Древесина	9
Не определен	0

Обработка поверхности	Цифровое обозначение
Шлифованная + Анодированная	1
Шлифованная	2
Полированная	3
Анодированная	4
Матовая	5
Порошковая окраска	6
Лакированная	7
PVD	8
Оцинковка	9
Без обработки поверхности	0

Цвет	Цифровое обозначение
Серебро	1
Золото	2
Нерж.сталь	3
Бронза/латунь	4
Хром	5
Черный	6
Белый	7
Коричневый	8
Темно-серый	9
Без цвета/RAL	0
Шампань	G

GF ELLA профиль для безрамных перегородок

ELLA
Комплектующие
Документация, CAD

10 мм — Толщина стекла

AL — Материал

Система «Ella» позволяет возводить «безрамные» перегородки из закалённого стекла. Благодаря минимальным габаритам профиля - 25х29 мм., система отлично вписывается в любой интерьер, позволяет получить стену без вертикальных металлических элементов.
Две узких полоски металла высотой по 2,5 см. каждая по верхнему и нижнему контуру стеклянной перегородки практически незаметны в интерьере, что придаёт стеклянной стене ощущение лёгкости и прозрачности.
Безрамные перегородки «Ella» применяются в оформлении входных групп, при зонировании офисных помещений, в стильных и современных частных интерьерах.

111 116

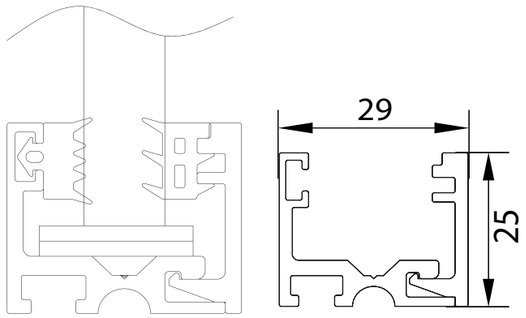

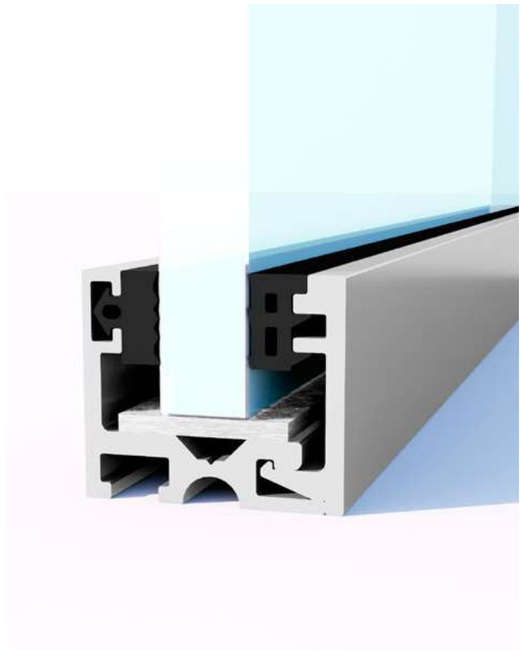

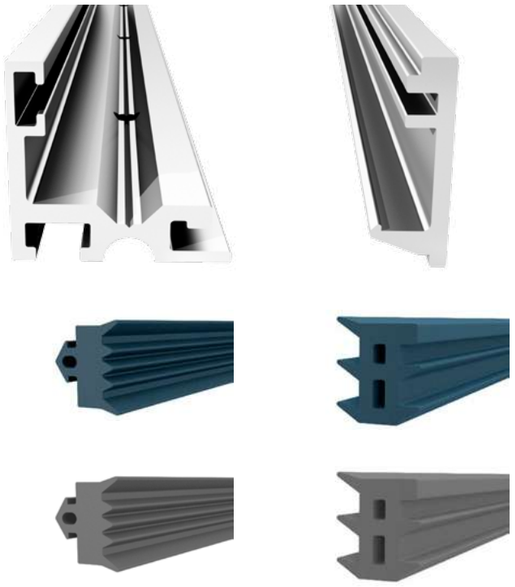

GF BP-40 зажимной профиль

GF BP-40
Комплектующие
Документация, CAD

10 мм — Толщина стекла

AL — Материал

Зажимной профиль предназначен для возведения стеклянных стен, состоящих из фиксированных панелей толщиной 10 мм.
Удобный и простой монтаж, демократичная цена – всё это делает профиль GF BP-40 востребованным и популярным.
Он применяется в офисной застройке, коммерческих и частных помещениях.
Профиль состоит из базовой части, зажимов с болтами и накладных крышек.
Мы предлагаем большой выбор декоративных решений крышек профиля.
Стандартная длина профиля – 3000 мм., на заказ мы готовы поставить профиль длиной 6000 мм.

141 223 233 232

RAL под заказ

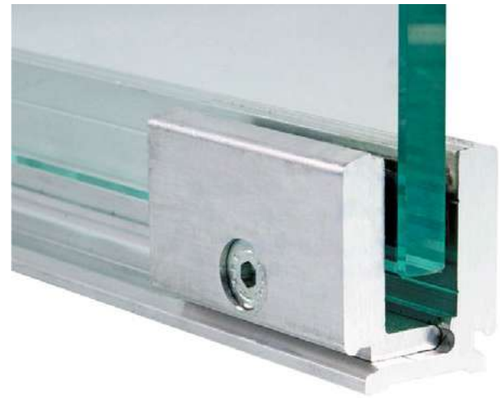

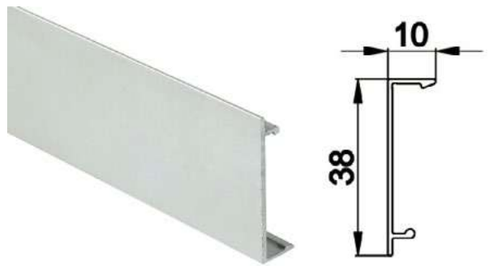

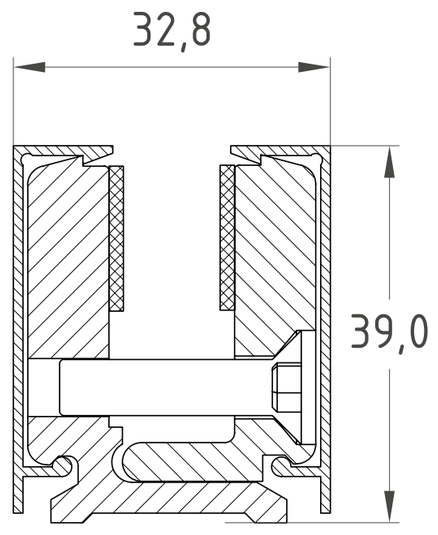

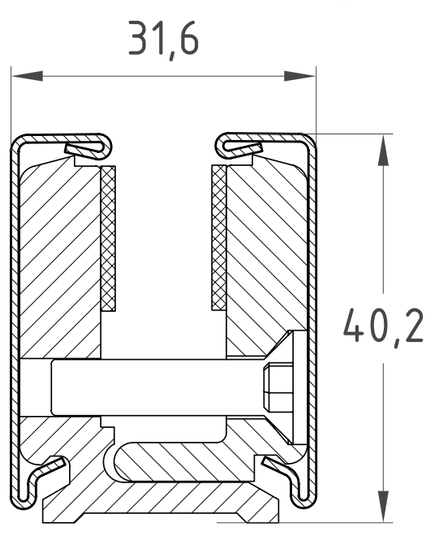

Фитинги и аксессуары для стеклянных перегородок GCC

Перегородки из закаленного стекла – это удобное и современное решение для организации рабочего или торгового пространства с сохранением ощущения максимального объёма и света помещения. Перегородки изготовлены из высокопрочного и безопасного закаленного стекла и крайне комфортны и просты в обслуживании. Все декоративные крышки комплектующих системы изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 304, зажимной профиль и все его элементы из анодированного алюминия, а зажимные клипсы термически обработаны, что гарантирует длительный срок эксплуатации.



Базовый профиль WP10

Торцевая и декоративная крышка для WP10

Напольный доводчик

GTS-840

GTS-750V

Напольные доводчики рассчитаны для дверей весом от 80 до 300 кг в зависимости от модели доводчика.
Специальный дизайн тела доводчика обеспечивает легкую установку и регулировку, а также крепко удерживает его в установочном коробе от сдвигов в течение долгого времени при помощи распорных винтов.
Температура эксплуатации напольных доводчиков находится в широком диапазоне, стандартные модели работают от –10°С до +40°С, зимние испытаны для температур от –35°С до +40°С.

Аксессуары

DS-01

9115

9124

Фитинги

GT–63

CL42.1

GL34S

GT20

GT10

GL50S

GT-40

Дверные ручки

H16

H01

H18

H03

9137S

9125ST

9126Key

9128

Фитинги и аксессуары для стеклянных перегородок GF

Фурнитура для маятниковых дверей GF – это проектная продукция с максимально выгодным сочетанием ЦЕНА / КАЧЕСТВО. Напольный доводчик предназначен для маятниковых дверей весом до 100 кг. Декоративные крышки системы изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 304, а зажимной профиль – из конструкционного алюминия, что гарантирует длительный срок эксплуатации. Товар находится в складской программе.
Гарантия на фурнитуру 1 год,
на напольный доводчик – 5 лет.

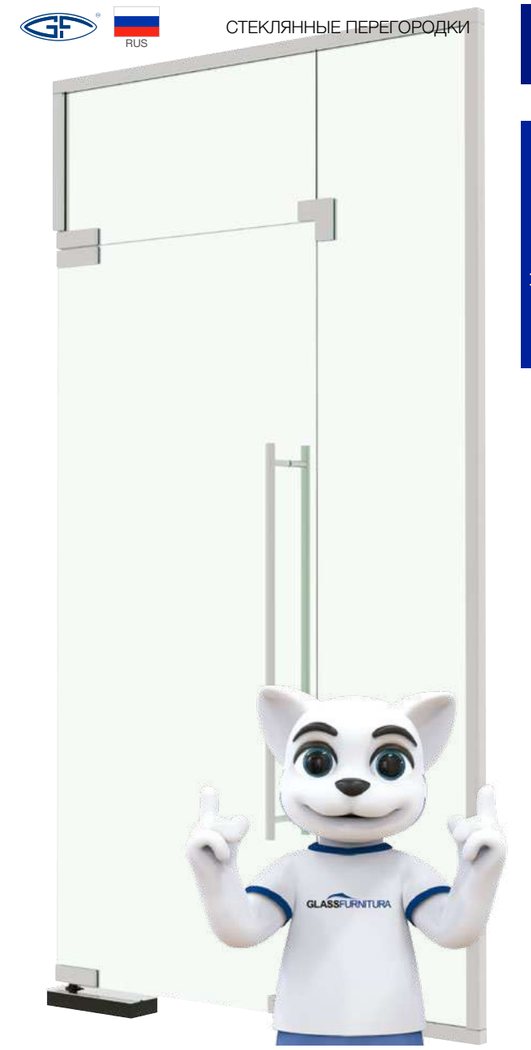



Фитинги

GF–10

GF–20

GF–40

GF–63

GF–73

GF– 50L

GF–60

Дверные ручки

GFH– 15

GFH–22

GFH–15Key



Напольный доводчик

GDC– 65

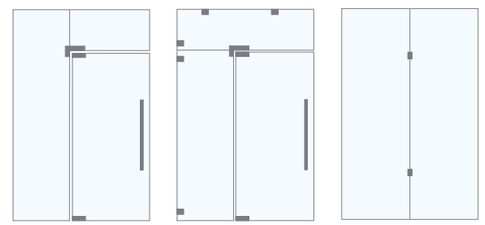

STRIQE телескопический профиль для дверной коробки

STRIQE
Комплектующие
Документация, CAD

10мм - 12 мм
Толщина стекла

AL
Материал

Алюминиевый профиль для распашных дверей. Идеально сочетается с замками LOQ, Flexa, 622E10, 620E10. В комплекте с профилем P20E подходит для установки на стекло, что является отличным решением для офисных перегородок.

141 146 183

8664P

8665P

8810P

8674P

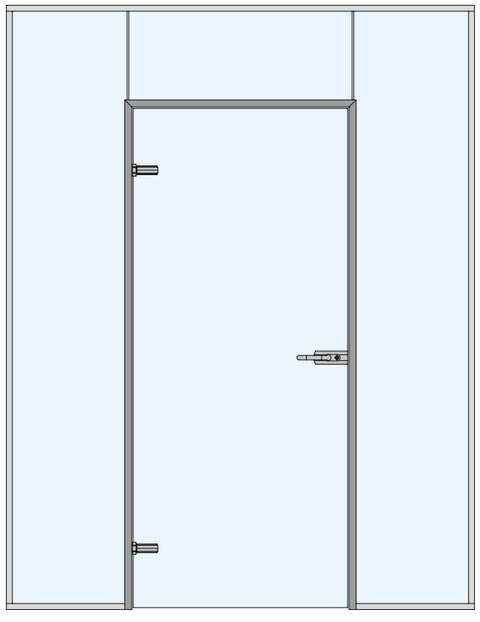

620E10

622E10+0622E12

LOQ серия

FLEXA серия

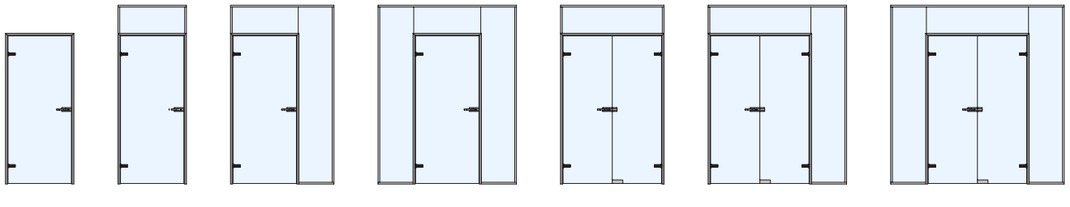

GF телескопический профиль для дверной коробки

GF ДВЕРНАЯ КОРОБКА
Комплектующие
Документация, CAD

AL
Материал

Новинка 2021 года!
Подробности у наших менеджеров.

В 2020 году в ассортименте продукции бренда GF появится долгожданная новинка – Дверная коробка GF. Это безупречно выглядящая изящная инженерная система из двух профилей, которая создаёт стильное и высококачественное оформление проёма в стене толщиной до 125 мм.
Проём выглядит цельным, а установленная дверь получает надёжную опору. Простой и надёжный монтаж обеспечен высокоточными крепёжными элементами, качественные варианты отделки внешних поверхностей заводской обработки, интегрированные в профиль наличники – всё это инженерные достоинства новинки. Мы производим эту дверную коробку из отечественного конструкционного алюминиевого сплава на лучшем оборудовании в России. Всё это позволяет нам предложить продукт, отвечающий высоким запросам рынка по демократичной цене.

100 141 RAL под заказ

P35E система профилей для дверной коробки

P35E
Комплектующие
Документация, CAD

8-21,52 мм
Толщина стекла

AL
Материал

Гибридная алюминиевая система для создания и оформления дверных проёмов из стекла от 8 до 21,52 мм. Совместима с профилями Colcom P20E и P25E. Простой и быстрый монтаж с возможностью регулировки по высоте и глубине. Поставляется профилями длиной 5800 мм.

141 146 183

HIP-ZAC система для раздвижных кабин

HIP-ZAC
Комплектующие
Документация, CAD

8–10 мм	800 ÷ 900 мм	1200 ÷ 1800 мм	L макс. 2000 мм	30 x 10 мм 20 x 2 мм
Толщина стекла	Минимальный размер створок	Максимальный размер створок	Максимальная ширина проёма	Сечения треков

Раздвижная система для душевых кабин - это элегантная эволюция стеклянных раздвижных душевых систем для вашей ванной комнаты. Материал исполнения системы - латунный сплав. Доступна с треком круглого или прямоугольного сечения в 5 различных версиях. Минимальное расстояние между подвижным и неподвижным полотнами. Минимализтичный дизайн.



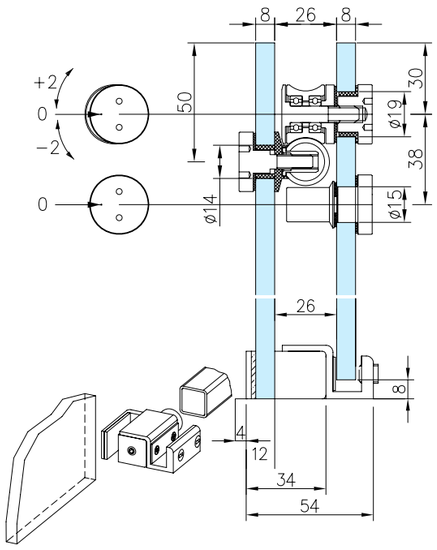

PIUMA система для раздвижных кабин

PIUMA
Комплектующие
Документация, CAD

40 кг	6 мм 8 мм	чистый проем до 880 мм	780 x 780 мм	1000 x 1800 мм
Вес стекла	Толщина стекла	Ширина проема	Минимальные габариты	Максимальные габариты

Раздвижная система для душевых кабин Piuma имеет простой дизайн, чистые эстетические линии, прозрачность и элегантность. Своеобразной характеристикой является ее функциональность: расстояние между раздвижной дверью и неподвижным остеклением сводится к минимуму. Размеры и вес стекла больше не являются ограничением, потому что набор может выдерживать стекла весом до 40 кг и размером до 1800x1000 мм без каких-либо проблем.



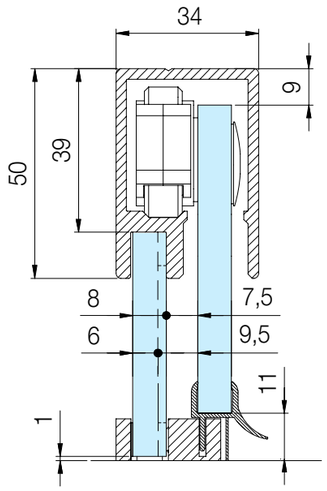

SDT–120 раздвижная система

SDT–120
Комплектующие
Документация, CAD

120 кг	3000 мм	8–10 мм	AL
Вес стекла	Максимальная ширина проема	Толщина стекла	Материал

Возможность установки с неподвижной панелью. Монтаж на стену/полоток или в проем с помощью торцевого крепления SDT–120SH.

141

Крепление к потолку



Крепление к стенам



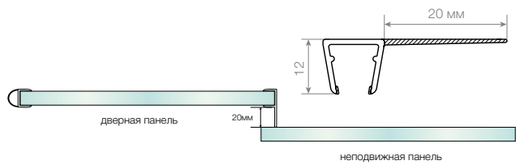

8560 серия

856
Комплектующие
Документация, CAD

40 кг	6, 8, 10 мм	700мм	0 – 15°
Вес стекла	Толщина стекла	Ширина проема	Угол довода петли

Фиксированный шарнир для дверей душевых кабин. Его дизайн включает в себя особенно надежный механизм закрытия. Благодаря особой форме крыла не нуждается в уплотнителе, позволяя воде отлично проливаться.

532 535 555 566 583

8560 *8565* *8566* *8567*

SLASH система со смещаемой осью

SLASH
Комплектующие
Документация, CAD

80 кг	8 мм 10 мм	1000 мм	0 – 80°
Вес стекла	Толщина стекла	Ширина проема	Угол довода петли

Автоматическое закрывание. Позволяет конструировать душевые кабины в нишах или угловые с неподвижным экраном или без таковых. Механизм довода двери устанавливается в трек–профиль, сечение которого не превышает 36 x 46 мм. Позволяет быстро закрыть дверь вручную, «обгоняя» доводчик. Имеет фиксацию на 90°. В ассортименте также присутствует версия без доводчика.

131

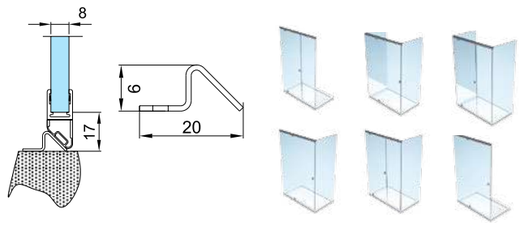

BILOBINA CENTRALE гидродинамическая петля

BILOBINA CENTRALE
Комплектующие
Документация, CAD

60 кг	8-10 мм	900 мм	0 – 80°
Вес двери	Толщина стекла	Ширина проема	Угол довода петли

Регулировка нулевого положения +/–3°. Фиксация в открытом положении на +/–90°. Угол открывания 180° (90° внутрь и 90° наружу). Обеспечивает идеальное герметичное закрытие. Хромирование поверхности петли прошло коррозийные испытания в кислотном соляном тумане (AASS). Модели стекло–стекло, стекло–стена и модель со смещенным центром.

483 435 455

BILOBA BT гидродинамическая петля

BILOBA BT
Комплектующие
Документация, CAD

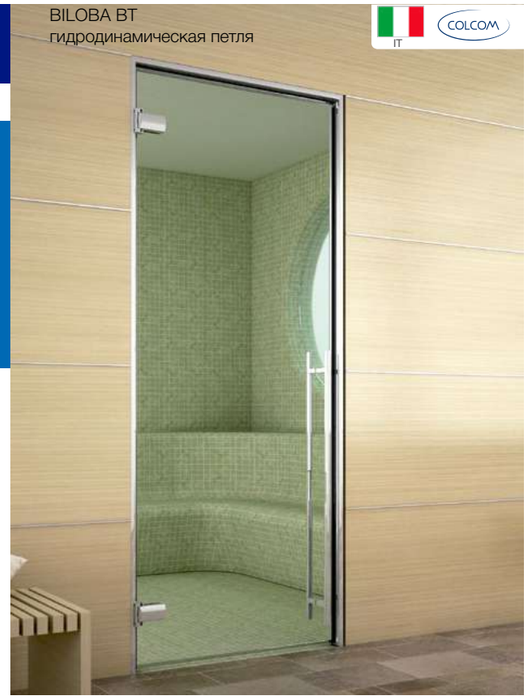

100 кг	8, 10,12, 13,52 мм	1000 мм	−15°C +100°C	0 – 80°
Вес стекла	Толщина стекла	Ширина проема	Температура эксплуатации	Угол довода петли

Идеально подходит для помещений, требующих герметичное закрытие. Подходит для турецких бань, саун и душевых кабин. Встроенный доводчик. Регулировка скорости закрытия. Регулировка нулевого положения. Поршень изготовлен из жаропрочной стали с высоким уровнем устойчивости к коррозии – AISI420. Фиксация открытого положения на 90º.

8010BT *8011BT* *8015BT* *8060BT*

kit SAUNA гидродинамическая петля

KIT SAUNA
Комплектующие
Документация, CAD

100 кг	8, 10, 12 мм	1000 мм	−10°C +100°C	0 – 80°
Вес стекла	Толщина стекла	Ширина проема	Температура эксплуатации	Угол довода петли

Для помещений с повышенной влажностью и высокими температурами. Механизм петли изготовлен из жаропрочной и высококоррозионной стали AISI420. Позволяет быстро закрыть дверь вручную, «обгоняя» доводчик. Обеспечивает идеальное герметичное закрытие. Регулировка нулевого положения. Фиксация открытого положения на 90˚.



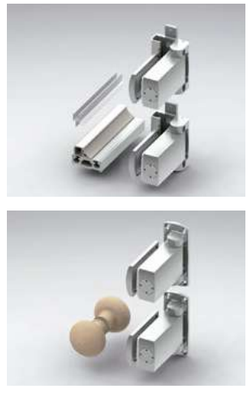

FILEO петля-профиль

FILEO
Комплектующие
Документация, CAD

30 кг	6, 8 мм	800 мм 1000 мм	1520 мм 2200 мм
Вес стекла	Толщина стекла	Ширина проема	Высота проема

Уникальная петля – профиль с подъемным механизмом. Максимальная прозрачность и лаконичный дизайн. Длина петли – 1520 или 2220 мм (возможность подрезания). Варианты установки: душевая кабина, шторка на ванну. Простой монтаж. Максимальная ширина полотна: 800 мм (для душевой кабины, толщина стекла 6-8 мм), 1000 мм (для шторки, толщина стекла 6 мм). Регулировка угла от 22,5º.





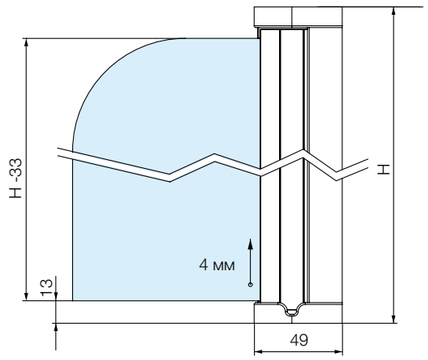





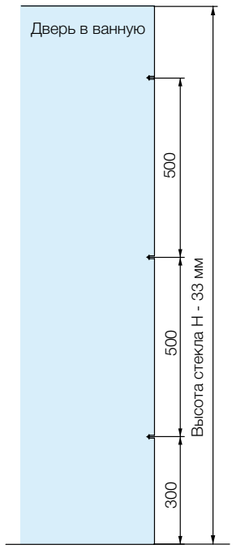

SERIES 8500 самоцентрирующаяся петля

SERIES 8500
Комплектующие
Документация, CAD

50 кг — Вес двери
6, 8, 10 мм — Толщина стекла
900 мм — Ширина проема
0 – 15° — Угол довода петли

Элегантная и компактная самоцентрирующаяся петля. Классическое решение для душевых кабин. Регулировка нулевого положения петли.

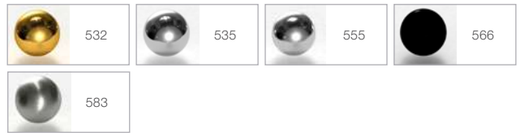

8500R *8501R* *8506R* *8505R* *8507R*

Заводская порошковая окраска (PVD)

SERIES 8410 петля

SERIES 8410
Комплектующие
Документация, CAD

45 кг — Вес стекла
6, 8, 10 мм — Толщина стекла
800 мм — Ширина проема

Компактные петли с подъемным механизмом в оригинальном дизайне. Механизм обеспечивает открытие створки на 180°. Не требует подрезания уплотнителя, обеспечивая отличную герметичность.



8410NZM

8411NZM

CARREA самоцентрирующаяся петля

CARREA
Комплектующие
Документация, CAD

45 кг — Вес стекла
8 мм 10 мм — Толщина стекла
0 – 15° — Угол довода петли

Идеальный аккуратный дизайн квадратной формы подчеркнет современный стиль интерьера. Запатентованный бесшумный механизм. Угол открытия 180° (90° внутрь, 90° наружу). Регулировка нулевого положения двери. Испытаны в соответствии с EN1670. Доступные отделки: бриллиантовый хром, матовый хром.



CARREA

CARREA SQ

MARINE / MARINE SQ самоцентрирующаяся петля

MARINE, MARINE SQ
Комплектующие
Документация, CAD

60 кг — Вес двери
8-10 мм — Толщина стекла
0 – 15° — Угол довода петли

Петли Marine и Marine SQ – это классическое решение для душевой вашего дома. Патентованные решения регулировки угла открывания двери и антишумовая система. Минималистичный внешний вид украсит ваш интерьер.



MARINE

MARINE

MARINE SQ

MARINE SQ

GX 680 самоцентрирующаяся петля

GX 680
Комплектующие
Документация, CAD

40 кг	6-8 мм	700 мм 800 мм	0 – 15°
Вес стекла	Толщина стекла	Ширина проема	Угол довода петли

Петли для душевых кабин изготовлены из специального высокопрочного латунного сплава, отполированы и отхромированы с использованием новейших технологий и разработок. Оси вращения изготовлены из нержавеющей стали и не подвержены коррозии.



GX 680.1	*GX 680.2*	*GX 680.3*	*GX 680.4*
Крепление к стене	*Стекло к стеклу 180°*	*Стекло к стеклу 135°*	*Стекло к стеклу 90°*

GX 991 самоцентрирующаяся петля

GX 991
Комплектующие
Документация, CAD

50 кг	8-10 мм	800 мм 900 мм	0 – 15°
Вес стекла	Толщина стекла	Ширина проема	Угол довода петли

Эта серия может быть установлена как на середине стекла, так и на углах.





Крепление к середине стекла	*Крепление по углам стекла*

GX 993 самоцентрирующаяся петля

GX 993
Комплектующие
Документация, CAD

55 кг	10-12мм	800 мм 900 мм	0 – 15°
Вес стекла	Толщина стекла	Ширина проема	Угол довода петли

Петли для душевых кабин изготовлены из специального высокопрочного латунного сплава, отполированы и покрыты хромом. Оси вращения изготовлены из нержавеющей стали и не подвержены коррозии.



Коннекторы для стекла неподвижных полотен

КОННЕКТОРЫ ДЛЯ СТЕКЛА
Комплектующие
Документация, CAD

8-10мм
Толщина стекла

Изготовлены из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 304. В комплект входят: уплотнительные прокладки, винты из нержавеющей стали и саморезы для крепления к стене.



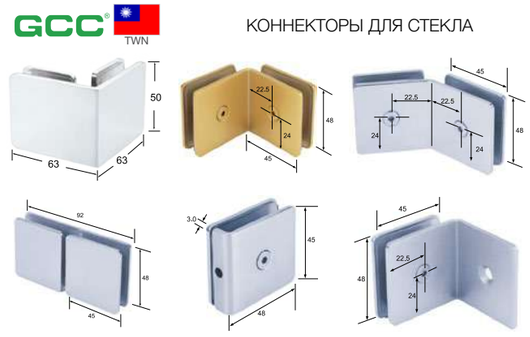

TH–01 напольный профиль душевой кабины

TH-01
Комплектующие
Документация, CAD

900 мм
Длина

Порог изготовлен из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 304.





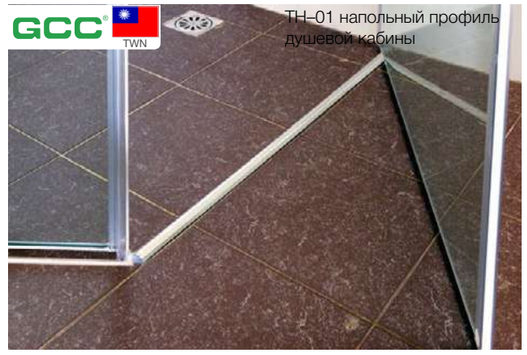

ARTIS GLASS LOCK коллекция

ARTIS GLASS LOCK
Комплектующие
Документация, CAD

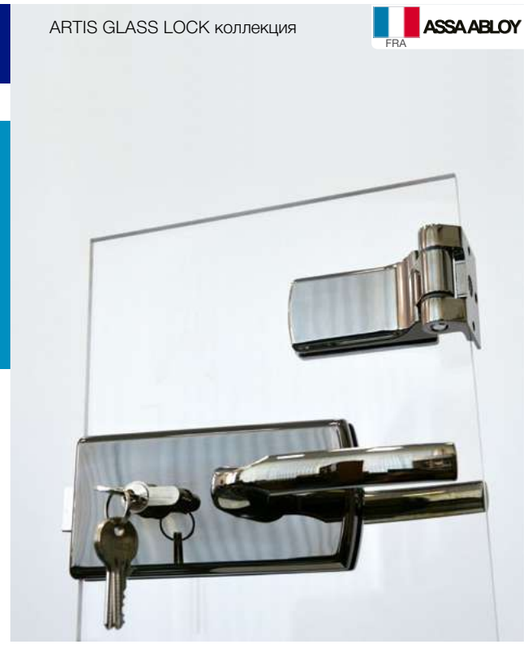

45 кг	8–10 мм	250 000 циклов	евроцилиндр
Вес двери	Толщина стекла	Подтверждено испытанием	Стандарт цилиндра

Набор исполнен в фантастической отделке «Чёрный бриллиант», подчеркивающей современную роскошь интерьера. Набор универсальный - для левых и правых дверей. Вся фурнитура набора успешно прошла испытания на антикоррозийность и соответствует EN1670. Фурнитура отвечает нормам EN12209. Возможна установка евроцилиндра.

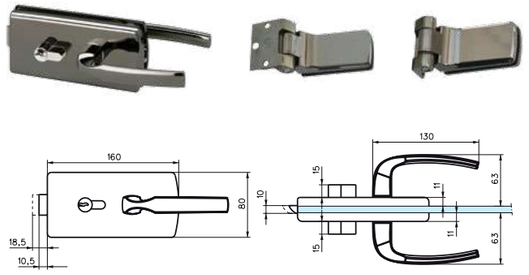

LAGUNE коллекция

LAGUNE
Комплектующие
Документация, CAD

45 кг	900 мм	евроцилиндр	8-10 мм	250 000 циклов
Вес стекла	Ширина проема	Стандарт цилиндра	Толщина стекла	Подтверждено испытанием

Изящный набор из ручек и петель скруглённого дизайна. Универсальный, для левых и правых дверей. Подходит под евроцилиндр. Гарнитура выпускается в комплектациях с кнобами, W/C индикаторами, нажимными ручками. Набор подходит для стеклянных дверей толщиной 8-10 мм.

535	555	582	567

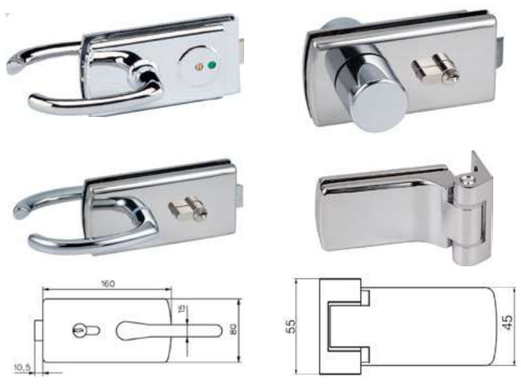

FLEXA коллекция

FLEXA
Комплектующие
Документация, CAD

55 кг	900 мм	8-10 12 мм	250 000 циклов
Вес стекла	Ширина проема	Толщина стекла	Подтверждено испытанием

Flexa - представляет собой набор из ручки и петель. Главное преимущество данного набора - это абсолютная бесшумность в эксплуатации. Сверхкомпактный и изящный набор. Универсальный для левых и правых дверей. Ответная часть миниатюрного размера с ограничителем закрывания.

141	146	135	155
182	183	186	

LUMIRA коллекция

LUMIRA
Комплектующие
Документация, CAD

45 кг	1000 мм	евроцилиндр	8-10 12 мм	AL
Вес стекла	Ширина проема	Стандарт цилиндра	Толщина стекла	Материал

Lumina - это набор из петель и ручки с замком в классическом минималистичном дизайне. Особенностью данного набора является универсальный замок под евроцилиндр, который симметричен для правой и левой двери. В комплекте также есть цилиндр с ключами и фиксирующим болтом, пара ручек и ответная планка для дверной коробки.

141

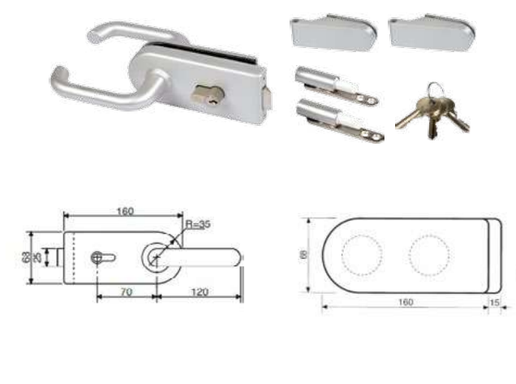

RONDO коллекция

RONDO
Комплектующие
Документация, CAD

60 кг	1000 мм	8-10 мм	200 000 циклов
Вес двери	Ширина проема	Толщина стекла	Подтверждено испытанием

Исключительно привлекательные и аккуратные, благодаря простым лаконичным линиям, Studio-Rondo служат для усиления присущей дверям из закаленного стекла красоты и индивидуальности. Поскольку имеется большое количество вариантов отделки и цвета, они открывают широкие возможности для творчества.

131	223	233	RAL под заказ

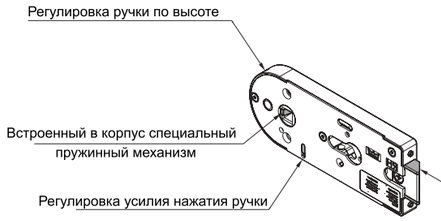

Тихая защелка - металлические детали частично облицованы пластиком, что позволяет минимизировать уровень шума

GALA 2.0 коллекция

GALA 2.0
Комплектующие
Документация, CAD

45 кг	1000 мм	8-10 мм	250 000 циклов
Вес стекла	Ширина проема	Толщина стекла	Подтверждено испытанием

Фурнитура для межкомнатных стеклянных дверей Studio Gala дополнена гармоничными формами замков и ручек с изысканными дополнительными акцентами в соответствии с окружающей обстановкой.

131	167

Регулировка ручки по высоте

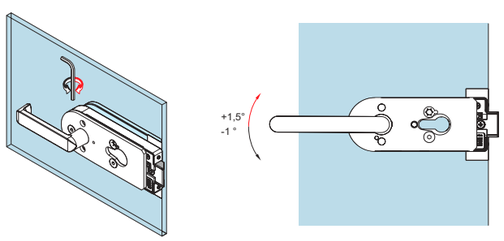

ARCOS коллекция

ARCOS
Комплектующие
Документация, CAD

60 кг	1000 мм	8-10 мм	200 000 циклов
Вес стекла	Ширина проема	Толщина стекла	Подтверждено испытанием

Воплощение элегантности: ARCOS Studio акцентирует внимание на богатстве и благородстве стеклянной поверхности. Каждый дверной фитинг и петля подчеркивают ценность прозрачности в архитектуре интерьера. Благодаря различным отделкам поверхности и типам нажимной ручки система способна быть в гармонии с окружающей обстановкой, ориентированной как на дизайн, так и на функциональность.

131	223	233	RAL под заказ

Фитинги OFFICE Arcos для стеклянных дверей способны выдерживать интенсивную эксплуатацию. Изо дня в день. Будь то неблокируемые или предназначенные для цилиндров Europrofile, фитинги ARCOS имеют длинный и результативный послужной список, в частности, в секторе проектов. ARCOS сочетает в себе надежную функциональность и эстетическую элегантность.

Фурнитура ARCOS UNIVERSAL привлекательна как визуально, так и технически: благодаря запатентованной системе DORMA возможно воплотить в жизнь любые конструкции из стекла как в интерьерах, так и снаружи. Дизайн, фурнитура и стекло вместе создают восхитительную, пронизанную светом архитектуру.

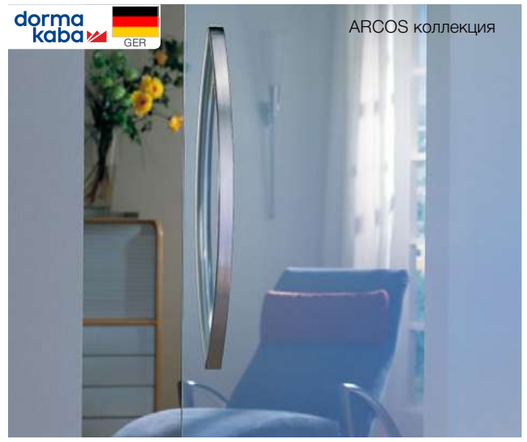

BILOBA EVO гидродинамическая петля

BILOBA EVO
Комплектующие
Докуметация, CAD

120 кг	8мм - 21,52мм	800 мм- 1200мм	0 – 160°	–15°C +40°C
Вес стекла	Толщина стекла	Ширина проема	Угол довода петли	Температура эксплуатации

Гидродинамическая петля BILOBA EVO имеет запатентованный гидродинамический механизм. Универсальна для установки к стене и на коробку двери. Фиксация в открытом положении на 90° и 180°. Встроенный ветровой тормоз. Регулировка скоростей закрытия и дохлопа. Глубина установки от 30 до 50 мм. Большой выбор цветов и покрытий, в частности, имеется черный цвет петель.

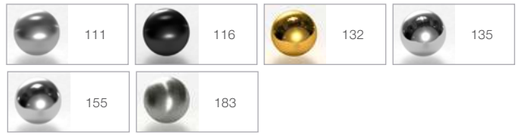

835E11

835E50

LH-86 петля

LH-86
Комплектующие
Докуметация, CAD

60 кг	8–10 мм	200 000 циклов	подходит для душевых
Вес стекла	Толщина стекла	Подтверждено испытанием	Дополнительные возможности

Петли прошли испытания на прочность на протяжении 200 000 циклов для полотна весом 60 кг (с использованием двух петель). Под заказ возможно изготовление в черном цвете.

VERTICAL замок

VERTICAL
Комплектующие
Докуметация, CAD

10–12 мм	250 000 циклов	евроцилиндр
Толщина стекла	Подтверждено испытанием	Стандарт цилиндра

Строгая эстетика простых пропорций этого решения великолепно сочетается с интерьерами в стилях "Лофт" и "Хай-тек". Снабжён самопозиционируемым языком со свободным ходом ручки. Универсальный замок под евроцилиндр.

620E10

0620E10

620E50

LOQ замок

10–12 мм	250 000 циклов	евроцилиндр
Толщина стекла	Подтверждено испытанием	Стандарт цилиндра

Итальянский утонченный стиль и четкие тонкие линии минималистичного дизайна подчеркнут современный стиль любого интерьера. Универсальный замок под евроцилиндр.



LOQ
Комплектующие
Докуметация, CAD

TRILOBA гидродинамическая петля

TRILOBA
Комплектующие
Документация, CAD

150 кг	10мм - 12 мм	1200 мм	0 – 80°	–15°C +40°C
Вес стекла	Толщина стекла	Ширина проема	Угол довода петли	Температура эксплуатации

Гидродинамическая петля Triloba имеет возможность регулировки скорости закрытия двери. Отлично подходит для дверей толщиной 10-12 мм и весом до 150 кг. Встроенный доводчик позволяет эксплуатацию двери до –10°C. Возможность установки на боковые и верхние неподвижные экраны.

8201

8202

BILOBA гидродинамическая петля

BILOBA
Комплектующие
Документация, CAD

100 кг	8 - 13,52мм	1000 мм	–15°C +40°C	0 – 80°
Вес стекла	Толщина стекла	Ширина проема	Температура эксплуатации	Угол довода петли

Встроенный доводчик. Тело петли анодировано, толщина слоя анодировки - 20 микрон. Декоративные крышки изготовлены из стали марки AISI316. Регулировка скорости закрытия. Фиксация в открытом положении +/–90°. Регулировка нулевого положения +/–6°. Возможна установка на внешние двери (до –15°C).



8010JC

8015JC

UNICA гидродинамическая петля

UNICA
Комплектующие
Документация, CAD

100 кг	8 - 13,52мм	1000 мм	–10°C +50°C	0 – 80°
Вес стекла	Толщина стекла	Ширина проема	Температура эксплуатации	Угол довода петли

Гидродинамическая петля в минималистичном дизайне подойдет для любых помещений. Удивительно быстрая и простая в установке. Unica подходит для всех типов существующих на рынке фитингов. Встроенный ветровой тормоз. Регулировка риге-ля. Регулировки скорости закрытия. Регулировка по оси. Возможность установки на полотно со смещенной осью. Функция фиксации открытого положения 0 + / – 90°.

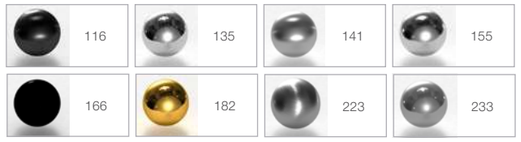

UNICA SLIM гидродинамическая петля

UNICA SLIM
Комплектующие
Документация, CAD

80 кг	8 - 13,52мм	1000 мм	–10°C +50°C	0 – 80°
Вес стекла	Толщина стекла	Ширина проема	Температура эксплуатации	Угол довода петли

Сверхкомпактный дизайн. Скорость закрытия предустановлена, возможность уменьшить скорость закрытия при установке в комплекте с верхним фитингом. Регулировка нулевого положения. Быстрая установка декоративных крышек. Функция фиксации открытого положения 0 +/–90°. Подходит для установки как на маятниковые, так и на распашные двери с ограничителем открывания. Встроенный ветровой тормоз.



SV-T-PRO X110 телескопическая раздвижная система

SV-T-PRO X110
Комплектующие
Документация, CAD

SV-T-PRO X110 телескопическая раздвижная система

ESP

110 кг	1600 мм	10–12 мм	AL
Вес стекла	Ширина 1 полотна	Толщина стекла	Материал исполнения

Система телескопических раздвижных стеклянных полотен. Эстетично выглядит и обеспечивает синхронное движение нескольких полотен – до 2-х одновременно. Есть возможность создавать комбинации из неподвижных и подвижных полотен. Система протестирована на 100.000 успешных циклах открывания/закрывания по европейскому стандарту EN1527 / EN1670.



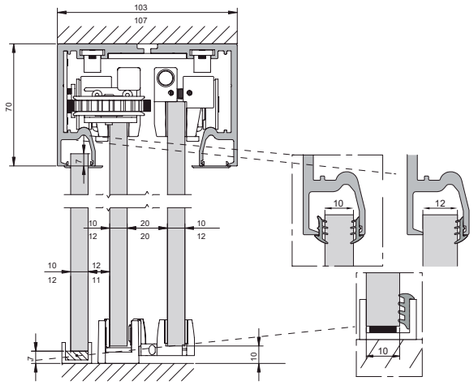

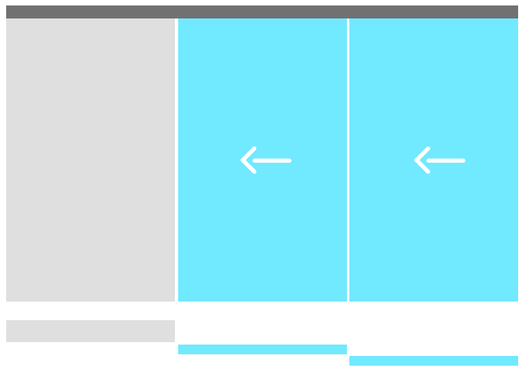

2 телескопические панели

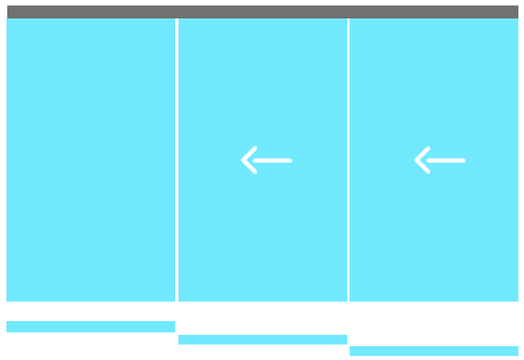

С фиксированной панелью
2 телескопические панели

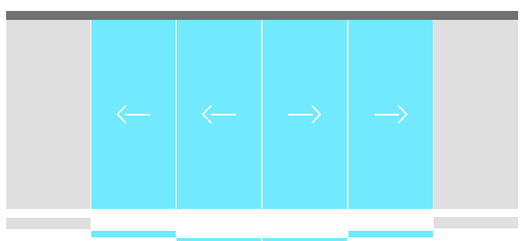

2+2 телескопические панели

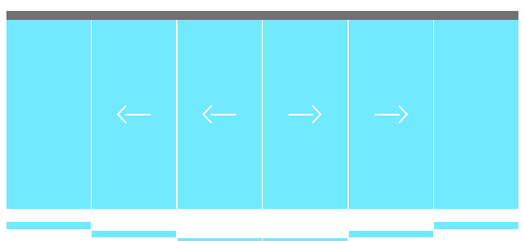

С фиксированной панелью
2+2 телескопические панели

SV-T PROGRESIVA телескопическая раздвижная система

SV-T PROGRESSIVA
Комплектующие
Документация, CAD

80 кг	1500 мм	8–10 мм	AL
Вес стекла	Ширина 1 полотна	Толщина стекла	Материал исполнения

Система телескопических раздвижных стеклянных полотен.Обеспечивает синхронное движение нескольких полотен – до 3-х одновременно. Процесс открывания и закрывания происходит плавно, без рывков.
Система предоставляет возможность создавать комбинации из неподвижных и подвижных полотен. Стильный минималистичный дизайн системы уместен в любом современном интерьере.
Система протестирована на 100.000 успешных циклах открывания/закрывания по европейскому стандарту EN1527 / EN1670.



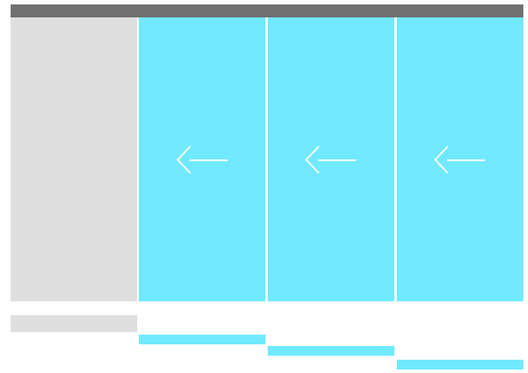

3 телескопические панели

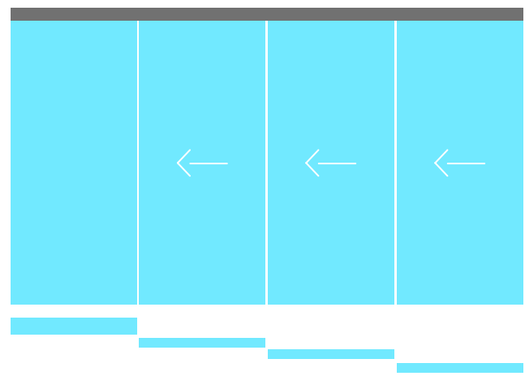

С фиксированной панелью
3 телескопические панели

SV-T-PROGRESIVA телескопическая раздвижная система

ESP

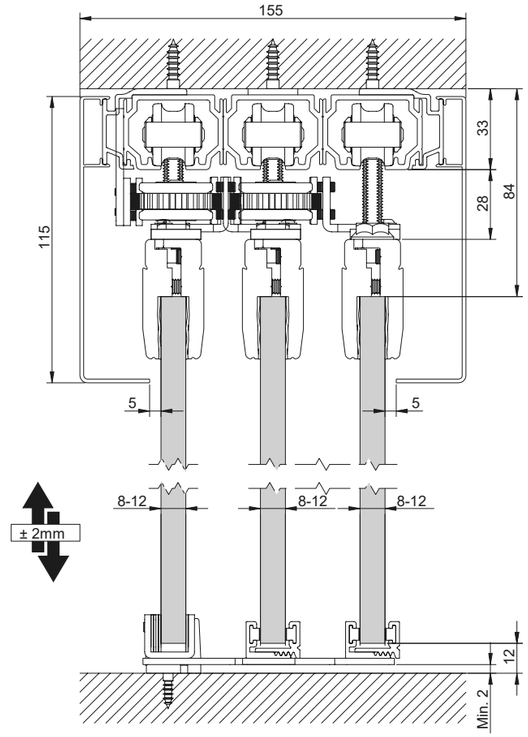

MUTO Comfort L 80
универсальная раздвижная система

MUTO L 80
Комплектующие
Документация, CAD

80 кг	8 - 13,5 мм	1500 мм	100 000 циклов
Вес стекла	Толщина стекла	Ширина проема	Подтверждено испытанием

Компактная, гибкая система раздвижных дверей с ручным управлением. Большой выбор стеклянных или деревянных панелей обеспечивает удивительно элегантные переходы из одной комнаты в другую. Это система, которая предусматривает широкий диапазон дополнительных возможностей и высококачественных технических решений, дискретно встраиваемых в направляющий трек. Легкие двери весом до 60 кг могут оснащаться механизмом доводчика DORMOTION, начиная от панелей шириной всего лишь 600 мм.
Легкая установка и регулировка благодаря съемной передней панели.







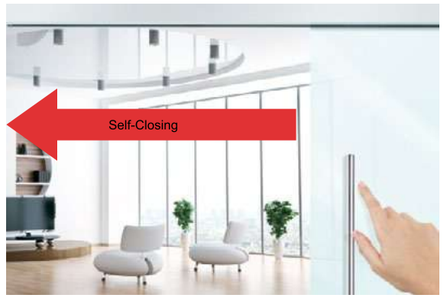

Self-Closing. Просто и без усилий. Система автоматически закрывает открывшуюся дверь. Эта операция не требует каких- либо усилий, благодаря чему достигается уют и комфорт в интерьере.

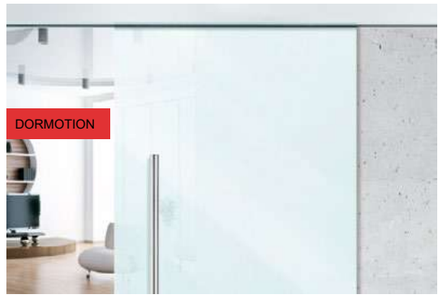

DORMOTION. Наслаждайтесь тишиной. Сочетание элегантности и удобства. Устройство плавно останавливает панель за несколько сантиметров, а затем бесшумно доводит ее в конечное положение.

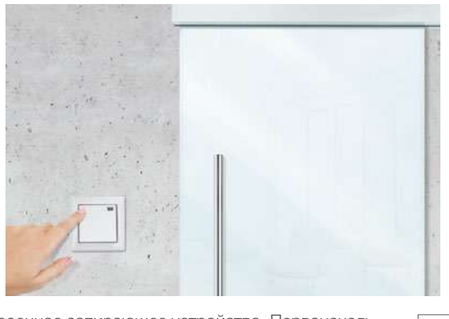

Встроенное запирающее устройство. Первоначальные дизайнерские линии. Электромеханический замок, встроенный в корпус и контролируемый с помощью пульта управления или переключателя на стене, не нарушает элегантной конструкции дверного блока.

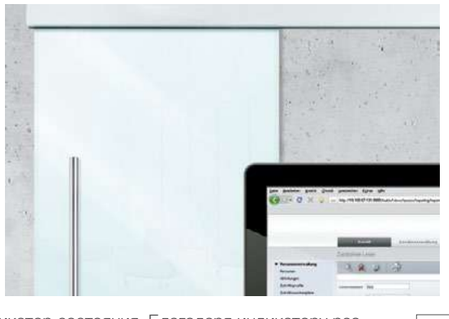

Индикатор состояния. Благодаря индикатору раздвижные двери теперь можно контролировать с легкостью. При открытии или закрытии двери сигнал об этом передается на систему управления, либо загораются световые индикаторы - это является важным преимуществом в зданиях, где обязательно управление объектом.

SLAK–T телескопическая раздвижная система

SLAK-T
Комплектующие
Документация, CAD

120 кг	8 - 21,52мм	800-1200 мм	>1200 мм (3 каретки)
Вес стекла	Толщина стекла	Ширина проема	Ширина проема

Идеальное решение для разделения больших пространств с использованием минимальной площади для складывания системы. Обеспечивает до 4000 мм свободного прохода, оставляя «чистый пол» при открытии. Механизм фиксации на стену и потолок (возможность крепления неподвижных полотен), до 4 движущихся полотен.





BRISA–160 компактная раздвижная система

BRISA–160
Комплектующие
Документация, CAD

60 кг	8 - 12 мм	740 - 1000 мм	2400 мм
Вес стекла	Толщина стекла	Ширина проема	Высота проема

Компактная система, расстояние между подвижным и неподвижным полотнами 21 мм. Функция довода подвижного полотна. Возможность использования для одностворчатой конфигурации двери. Подходит для настенного крепления, потолочного крепления, а также для крепления стекло – стекло. Простая регулировка высоты до 4 мм. Большой диапазон ширины стекла с двух сторон с плавным доводом. Регулируемая нижняя направляющая.





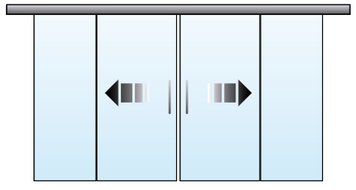

SLICE 60/100 раздвижная система

SLICE60/100
Комплектующие
Документация, CAD

60 кг 100 кг	8 - 10 мм	2500 мм	5000 мм	AL
Вес стекла	Толщина стекла	Ширина проема	Ширина проема	Материал исполнения

Обеспечивает идеальное бесшумное скольжение. Установка без необходимости сверловки стекла. Поставляется в комплектах 2500 / 5000 мм. Трек компактного размера 50 x 60 мм.



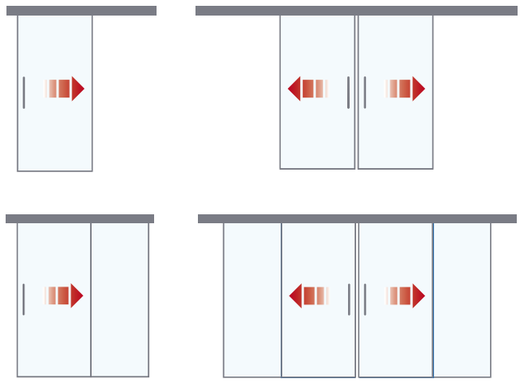

Варианты монтажа

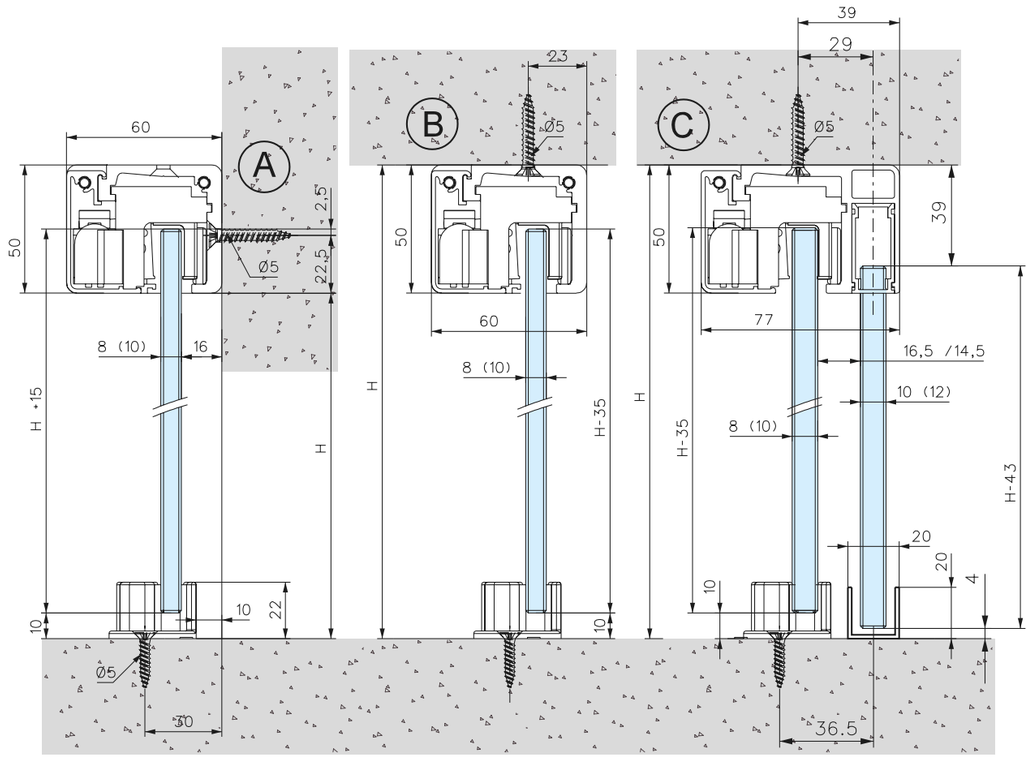

SLICE AUTOMOVE раздвижная система

SLICE AUTOMOVE
Комплектующие
Документация, CAD

80 кг	8 - 10 мм	2500 мм	5000 мм	AL
Вес стекла	Толщина стекла	Ширина проема	Ширина проема	Материал исполнения

Обеспечивает идеальное бесшумное скольжение. Оснащена доводящим механизмом, действующим на открывание и закрывание. Установка без необходимости сверловки стекла.



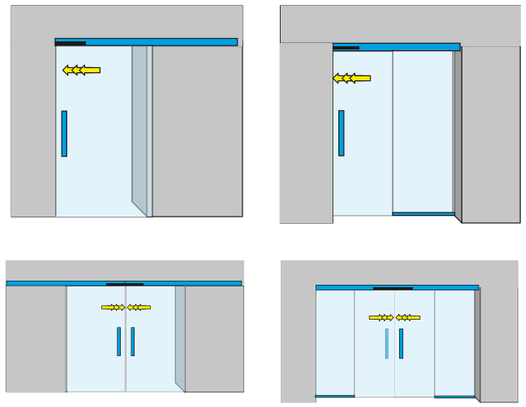

Комплект из 2 зажимов с
1 напольной направляющей,
1 автоматом и 1 упором

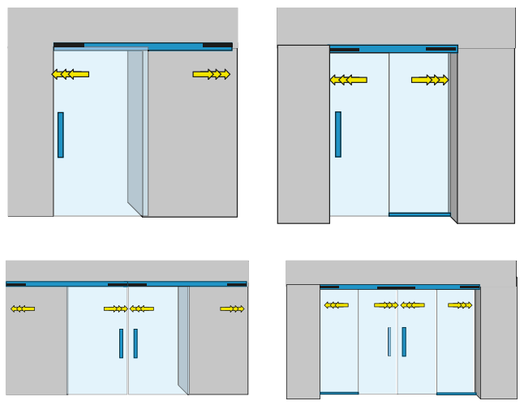

Комплект из 2-х зажимов с
1 напольной направляющей,
2-х автоматов

GF MOON раздвижная система

MOON
Комплектующие
Документация, CAD

70 / 110 кг	8–10 мм	100 000 циклов	AL
Вес стекла	Толщина стекла	Подтверждено испытанием	Материал исполнения

Система раздвижных безрамных панелей GF Moon обладает привлекательным минималистичным дизайном и удобна в использовании благодаря качественным техническим решениям. Вся механическая часть скрыта внутри профиля размером 51,5x70 мм. Система GF Moon позволяет построить комбинацию фиксированных и подвижных полотен. Система предназначена для потолочной и настенной установки. Стеклянные панели регулируются как по высоте, так и по расстоянию до стены даже после монтажа профиля-трека.

Есть возможность изменить порядок расположения панелей в процессе монтажа, установив фиксированную панель ближней или дальней от стены или проёма. Система GF Moon прекрасно подходит для установки в жилые и коммерческие интерьеры.

Опция Antishock амортизирует момент соприкосновения кромки подвижной панели и гарантирует мягкое закрытие при любом импульсе двери. Опция Softbrake обеспечивает плавное и безопасное закрытие на последних сантиметрах движения панели (для дверей весом до 70 кг). Опция Softpro обеспечит плавный и безопасный «довод» двери до закрытого положения и префиксирует закрытую дверь (для дверей весом до 110 кг).

В зажимах кареток для стекла используется пробковое дерево, прецизионные подшипники, обеспечивающие великолепную мягкость и плавность скольжения. Ролики кареток не подвержены деформации и изготовлены из специального состава, сохраняющего формы и свойства даже после долгого простоя кареток в зафиксированном положении.

Варианты монтажа

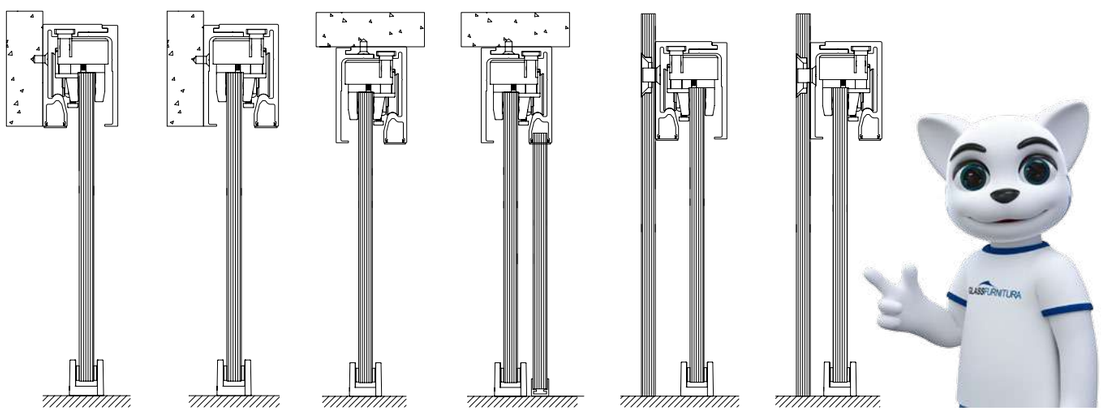

Каретки и амортизаторы системы GF MOON

MOON
Комплектующие
Документация, CAD

Система GF Moon предназначена для стеклянных панелей, изготовленных из закалённого стекла толщиной 8 или 10 мм;

Есть возможность изменить порядок расположения панелей, установив фиксированную панель ближней или дальней от стены или проёма;

Ролики кареток не подвержены деформации и изготовлены из специального состава, сохраняющего формы и свойства даже после долгого простоя кареток в одном положении;

Опционально доступна система амортизации панелей ANTISHOCK, исключающая опасность удара стеклянного полотна о стену;

Доступна система «довода» панели до закрытого состояния - системы SOFTBRAKE и SOFTPRO.

ANTISHOCK

Стеклянные панели надёжно защищены от соударения в крайних точках закрывания благодаря системе ANTISHOCK. Это пневматическая система, которая не позволяет панели достигнуть крайнего положения с излишне большим импульсом.

SOFTBRAKE (для панелей весом до 70 кг.)

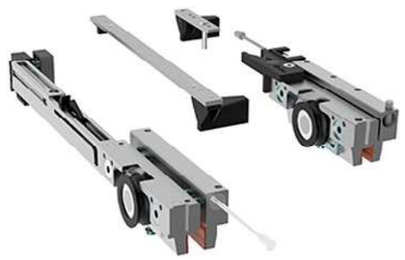

Функция SOFTBRAKE использует масляную амортизирующую камеру, обеспечивая улучшенное и приятное скольжение, увеличивая безопасность эксплуатации и защищая стеклянную панель от повреждений.

Двойной SOFTBRAKE обеспечивает мягкое закрытие панели в обе стороны движения и может быть установлен на безрамной стеклянной панели шириной от 635 мм.

SOFTPRO (для панелей весом от 70 до 110 кг.)

Прогрессивная разработка от компании SAHECO плавно «доводит» панель до крайнего положения на последних 65 мм. пути движения. Непревзойдённая плавность хода доводчика обусловлена сочетанием пневматического и маслянного амортизаторов.

Есть возможность настроить скорость «довода» панели. Доводчик префиксирует панель в крайнем положении, что предотвращает её случайные перемещения.

GF MERCURY раздвижная система

MERCURY
Комплектующие
Документация, CAD

GF MERCURY раздвижная система

RUS

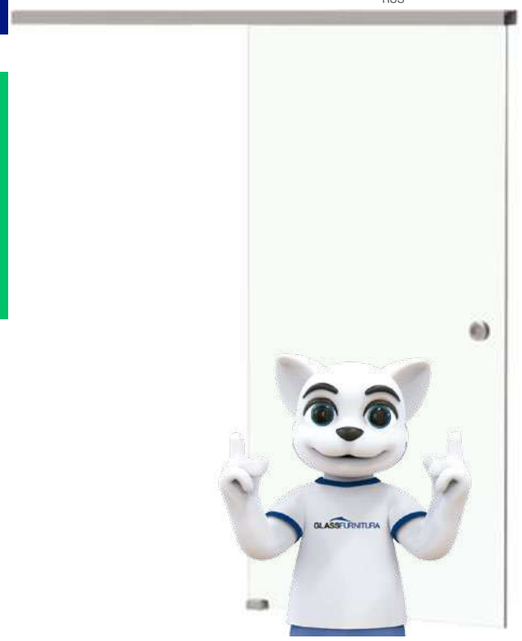

60 / 100 кг	8 - 10 мм	1000 мм	2500 мм
Вес стекла	Толщина стекла	Ширина проема	Высота проема

Система изготовлена из анодированного алюминия. При установке Mercury не придется нарушать целостность интерьера, размещая дополнительные рельсы на полу: стекло плавно перемещается по треку и защищено от резких ударов о стену стопорами с газлифтом. В нашем ассортименте представлены различные варианты крепления профилей: как на стену, так и на потолок. Возможна комплектация механизмом доводки или синхронизации дверей.

Универсальная раздвижная система Mercury:
- работает бесшумно и экономит пространство;
- безопасна и удобна в эксплуатации;
- эстетичная, долговечная и прочная;
- идеальное решение для перегородки в нишу.

111

116

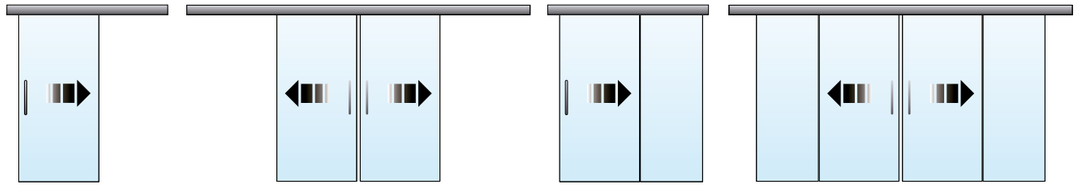

Варианты монтажа

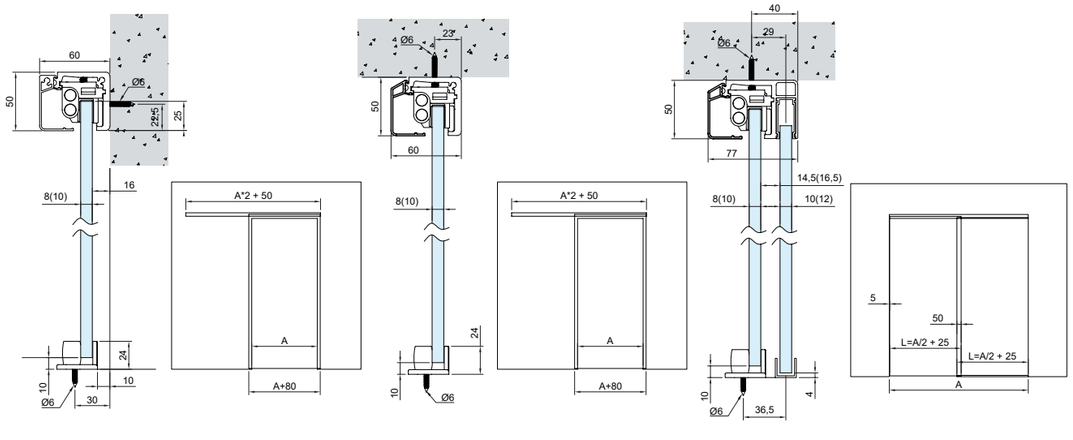

FRAME створочный профиль для раздвижных конструкций

FRAME
Комплектующие
Документация, CAD

10 мм	AL
Толщина стекла	Материал исполнения

Система FRAME позволяет придать стеклянным панелям элегантный современный вид.
Прекрасно сочетается с дизайнерскими решениями в стилях «лофт», «минимализм», «хай-тек», как в частном, так и в коммерческом интерьере.
Система совместима со стеклянными панелями толщиной 10 мм. и с весом до 110 кг. Система предлагается в двух вариантах отделки – в чёрном или серебристом варианте анодирования.
Створочный профиль для раздвижных конструкций GF FRAME прост в монтаже, надёжен и неприхотлив в эксплуатации.


111


116

Створочный профиль Frame на примере MOON

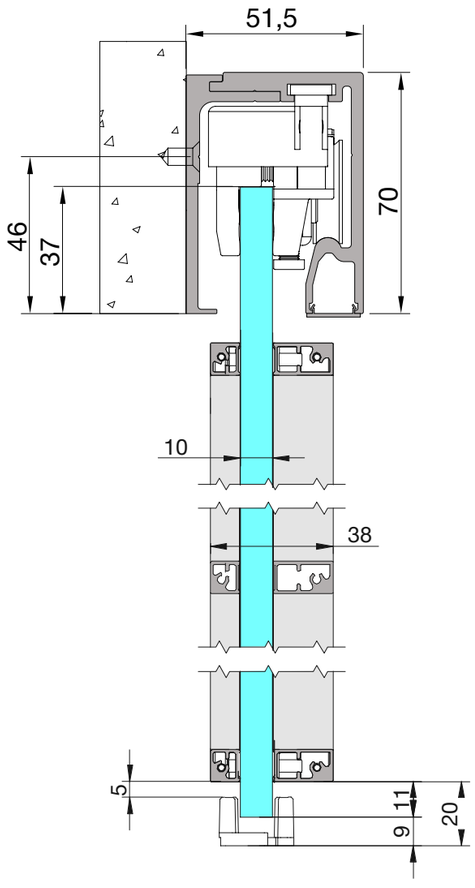

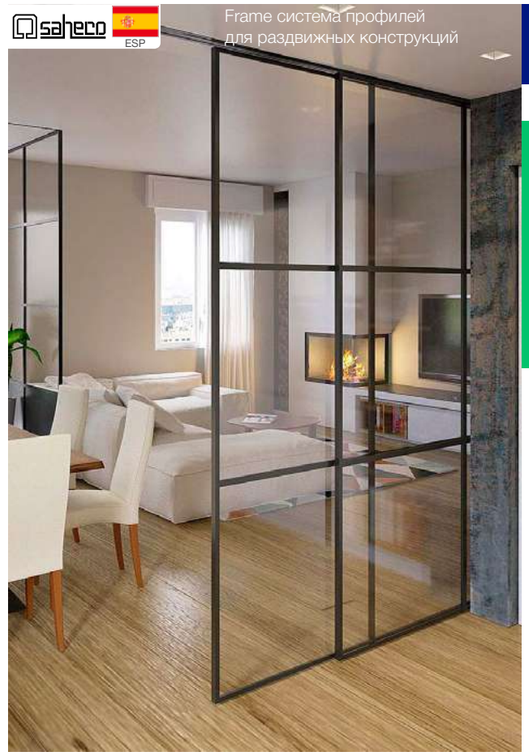

SWS – DR тип «парковка»

SWS-DR
Комплектующие
Документация, CAD

150 кг на одну панель	1250 мм одна панель	4000 мм	10–12 мм	AL
Max. нагрузка	Ширина панели	Высота панели	Толщина стекла	Материал исполения

Возможность быстро и легко трансформировать целое помещение в несколько небольших и наоборот. Можно организовать парковочную зону в любой части помещения в соответствии с любым архитектурным проектом. Использование большого количества панелей в одной системе. Полотна перегородок могут быть не только стеклянные, но и алюминиевые, деревянные, металлические. Предотвращают попадание пыли в помещение и сохраняют микроклимат с помощью щеточных уплотнителей. Возможно использовать угловые замки в профиль для обеспечения безопасности помещения. Возможность установки подвижного полотна с маятниковой дверью.

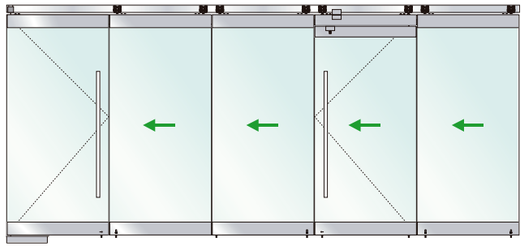

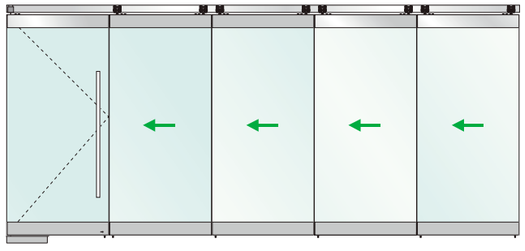

SWS–DR с дверным профилем DR–101 и DR–102
Дверной профиль DR–102 вместе с каретками RH/ DR–102 используется на подвижных панелях. DR–102 применяется сверху и снизу полотен, если необходимо установить щеточное уплотнение. Если щеточное уплотнение не требуется, тогда в нижней части полотна можно использовать DR–101.

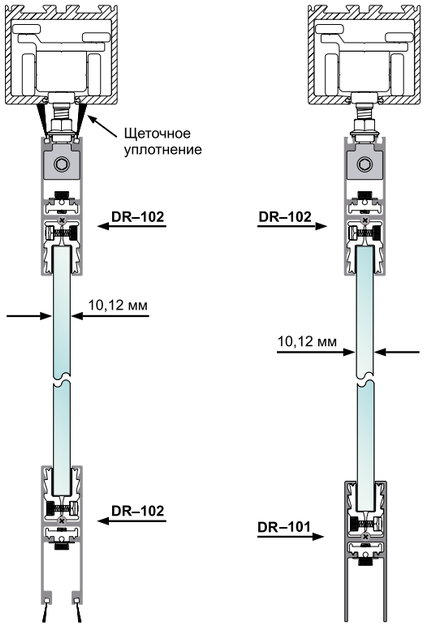

SFW-DR тип «гармошка»

SFW-DR
Комплектующие
Документация, CAD

	Макс. ширина	Высота	Вес	Толщина стекла
Type A1	800 мм	3000 мм	80 кг	10-12 мм
Type A2	800 мм	3000 мм	80 кг	10-12 мм
Type B1	1000 мм	3000 мм	80 кг	10-12 мм
Type B2	1000 мм	3000 мм	80 кг	10-12 мм

Идеальное решение для рационального использования пространства выставочных и конференц–залов, торговых центров, ресторанов и кафе. Использование большого количества панелей в одной системе без необходимости установки парковочного модуля. Легкость эксплуатации – разложить и собрать систему под силу даже хрупкой девушке. Полотна перегородок могут быть не только стеклянные, но и алюминиевые, деревянные, металлические. Предотвращение попадания пыли в помещение и сохранение микроклимата с помощью щеточных уплотнителей. Невысокая стоимость «гармошек» делает это решение привлекательным для оформления террас и лоджий в частном доме.



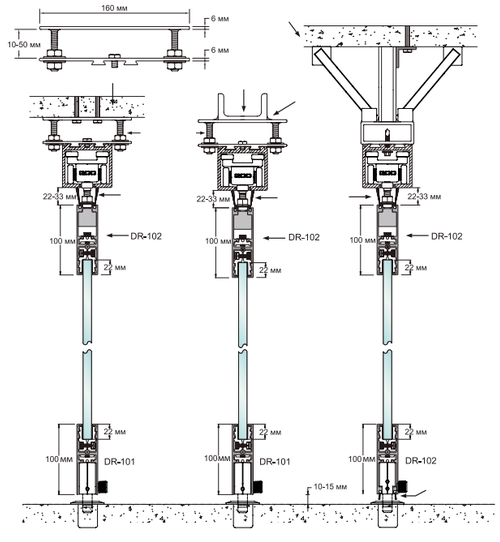

Нижний поворотный узел для базовой панели

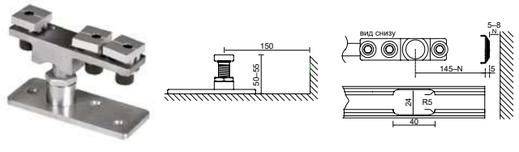

SFW-DR Type A1

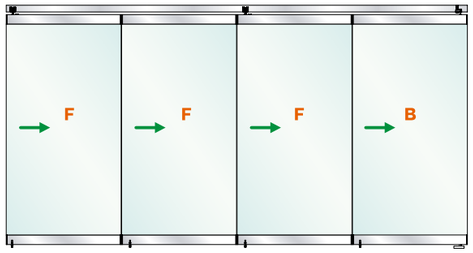

SFW-DR Type A2

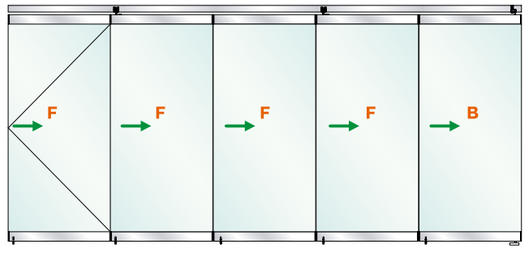

SFW-DR Type B1

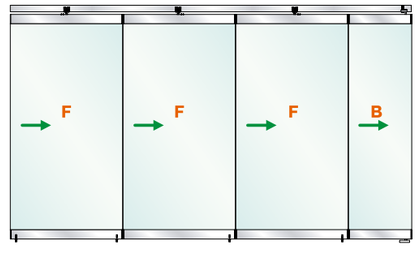

SFW-DR Type B2

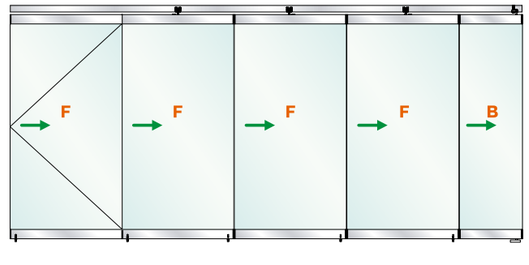

SWS – PF тип «парковка»

SWS-PF
Комплектующие
Документация, CAD

70 кг одна панель	800 мм одна панель	3000 мм	10–12 мм	AL
Вес панели	Ширина панели	Высота панели	Толщина стекла	Материал исполения

SWS–PF может иметь стандартную парковочную зону только слева или справа. Для сохранения эстетичности, а также для предотвращения от взлома и проникновения рекомендовано использовать угловой замок таким образом, чтобы снаружи был цилиндр с ключом, а внутри цилиндр без ключа с поворотным механизмом. Для подвижных полотен необходимо использовать угловую защелку таким образом, чтобы изнутри был цилиндр без ключа с поворотным механизмом, а снаружи цилиндра не было. Угловые защелки в ассортименте представлены левые и правые: GLB–10L, GLB–10R.

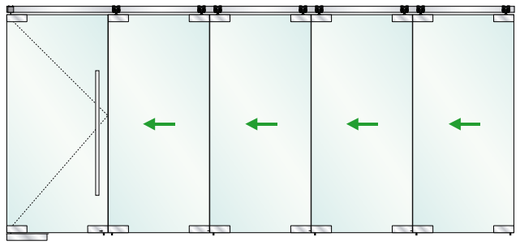

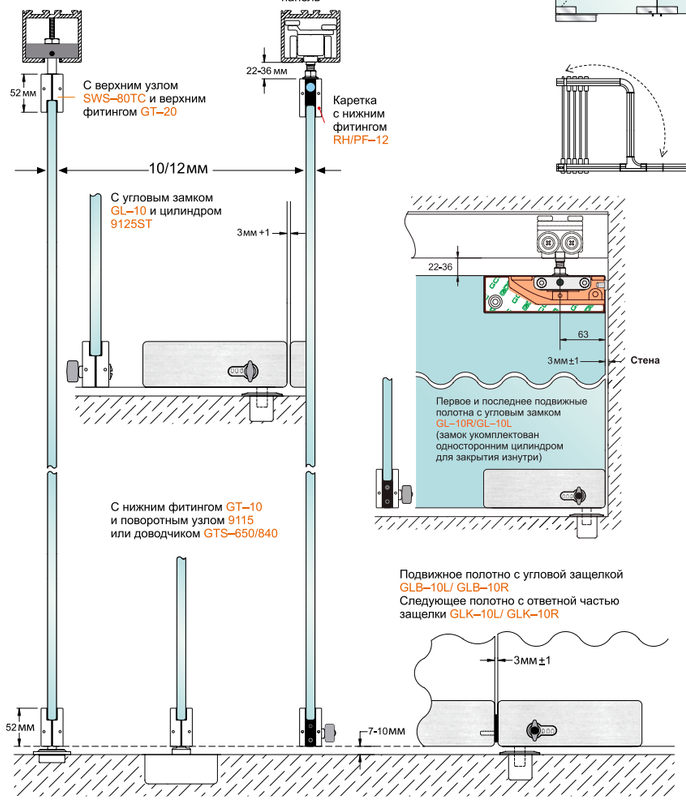

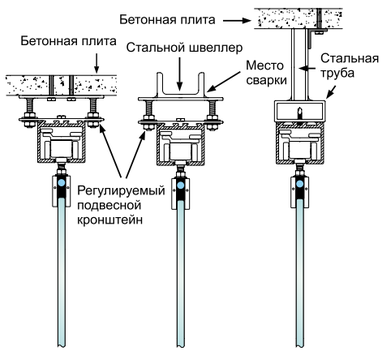

SFW-PF тип «гармошка»

SFW-PF
Комплектующие
Документация, CAD

70 кг одна панель	800 мм	3000 мм	10–12 мм	3-8 панелей в одну сторону
Вес панели	Ширина панели	Высота панели	Толщина стекла	

Идеальное решение для рационального использования пространства выставочных и конференц–залов, торговых центров, ресторанов и кафе. Использование большого количества панелей в одной системе без необходимости установки парковочного модуля. Легкость эксплуатации – разложить и собрать систему под силу даже хрупкой девушке. При необходимости для предотвращения попадания пыли в помещение и сохранение микроклимата возможно использование щеточных уплотнителей. Невысокая стоимость «гармошек» делает это решение привлекательным для оформления террас и лоджий в частном доме.



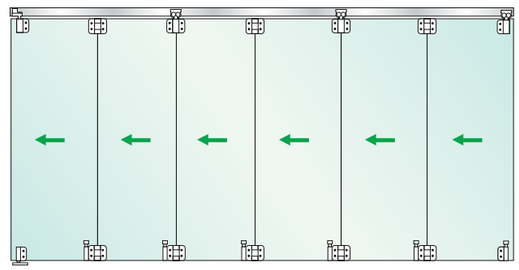

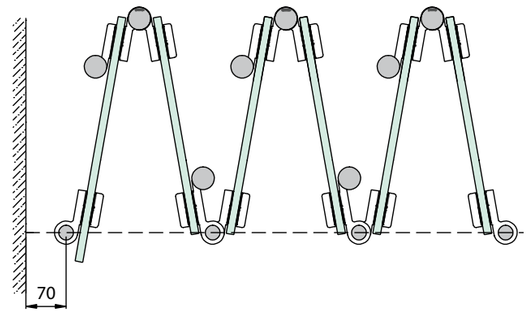

Индивидуальный инженерный расчёт мобильной перегородки под Ваши размеры

Срок предоставления расчета от 1 до 3 рабочих дней.

Вы получите набор проектной документации

- Математически точно рассчитанные длины всего погонажа профилей;
- Размеры стеклянных полотен;
- CAD-чертежи фрезеровки металла
- Достоверная спецификация комплектующих мобильной перегородки
- Инструкция по монтажу и сборке.

DGS тип «парковка»

DGS
Комплектующие
Документация, CAD

150 кг	1250 мм	4000 мм	24 мм	200 000 циклов
Вес панели	Ширина панели	Высота панели	Толщина стекла	Подтверждено испытанием

Быстрая и простая установка на месте. Заполнение – стеклопакет 24 мм. Изоляция шума и тепла. Не требуется напольных направляющих. Идеальное решение для установки на террасы и лоджии. Пройдены испытания на 200 000 циклов.

141	100	RAL под заказ

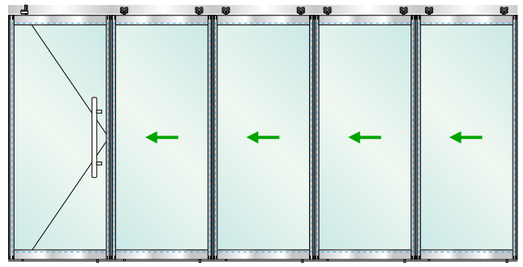

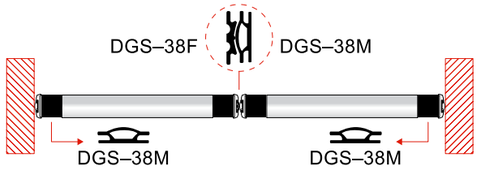

DGF тип «гармошка»

DGF
Комплектующие
Документация, CAD

100 кг	850 мм или 1000 мм	3000 мм	24 мм	200 000 циклов
Вес панели	Ширина панели	Высота панели	Толщина стекла	Подтверждено испытанием

Быстрая и простая установка на месте. Заполнение – стеклопакет 24 мм. Изоляция шума и тепла. Не требуется напольных направляющих. Идеальное решение для установки на террасы и лоджии. Прошли испытания на 200 000 циклов.

141	100	RAL под заказ

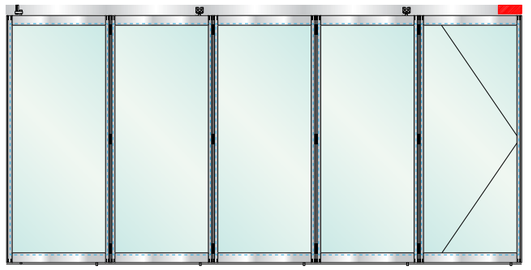

Компоненты поворотной дверной створки

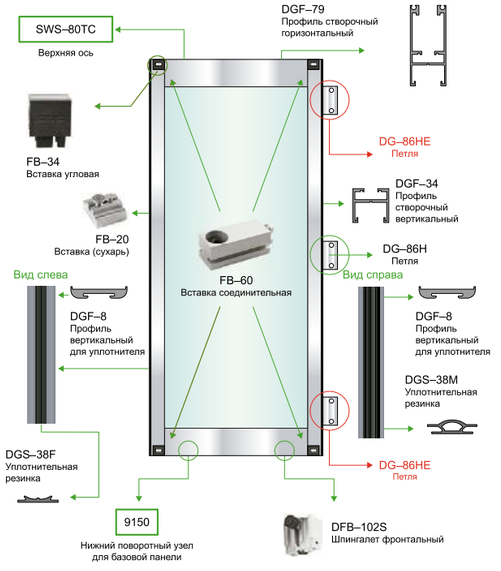

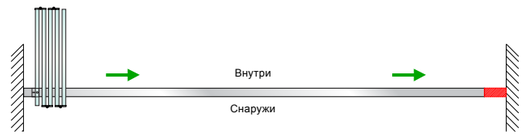

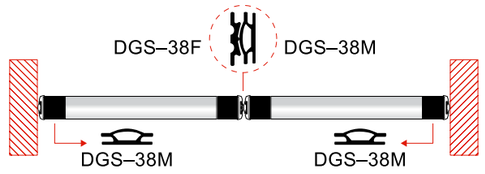

Компоненты подвижной дверной створки

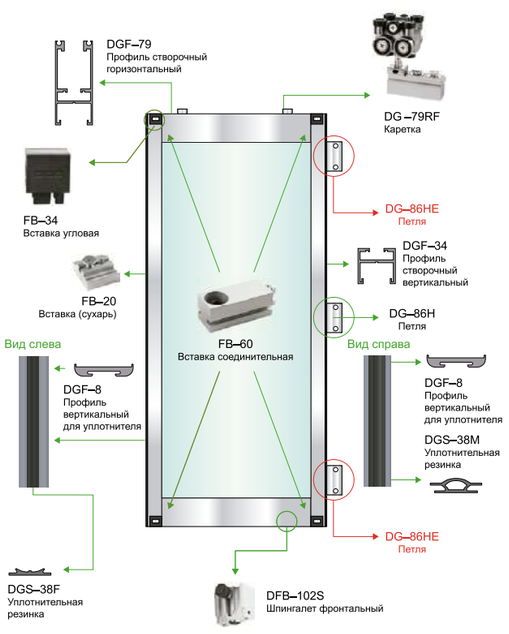

Система цельностеклянных ограждений GF

ЛК60
Комплектующие
Документация, CAD

Система цельностеклянных ограждений GF

Преимущества системы GF

Система представляет собой готовый набор из профиля и поручня. В ассортименте присутствуют соединители поручня для любых углов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также торцевые крышки. Профиль системы изготовлен из первичного сырья.

1. Поручень
2. Торцевая крышка для поручня
3. Уплотнитель универсальный
4. Крышка декоративная
5. Клинья зажимные
6. Уплотнительная вставка
7. Уплотнительная прокладка
8. Торцевая крышка
9. Декоративные накладки (опционально)

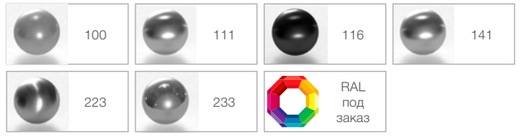

ПОРУЧНИ с пазом

Поручни с пазом
Комплектующие
Документация, CAD

ПОРУЧНИ С ПАЗОМ



Стеклянное ограждение – это идеальное решение для создания безопасной и современной ограждающей конструкции лестницы, балкона, атриума, террасы. Для завершенного вида конструкции используют поручень с пазом под стекло. Складская программа GF предлагает поручни с комплектующими различных конфигураций: диаметр 42,4 мм. Сечением 40x40 мм и 40x60 мм. В качестве материалов используется шлифованная нержавеющая сталь марок 304 и 316, а также алюминий. Поручни поставляются длиной 5000 мм.

GF ЛК60 профиль для цельностеклянных ограждений

ЛК60
Комплектующие
Документация, CAD



Алюминиевый профиль для ограждающих конструкций один из самых популярных продуктов при выборе решения для реализации современного объекта – торгового или бизнес – центра, гостиницы или спортивного сооружения. Опционально профиль доступен с фабрично изготовленными монтажными отверстиями. Профили для ограждений из стекла ЛК60 изготавливаются из первичного отечественного сырья, что определяет их экономическую эффективность, наряду с этим профиль предназначен для установки с нагрузками до 3кН. Доступна установка дополнительных декоративных крышек из нержавеющей стали.

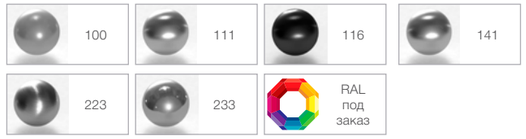

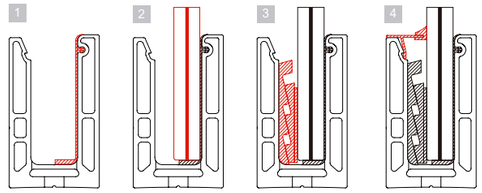

1. Установите по всей длине профиля резиновый уплотнитель.
2. Установите стекло в профиль.
3. Установите клинья и пластиковые вставки
4. Установите декоративную накладку и обезжиренное резиновое уплотнение.

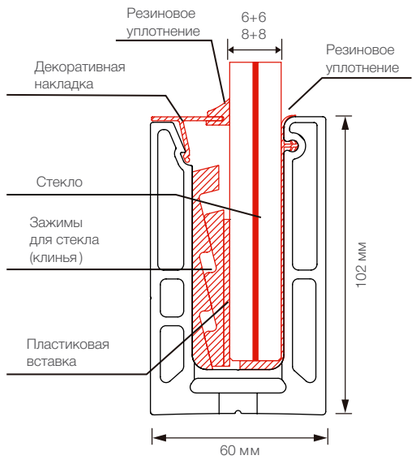

SABCO семейство профилей для цельностеклянных ограждений с максимальной нагрузкой до 10 кН

SABCO
Комплектующие
Документация, CAD

Система цельностеклянного ограждения SABCO (Sadev) широкоизвестна на российском рынке и используется, когда требуется максимальный уровень надёжности. Её можно встретить на современных стадионах, в аэропортах, в крупных торговых центрах. Система технологически удобна в монтаже, имеет возможность регулировки положения полотна.

Наша компания очень плотно сотрудничает с SADEV для того, чтобы удовлетворить потребности каждого клиента.

Все продукты одобрены путем тестирования и технической экспертизы, чтобы соответствовать самым строгим требованиям строительных норм и гарантировать качество и безопасную эксплуатацию продукции SABCO.





Компания SADEV разработала 2 варианта зажимных клиньев. Первый вариант классический - предусматривает затягивание клиньев с обеих сторон, в случаях, когда есть свободный доступ.



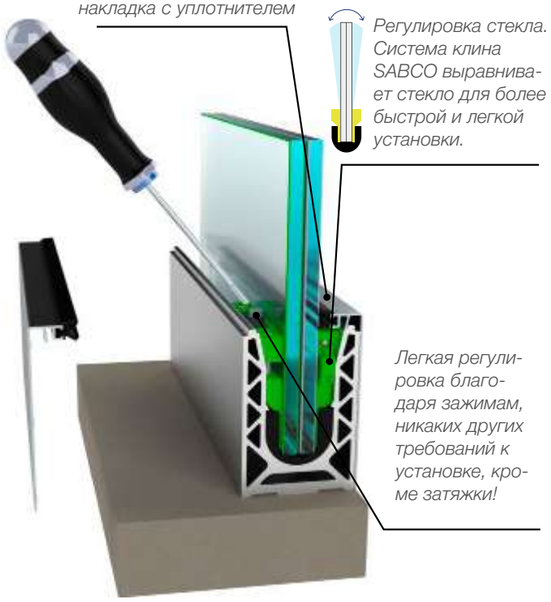

Второй вариант подходит для ограждений балконов, террас, кровель, где нет доступа к зажимам с внешней стороны стекла - система «1Side»

Клинья специально разработаны для различных видов стекла и нагрузок.



6+6 / 12 мм | 15 мм | 8+8 мм | 19 мм | 10+10 мм | 12+12 мм | 12+12 мм | 8+8 мм одностороннее крепление | 10+10 мм

SABCO EVO профиль для цельностеклянных ограждений

SABCO EVO
Комплектующие
Документация, CAD

Линейка SABCO EVO была разработана для людей, которые хотят иметь свою собственную невидимую защиту. Данная система имеет приятный, эстетический дизайн и разработана специально для частного домостроения.





НАПОЛЬНЫЙ МОНТАЖ

БОКОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ

ВСТРОЕННЫЙ МОНТАЖ

МОНТАЖ СО СМЕЩЕННЫМ КРЕПЛЕНИЕМ











SABCO ORIGINAL профиль для цельностеклянных ограждений

SABCO ORIGINAL
Комплектующие
Документация, CAD

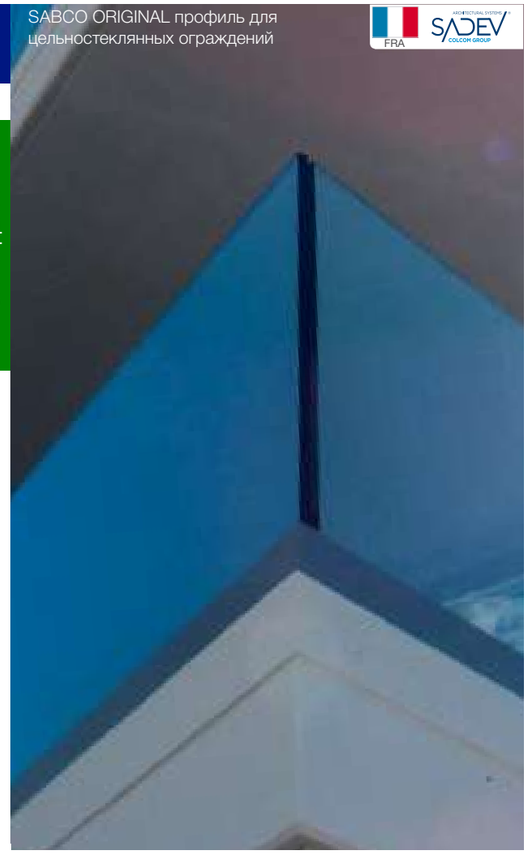

5,1 кН	2100 мм	AL	6+6 мм, 12 мм, 15 мм, 8+8 мм, 19 мм, 10+10 мм, 12+12 мм
Максимальная нагрузка	Высота ограждения	Материал исполнения	Толщина стекол

Линейка SABCO ORIGINAL имеет отличное соотношение цена-качество. Данное решение компании SADEV позволяет использовать его практически везде: от частных интерьеров до стадионов и торговых центров.

111	116	RAL под заказ

НАПОЛЬНЫЙ МОНТАЖ

БОКОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ

ВСТРОЕННЫЙ МОНТАЖ

МОНТАЖ СО СМЕЩЕННЫМ КРЕПЛЕНИЕМ









SABCO X профиль для цельностеклянных ограждений с максимальной нагрузкой до 10 кН

SABCO X
Комплектующие
Документация, CAD

10 кН	2100 мм	AL	12+12 мм
Максимальная нагрузка	Высота ограждения	Материал исполнения	Толщина стекол

Линейка SABCO X - это специально разработанные решения для стадионов, концертных залов или любого публичного объекта. Обеспечивает самую надежную защиту с высокой степенью визуального обзора для зрителя.

113	141	RAL под заказ

НАПОЛЬНЫЙ МОНТАЖ

ДВОЙНОЕ КРЕПЛЕНИЕ



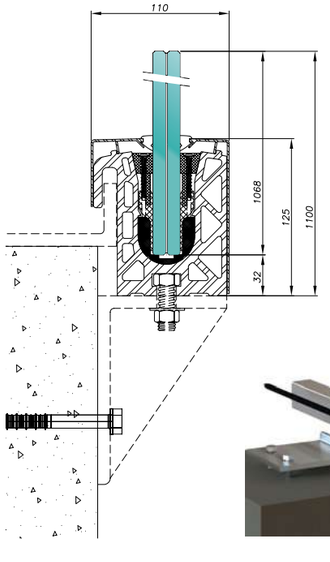

SABCO аксессуары

Улучшить проект и его внешний вид, можно добавив освещение. Компания SADEV предлагает воспользоваться возможностью установки в профиль SABCO водонепроницаемого светодиодного освещения в различных цветах.

НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ ЦВЕТ

ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ ЦВЕТ

ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ ЦВЕТ

ЗЕЛЕНЫЙ

КРАСНЫЙ

ЖЕЛТЫЙ

СИНИЙ

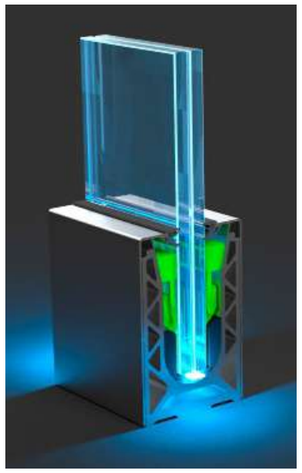

Светодиодная поддержка 0070CALE-LED



Поддержка, необходимая для защиты светодиодных полос при использовании стеклянных панелей толщиной 12 мм

SADEV предлагает несколько вариантов декоративных крышек в зависимости от способа крепления профиля, а также особенностей объекта и напольных отделочных материалов.

Для отведения жидкости из области, ограждаемой профилем SABCO, предусмотрены дренажные каналы.

Точки крепления для цельностеклянных ограждений

5,1 кН	1100 мм	10+10 мм 12+12 мм 15+15 мм
Максимальная нагрузка	Высота ограждения	Толщина стекол

Популярный и надёжный способ монтажа ограждений. Широкий ассортимент номенклатуры позволяет использовать точечные крепления для монтажа цельностеклянных ограждений из закалённого стекла 10+10, 12+12 и даже 15+15 мм. Точечное крепление обладает привлекательным дизайном и доступно в 6 видах отделки.





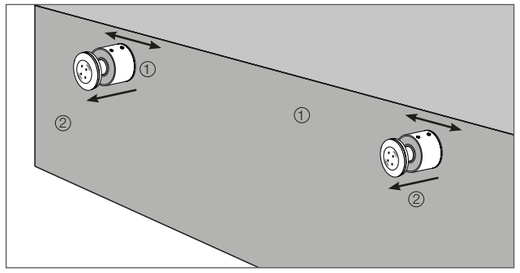

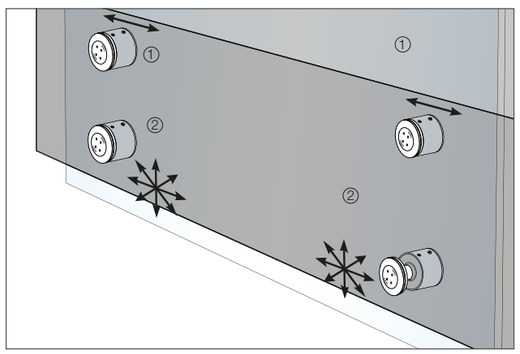



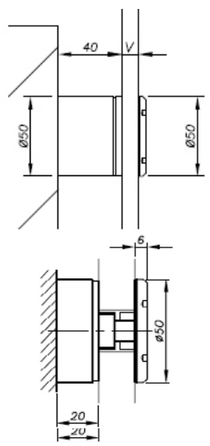

Точки крепления для цельностеклянных ограждений

GF Точки крепления, адаптеры и держатели стекла

ОГРАЖДЕНИЯ НА АДАПТЕРАХ
Комплектующие
Документация, CAD

60 кг	12–15 мм	1200 мм
Вес ограждения	Толщина стекол	Высота ограждения

Цельностеклянные ограждения позволяют воплощать смелые дизайнерские идеи. Отсутствие стоек и перил зрительно делает конструкцию максимально прозрачной, невесомой, при этом оставляя её крайне надёжной в эксплуатации. Светопрозрачные конструкции, в большинстве случаев, изготовлены из закаленного стекла или триплекса, качество и ударопрочность которых прошли научные испытания и проверку временем. Для фиксации стеклянных панелей на основание и в торец перекрытия существует огромное количество различных решений, отвечающих современному рынку и вкусовым потребностям самых искушенных покупателей. В ассортименте бренда GF предлагаются точечные крепления различного диаметра и возможностей выноса от стены перекрытия, напольные и торцевые адаптеры, отлично подходящие как для частного дома, или офисного пространства, так и для эксплуатации на открытом воздухе. Изделия изготовлены из нержавеющей стали марок AISI 304 и AISI 316, что гарантирует долговечность эксплуатации с сохранением технических свойств изделия и его внешнего вида.

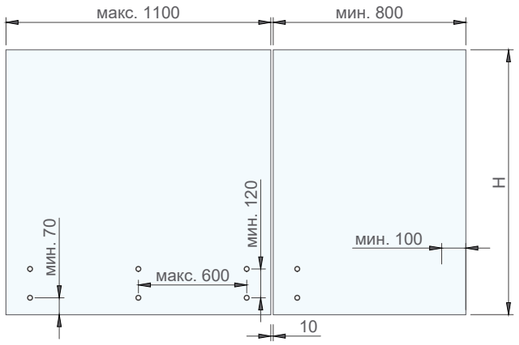



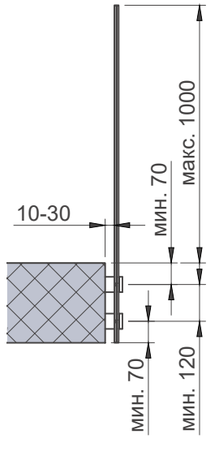









Поручни для цельностеклянных ограждений

ПОРУЧНИ
Комплектующие
Документация, CAD

8–31,5 мм		42,4 мм 48,3 мм 60,3 мм	30x27, 40x37, 40x40, 60x40, 65x40	AISI 304, 316, AL, дерево
Толщина стекол	Q–lights Linear Light	Основные диаметры	Основные размеры	Материалы

Поручни в ассортименте: классические круглые, изящной квадратной или прямоугольной формы, создающие стильную строгость линий и ощущение законченного функционала ограждения . Комплектующие систем взаимозаменяемы и дополняют друг друга. Даже очень длинные и пересекающиеся в плоскостях поручни не требуют сварки, поэтому осуществлять монтаж этого «конструктора» легко, быстро и с предсказуемо отличным результатом.

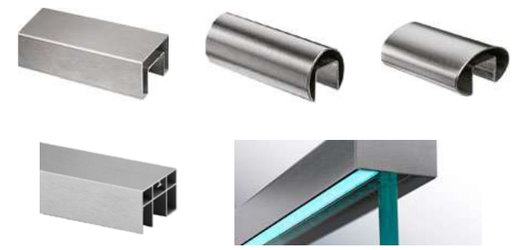

АДАПТЕРЫ И ДЕРЖАТЕЛИ СТЕКЛА для цельностеклянных ограждений

АДАПТЕРЫ
Комплектующие
Документация, CAD

8–31,5 мм		до 3 Кн		AISI304, 316, zamak
Толщина стекол	Возможность регулировки	Максимальная нагрузка	Ватерпас	Материалы

Адаптеры предназначены для монтажа цельностеклянного ограждения на основание или в торец перекрытия. В ассортименте огромный выбор моделей различного дизайна, рассчитанных на разные нагрузки (максимально до 3кН, в зависимости от выбранной модели). Ряд адаптеров имеет встроенный уровень для удобства монтажа, а также возможности регулировки в плоскости.

223	233	323	333
400	480	483	

EASY GLASS WALL

EASY GLASS WALL
Комплектующие
Документация, CAD

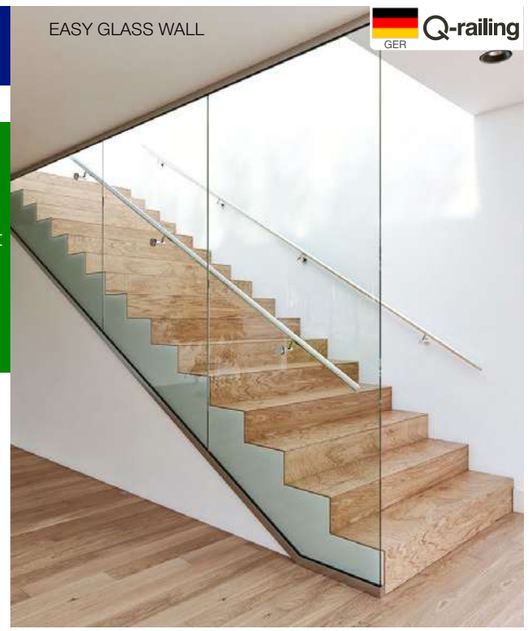

12, 15, 19 мм	12,76 мм 21,52 мм	3500 мм	1,0 кН	AL
Толщина стекла	Толщина триплекса	Высота ограждения	Максимальная нагрузка	Материал

Система для монтажа сплошных бескаркасных перегородок от пола до потолка, выполняющих одновременно роль ограждения лестницы. Система предлагает множество вариантов установки: пол–потолок, в торец перекрытия, комбинированные варианты. Ко всему система EASY GLASS® WALL сочетается со всеми моделями поручней Q–railing, что позволяет создавать ограждения под любой интерьер и стиль.
Возможна установка стеклянных панелей до 3,5 метров высотой и с максимально желаемой шириной. Рекомендуется к использованию для частного применения.

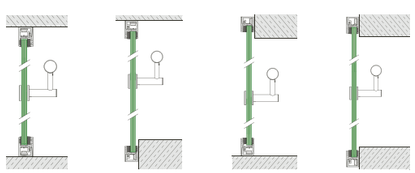

EASY GLASS MAX

EASY GLASS MAX
Комплектующие
Документация, CAD

19–25 мм	20,76 мм 31,52 мм	1200 мм	AL	5,0 кН
Толщина стекла	Толщина триплекса	Высота ограждения	Материал исполнения	Максимальная нагрузка

Система EASY GLASS® MAX предназначена для интенсивных и сверхинтенсивных условий эксплуатации как внутри помещений, так и на открытом воздухе, обладает максимальной прочностью при минимальном весе. Несмотря на повышенную надежность, система EASY GLASS MAX® имеет небольшой вес и минималистичный внешний вид, создающий открытый, свободный обзор. Она является идеальным решением для установки в местах массового скопления людей, в частности, на стадионах, в торговых центрах и аэропортах.



EASY GLASS HYBRID

EASY GLASS HYBRID
Комплектующие
Документация, CAD

1,0 кН		8–12 мм	8,76 мм 13,52 мм
Максимальная нагрузка	Q–lights Linear Light	Толщина стекол	Толщина триплекса

Система-конструктор. Возможность комбинировать профиль со стойками серии EASY GLASS® HYBRID, решая сложные технические задачи и создавая архитектурные шедевры. При монтаже между двух стен позволяет создавать полностью стеклянное ограждение без стоек шириной до 3,2 м. Для больших размеров или при отсутствии поддерживающих стен можно добавить несколько тонких опорных стоек. Прочный монтажный профиль высотой всего 43 мм позволяет создавать элегантные и надежные конструкции. Данная универсальная система рекомендуется к использованию для частного применения, либо для мест со средней проходимостью, идеально подходит для установки на лоджиях. Возможность установки на основание перекрытия между стенами по принципу ограждения балкона. Может сочетаться с подсветкой Q–lights Linear Light, что придаст оригинальность и романтичность вашему пространству.



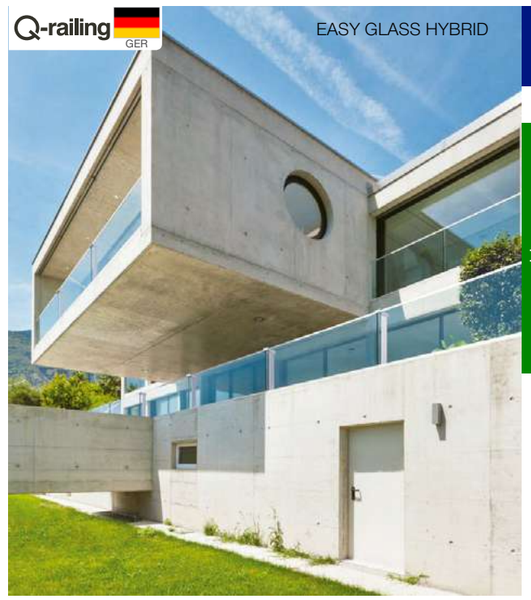



EASY GLASS UP

EASY GLASS UP
Комплектующие
Документация, CAD

1,0 кН		12–15,19 мм	12,76 мм 15,19 мм	700 мм
Максимальная нагрузка	Q–lights Linear Light	Толщина стекол	Толщина триплекса	Высота ограждения

Уникальное интерьерное декоративное ограждение для открытых лоджий и террас частного или офисного пространства. Профиль системы EASY GLASS® UP отличается исключительной прочностью, несмотря на высоту всего 80 мм. Возможна установка только на поверхность перекрытия. Максимально допустимая нагрузка – 1,0 кН. Быстрая и простая установка стеклянных панелей благодаря уникальной технологии безопасной фиксации Safety Wedge. Система может сочетаться с подсветкой Q–lights Linear Light, что придаст оригинальность и романтичность вашему пространству.



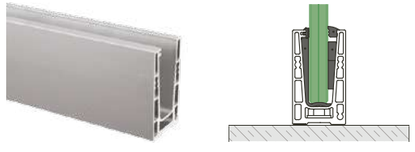

EASY GLASS SLIM

EASY GLASS SLIM
Комплектующие
Документация, CAD

12–15,19 мм	12,76 мм 21,52 мм	до 1200 мм	1,6 кН	AL
Толщина стекла	Толщина триплекса	Высота ограждения	Максимальная нагрузка	Материал исполнения

Самое экономичное и легкое решение в профильных системах ограждений. SLIM – это полноценное и доступное решение, включающее в себя дренаж воды. Облегченная конструкция создает минималистичный вид. Максимальная нагрузка на систему 1,6 кН. Возможна установка как на основание, так и в торец перекрытия при помощи монтажных пластин для лицевого монтажа, позволяющих устанавливать профиль на любые поверхности.



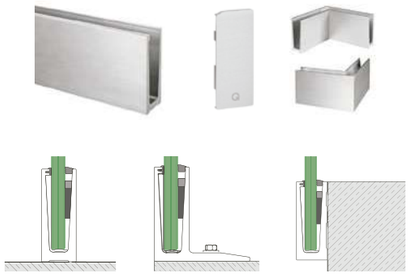

EASY GLASS SMART

EASY GLASS SMART
Комплектующие
Документация, CAD

3,0 кН		12,15–21,52 мм	12,76 мм 15,19 мм	Q-DISC
Максимальная нагрузка	Q–lights Linear Light	Толщина стекол	Толщина триплекса	Способ фиксации

Благодаря целому ряду инновационных особенностей, включая систему Q–DISC® для крепления стеклянных панелей, которая позволяет выполнять процесс монтажа или демонтажа быстро и просто. Временные затраты на проведение работ по установке уменьшаются в десять раз по сравнению с любой другой качественной системой стеклянных ограждений. Симметричный монтажный профиль для верхнего монтажа позволяет устанавливать его в любых условиях даже на краю перекрытия. Минимальное применение анкеров во время монтажа. Рекомендуется к использованию для частного применения, а также для мест со средней и высокой проходимостью, таких, как офисные здания, торговые центры и гостиницы, рестораны, многофункциональные здания.

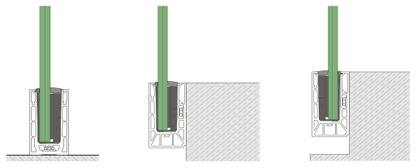



EASY GLASS PRO

EASY GLASS PRO
Комплектующие
Документация, CAD

2,0 кН		12,15–19 мм	12,76 мм 21,52 мм
Максимальная нагрузка	Q–lights Linear Light	Толщина стекол	Толщина триплекса

Установка монтажного профиля системы EASY GLASS® PRO не требует больших усилий. Уникальная технология безопасной фиксации Safety Wedge System, представляющая собой комплект резиновых прокладок и регулируемых клиновидных зажимов, позволяет легко подгонять стеклянные панели каждую отдельно, с отклонением до 10 мм от вертикали. Различные конфигурации профиля позволяют осуществлять установку на основание, на край перекрытия, в торец перекрытия в один уровень и даже выше уровня перекрытия, что позволяет отрегулировать высоту ограждения и профессионально решить любые строительные задачи, реализуя самые сложные проектные решения. Рекомендуется к использованию для мест со средней и высокой проходимостью – офисные здания, торговые центры и гостиницы, рестораны, многофункциональные здания.

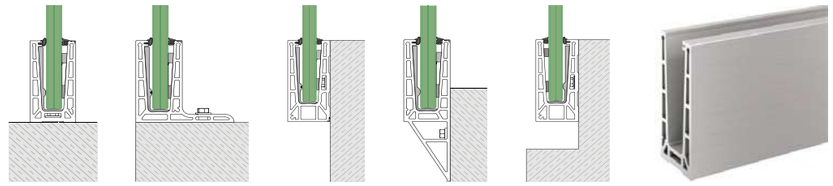

JULIET французский балкон

JULIET
Комплектующие
Документация, CAD

12, 15, 19 мм	12,76 мм 21,52 мм	1100 мм	2800 мм	1,0 кН
Толщина стекла	Толщина триплекса	Высота ограждения	Ширина ограждения	Максимальная нагрузка

Вы вряд ли даже заметите балкон JULIET! Благодаря конструкции, которая состоит практически только из стекла, система обеспечивает новый уровень прозрачности конструкции.
Профили с вертикальной установкой позволят вам создавать французские балконы с длиной пролета до 2800 мм.
Систему можно использовать для частных и многоквартирных домов, отелей.
Один и тот же настенный профиль может быть использован для установки французского балкона тремя разными способами: на фасад, на дверную коробку или на откос оконного проема.



Фурнитура для стеклянных козырьков GF

КОМПЛЕКТЫ КОЗЫРЬКОВ GF
Комплектующие
Документация, CAD

1200 мм
3200 мм
Ширина стекла

VGS 13,52 мм
21,52 мм
Толщина триплекса

Стеклянный козырек на качественной фурнитуре – это не только элемент украшения здания, но и долговечное, безопасное, современное решение оформления входной группы. Для изготовления козырьков используется триплекс, который состоит из нескольких закаленных стекол, прочно склеенных между собой. Сильный дождь, ураганный ветер, падающие сосульки и прочие капризы природы не страшны стеклянному козырьку из такого материала. Надежность крепления триплекса обеспечивается за счет высокопрочных шарнирных соединений, растяжек и крепежных элементов из высоколегированной стали марки AISI 316, которые выдерживают максимальные отрывные ветровые и весовые нагрузки. Угол отклонения шарниров - до 14^0, что придаёт конструкции дополнительную надёжность.

323

GF–CPB–06 Set **1 шт.**
Растяжка с проушинами

GF–CPB–02A **1 шт.**
Крепление растяжки к стене

GF–BPT14–58–B **2 шт.**
Узел шарнирный

GF–CPB–07 **2 шт.**
Штифт к спайдеру

GF–PTG–14–58–B **2 шт.**

GF–AF200–I **2 шт.**
Спайдер

GF–CPB–01 P **1 шт.**
Крепление растяжки

GF–CPB–03P **1 шт.**
Крепление к стене

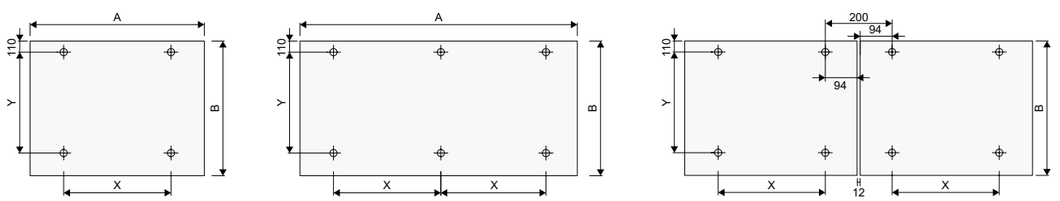

Четыре точки

A (мм)	B (мм)	X (мм)	Y (мм)	Толщина стекла H (мм)
1200	800	900	600	6.6.4
1500	1050	1100	800	8.8.4
1800	1200	1100	900	10.10.4



Шесть точек

A (мм)	B (мм)	X (мм)	Y (мм)	Толщина стекла H (мм)
2000	1200	900	900	6.6.4
2500	1200	1050	900	8.8.4
3200	1200	1300	900	10.10.4
3200	1500	1300	1100	10.10.4
3200	1700	1300	1300	10.10.4

Серия «V» стеклянных козырьков GF

КОМПЛЕКТЫ КОЗЫРЬКОВ GF
Комплектующие
Документация, CAD

Новинка 2021 года!
Подробности у наших менеджеров.

1200 мм
3200 мм
Ширина стекла

VGS 13,52 мм
21,52 мм
Толщина триплекса

Для стоечных ригельных фасадных систем планируется к поставкам новая линейка фурнитуры стеклянных козырьков GF – вертикальный вариант крепления, ширина посадочной площадки – всего 50 мм.

323

Растяжка с проушинами

Крепление растяжки к стене

Узел шарнирный

Винт для спайдера

Спайдер

Крепление растяжки

Крепление к стене

Консольные козырьки GF

КОНСОЛЬНЫЕ КОЗЫРЬКИ GF
Комплектующие
Документация, CAD

VGS 13,52 мм
21,52 мм
Толщина триплекса

Новинка 2021 года!
Подробности у наших менеджеров.

Стеклянные козырьки выгодно подчеркивают респектабельный внешний вид здания, хорошо гармонируя как с архитектурными, так и с современными стилями. Они также дают защиту от дождя и снега, благодаря чему вы показываете гостям, что проявляете заботу о них. Консольный вариант стеклянных козырьков GF прост в монтаже и минималистичен в дизайне. Существуют проектные решение под типовые жилищные комплексы на базе фурнитуры для стеклянных козырьков GF.

323

PLAZZA козырьки

PLAZZA
Комплектующие
Документация, CAD

SADEV представляет несколько различных серий популярных козырьков. Вашему выбору предложены различные виды растяжек (вант), а также узлы крепления на разные толщины стекол. Есть в ассортименте и эконом–серия фурнитуры для козырьков небольшого размера.
Козырьки из стекла рассчитаны на любые погодные условия, при этом прочны и стойки к ударам, так как для монтажа используется триплекс на основе закаленных стекол и фурнитура из высоколегированной стали марки AISI 316. Данная марка стали отличается повышенной прочностью, сопротивляемостью к ползучести, превосходными механическими свойствами и высокой степенью устойчивости к коррозии, благодаря чему эксплуатация возможна даже в очень агрессивных средах.
Рутели системы имеют возможность отклоняться от оси на 25^0, что придаёт конструкции дополнительную надёжность.
Используемое стекло–упрочненный триплекс толщиной 17,52 или 21,52мм.



	ТОЛЩИНА СТЕКЛА (мм)				МАКС. РАЗМЕРЫ СТЕКЛА (мм)
	6.6	8.8	10.10	12.12	
PA макс. для 4 точек	1000	1300	1600	1900	2700 x 2000
PB макс. для 4 точек	700	1100	1300	1500	
PF макс.	200	250	300	400	

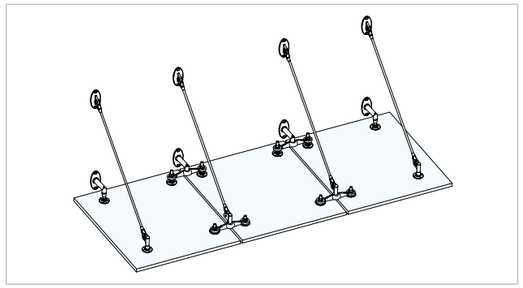

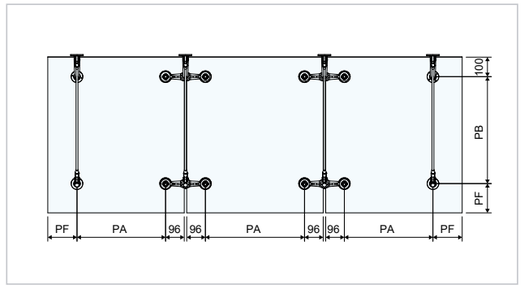





Фурнитура для стеклянных фасадов

ФАСАДНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ
Комплектующие
Документация, CAD

Спайдерное остекление, по сравнению с другими способами возведения прозрачных конструкций, отличается отсутствием несущих рам между панелями, что придает элегантный и респектабельный внешний вид зданию, оно воспринимается легким и воздушным, создается эффект монолитной стеклянной стены.
Для крепления стеклопакетов на фасад используются литые спайдеры и рутели из высоколегированной стали марки AISI316, отличающейся повышенной прочностью, сопротивляемостью к ползучести, превосходными механическими свойствами и высокой степенью устойчивости к коррозии, благодаря чему эксплуатация возможна даже в очень агрессивных средах.
Использование спайдерного остекления дает возможность реализации самых невероятных архитектурных замыслов.
SADEV предлагает широкую линейку спайдеров и рутелей с различными техническими и функциональными характеристиками, высокими механическими свойствами, позволяющими проектировать и реализовывать смелые и сложные задачи.
Благодаря максимальному проникновению солнечного света в здание, спайдерное остекление позволяет значительно снижать затраты на электроэнергию.
Остекление на спайдерах максимально упрощает ремонт и своевременную замену стекол при их повреждении.



R1001 LC

S4000 P

S3000 P

R1006 TSSA

S3100

R1003 LC

S3002

S3000 P

R1003

S3000/S3000DU

S3100

R1006 LC

R1006

S3001 EVO

S3000 P

Дверная и оконная механика

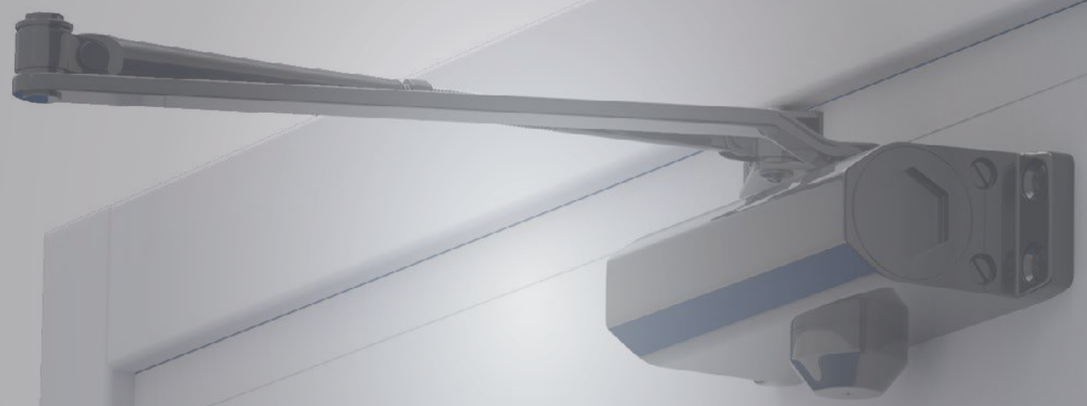

Механические помощники, трудолюбивые и надёжные. Так можно озаглавить раздел «Дверная и оконная механика». Открывают раздел **дверные доводчики** в широком ассортименте номенклатуры – **с верхней тягой, со скользящим каналом, для разных типов дверей, с регулировками скоростей** и множеством функций, таких, как **«ветровой тормоз»** или **«задержка закрывания»**. Представлены напольные доводчики бренда **GCC**. Для комплектации стеклянных, металлических и профильных дверей в каталоге представлены популярные **модели ручек с замками, с выносом, нажимная гарнитура**.

Если в комплектацию двери **включить выпадающие пороги** – это позволит существенно повысить характеристики звукоизоляции, сократить теплопотери и придать двери дымозащищённость. Вы найдёте популярные модели выпадающих порогов в этом разделе. Для объектов повышенного уровня ответственности мы предлагаем **проектные замки и системы «антипаника»**. Обратите внимание на новинку 2020 года – **официально сертифицированная система «Антипаника» GF ESCAPE.**
Для комплектации оконных проёмов и окон мы предлагаем широчайший выбор продукции бренда Fapim – в каталоге представлены **популярные образцы оконной фурнитуры**.

В каталоге не представлен весь ассортимент торгового дома «Гласс Фурнитура». Наши менеджеры окажут Вам консультацию, звоните нам в рабочее время

Адреса офисов
Телефоны
График работы

66
Доводчики

72
Ручки



74
Пороги

76
Замки

77
Антипаника

84
Дверная и оконная механика

Примеры исполнения:











Виды исполнения:

Вид исполнения в каталоге определяется трёхзначным артикулом, где первая цифра обозначает материал, вторая – обработку поверхности, а третья – цвет.

Пример: 116 – алюминий шлифованный анодированный чёрный.

Материал	Цифровое обозначение
Алюминий	1
Нержавеющая сталь 304	2
Нержавеющая сталь 316	3
Цинковый сплав/ ZAMAK	4
Латунь	5
ТЭП	6
Пластик	7
ПВХ	8
Древесина	9
Не определен	0

Обработка поверхности	Цифровое обозначение
Шлифованная + Анодированная	1
Шлифованная	2
Полированная	3
Анодированная	4
Матовая	5
Порошковая окраска	6
Лакированная	7
PVD	8
Оцинковка	9
Без обработки поверхности	0

Цвет	Цифровое обозначение
Серебро	1
Золото	2
Нерж.сталь	3
Бронза/латунь	4
Хром	5
Черный	6
Белый	7
Коричневый	8
Темно-серый	9
Без цвета/RAL	0
Шампань	G

ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ

Выбор усилия доводчика в зависимости от ширины и массы двери

Удобство пользования дверью с доводчиком во многом зависит от правильного выбора размера (класса EN) усилия доводчика. Пользуясь диаграммой, можно определить требуемый размер (класс EN) доводчика, в зависимости от ширины и веса двери.

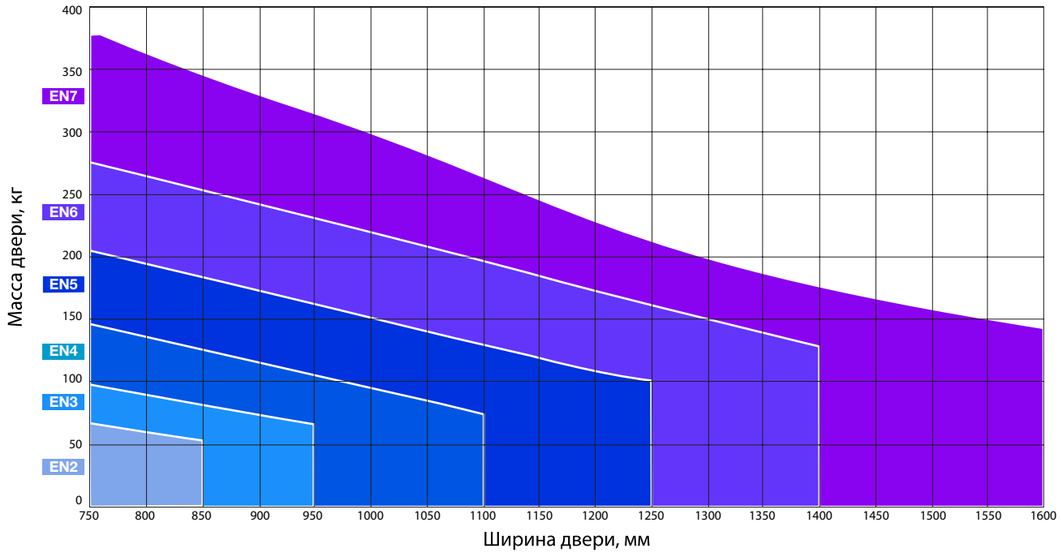

Выбирайте размер (класс EN) доводчика на ступень выше нормативной, в случаях:
Если высота двери превышает 2500 мм.
Если дверь установлена на улице или в помещениях с ветровой нагрузкой (сквозные проходы и т.п.)
Если параметры массы и ширины двери располагаются рядом с границей диапазона EN

Пример выбора усилия доводчика:
Дверь шириной 900 мм, высотой 2600 мм и массой 200 кг.
По диаграмме выбираем усилие EN5. Учитывая высоту двери, превышающую 2500 мм., усилие должно быть увеличено до EN6.

Тарировочные значения усилий по стандарту EN1154

Значения усилий, приведённых в таблице, являются тарировочными. Это означает, что сертифицированные доводчики обеспечивают указанные в таблице моменты сил при определённых параметрах двери. Ориентируясь на эти данные, можно достаточно точно спрогнозировать эффективность в эксплуатации доводчика выбранного размера (класса EN)

Размер (усилие) силы доводчика (EN)	При ширине двери, мм	При массе двери, мм	Момент силы закрывания, Нм			Момент силы открывания, Нм. Макс., между 0°-60°	Эффективность доводчика (%) 0°-4°
			Между 0° и 4°		Между 88° и 92°		
			min.	max.	min.		
1	750	20	9	≤13	3	26	50
2	850	40	13	≤18	4	36	50
3	950	60	18	≤26	6	47	55
4	1100	80	26	≤37	9	62	60
5	1250	100	37	≤54	12	83	65
6	1400	120	54	≤87	18	134	65
7	1600	160	87	≤140	29	215	65

ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ GF

Протестированы на 500 000 циклов.
Доводчики прошли испытания и соответствуют требованиям ГОСТ Р 56177–2014, ГОСТ 538–2014.

80 кг — Макс. вес двери
950 мм — Макс. ширина двери
EN3 — Усилие закрытия
-20°C — Морозостойкость

GF 530

RUS

GF 530

Компактное и недорогое решение для внутренних и наружных дверей. Угол открывания на 180° позволяет использовать доводчик для противопожарных дверей. Плавная регулировка скорости закрытия на всей траектрии в двух диапазонах. Возможность плавной регулировки диапазона дохлопа. Посадочные межосевые размеры 165 x 19 мм соответствуют доводчику TS–77 Dorma.


161


167

168

60 кг — Макс. вес двери
900 мм — Макс. ширина двери
EN2/3 — Усилие закрытия
-20°C — Морозостойкость

GF 602

RUS

GF 602

Легкое, компактное и недорогое решение для внутренних и легких наружных дверей.
Плавная регулировка скорости закрытия на всей траектрии в двух диапазонах.
Возможность плавной регулировки диапазона дохлопа.


161


166

167

168

169

100 кг — Макс. вес двери
1100 мм — Макс. ширина двери
EN3/4 — Усилие закрытия
-35°C — Морозостойкость

GF 603

RUS

GF 603

Рекомендован для установки на все стандартные типы дверей, как внутри помещения, так и на улице. Плавная регулировка скорости в двух диапазонах. Возможность плавной регулировки диапазона дохлопа. Неприхотлив к погодным условиям. Надежная работа при температурах до –35°C.


161


166

167

168

169

ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ GF

ДОВОДЧИКИ GF
Комплектующие
Документация, CAD

GF 604

RUS

130 кг	1200 мм	EN4/5	-35°C
Макс. вес двери	Макс. ширина двери	Усилие закрытия	Морозостойкость

GF 604

Рекомендован к установке на все типы металлических дверей, как внутри помещения, так и на улице. Плавная регулировка скорости в двух диапазонах. Возможность плавной регулировки диапазона дохлопа. Возможна установка со скользящей тягой. Надежная работа при температурах до –35°C.

161 166 167 168 169

GF 505

RUS

150 кг	1400 мм	EN5/6	-35°C
Макс. вес двери	Макс. ширина двери	Усилие закрытия	Морозостойкость

GF 505

Рекомендован к установке на особенно тяжелые двери, как внутри помещения, так и на улице. Обладает повышенной износостойкостью. Плавная регулировка скорости в двух диапазонах. Возможность плавной регулировки диапазона дохлопа.
Надежная работа при температурах до –35°C.

161 166 167 168 169

GF 9024 (Back-Check, Delay Access)

RUS

85 кг	1100 мм	EN2-4	-40°C
Макс. вес двери	Макс. ширина двери	Усилие закрытия	Морозостойкость

GF 9024 (Back-Check, Delay Action)

Доводчик для тяжёлых дверей. Рекомендован к установке на коммерческие объекты, как внутри помещений, так и на улице. Снабжён декоративной крышкой, удобен в эксплуатации. Успешно протестирован более чем на 500.000 циклов работы. Доводчик оснащён функцией регулируемого ветрового тормоза (Back-Check), функцией отложенного закрывания (Delay Action), плавной регулировкой скорости в двух диапазонах.

161 162 164 167

ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ GF

ДОВОДЧИКИ GF
Комплектующие
Документация, CAD

150 кг	1400 мм	EN3-6	-35°C
Макс. вес двери	Макс. ширина двери	Усилие закрытия	Морозостойкость

RUS

GF 9036 (Back-Check, Delay Access)

GF 9036 (Back-Check, Delay Action)

Доводчик для тяжёлых и очень тяжёлых дверей. Рекомендован к установке на коммерческие объекты, как внутри помещений, так и на улице. Успешно протестирован более чем на 500.000 циклов работы. С опцией «Морозостойкое масло» готов к эксплуатации при низких температурах до -45°C. Доводчик оснащён функцией регулируемого ветрового тормоза (Back-Check), функцией отложенного закрывания (Delay Action), плавной регулировкой скорости в двух диапазонах.

161 166 167 168 169

ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ GCC

ДОВОДЧИКИ GCC
Комплектующие
Документация, CAD

90 кг	1000 мм	EN2-4	180°	-40°C
Макс. вес двери	Макс. ширина двери	Усилие закрытия	Угол открытия	Морозостойкость

GCC TWN

ODC - 680

ODC - 680

Рекомендован для установки на стандартные внутренние и наружные распашные двери, а также на цельностеклянные. Пружина сделана из особо прочного стального сплава. Регулируемое усилие пружины. Башмак для монтажа на стекло FP (опционально). Плавная регулировка дохлопа.

RAL под заказ 161 162 166 167 168

Башмаки для монтажа

FP-03 / FP-04
Комплектующие
Документация, CAD

FP-03
Башмак на стеклянную дверь

GCC TWN

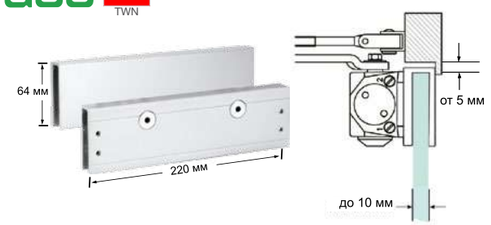

FP-04
Башмак для стандартной штанги

GCC TWN

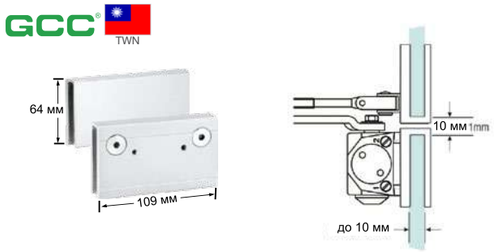

ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ GCC

ДОВОДЧИКИ GCC
Комплектующие
Документация, CAD

ODC - 730

100 кг	1250 мм	EN2-5	180°	-40°C
Макс. вес двери	Макс. ширина двери	Усилие закрытия	Угол открытия	Морозостойкость

ODC - 730

Рекомендован для установки на стандартные внутренние и наружные распашные двери, а также на цельностеклянные. Может быть укомплектован скользящей штангой с фиксацией открытого положения, либо привычной стандартной штангой. Пружина сделана из особо прочного стального сплава. Регулируемое усилие пружины. Башмак для монтажа на стекло FP (опционально). Плавная регулировка дохлопа. Функция BC – ветровой тормоз.

RAL под заказ	161	162	166
167	168		

ODC - 830

120 кг	1400 мм	EN2-6	180°	-40°C
Макс. вес двери	Макс. ширина двери	Усилие закрытия	Угол открытия	Морозостойкость

ODC - 830

Комплектуется стандартной штангой.
Плавные регулировки окончательного дохлопа с помощью винта и амортизатора открывания (функция: ветровой тормоз).
Регулируемое усилие пружины.

161	167	168

ODC - 960

100 кг	1100 мм	EN2-4	120°
Макс. вес двери	Макс. ширина двери	Усилие закрытия	Угол открытия

ODC - 960

Компактная модель скрытого доводчика, используемая для деревянных и металлических дверных панелей с толщиной полотна более 40 мм. Применяется как в одностворчатых, так и в двустворчатых распашных дверях.
Комплектуется стандартной или скользящей штангой. Эстетичный внешний вид дверей за счет скрытого монтажа. Легкая настройка усилия и скорости закрывания с помощью установочного винта. Максимальный угол открытия: 120° (учитывая особенности конструкции).
Плавная регулировка скорости закрытия и конечного дохлопа.

161

НАПОЛЬНЫЕ ДОВОДЧИКИ

НАПОЛЬНЫЕ ДОВОДЧИКИ
Комплектующие
Документация, CAD

100 кг	1000 мм	90-120°	-40°C
Макс. вес двери	Макс. ширина двери	Угол открытия	Морозостойкость

GDC - 65

GDC - 65

Экономичный доводчик для маятниковых дверей. Для установки на профильные или деревянные двери, необходимо укомплектовать доводчик соответствующим типу материала двери верхним узлом. Для дверей одностороннего и двухстороннего действия. Скрытый монтаж. Регулируемые скорости закрытия и дохлопа.

223

300 кг	1200 мм	EN3-5	180°	-15°C
Макс. вес двери	Макс. ширина двери	Усилие закрытия	Угол открытия	Морозостойкость

GTS - 800

GTS - 800

Как и обычные напольные доводчики, GTS-800 предназначен для удовлетворения требований по установке на все типы дверей.
Дополнительные функции доводчика существенно расширяют круг его применения и позволяют использовать для тяжелых дверей весом до 300 кг. Доводчик имеет сменный шпиндель, что позволяет получить необходимую ширину зазора между дверным полотном и полом.

223

Набор шпинделей

100 кг	1100 мм	EN4	130°	-35°C
Макс. вес двери	Макс. ширина двери	Усилие закрытия	Угол открытия	Морозостойкость

GTS - 840

GTS-840 – один из самых надёжных доводчиков на рынке

Замечательное соотношение цены и качества. Обеспечивая гарантированную надежность и качество, благодаря двум диапазонам закрывания, может использоваться практически в любой области применения. Для маятниковых дверей. Регулируемая скорость закрытия двери. Глубина установки 40 мм. GTS-840 имеет специальный тонкий корпус, что позволяет делать в полу менее глубокую выборку. Монтируется в специальном коробе в пол, зажим для крепления обеспечивает безопасный и высокоточный монтаж. В ассортименте есть доводчик со сменным шпинделем, позволяющий, при необходимости, подобрать зазор между полом и дверью.

223	222

GFH ручка с выносом

GFH РУЧКА С ВЫНОСОМ
Комплектующие
Документация, CAD

GFH - 11 ручка с выносом

RUS

10-12 мм
Толщина полотна двери

Дверные ручки с выносом под углом 45°
В комплект входит правая и левая ручки, крепеж.

223

	Высота	Межосевое расстояние	Диаметр трубы
GFH-500	500 мм	350 мм	32 мм
GFH-600	600 мм	400 мм	32 мм
GFH-11	1000 мм	600 мм	32 мм
GFH-1000	1000 мм	800 мм	32 мм
GFH-1500	1500 мм	1200 мм	32 мм
GFH-15	1500 мм	1300 мм	32 мм
GFH-1800	1800 мм	1200 мм	32 мм
GFH-2000	2000 мм	1200 мм	32 мм
GFH-2200	2200 мм	1000x1000 мм	32 мм

GFH ручка прямая

GFH РУЧКА ПРЯМАЯ
Комплектующие
Документация, CAD

RUS

GFH - 22 ручка прямая

10 - 12 мм
Толщина полотна двери

Ручка для стеклянных маятниковых дверей.
Требуются отверстия в стекле.

223

	Высота	Межосевое расстояние	Диаметр трубы
GFH-22	800 мм	425 мм	32 мм
GFH-22	1000 мм	600 мм	32 мм
GFH-2000	2000 мм	900 мм	32 мм

GFH-15K

GFH–15K
Комплектующие
Документация, CAD

GFH - 15K ручка с замком

RUS

Ответная планка

10 – 13,5 мм
Толщина полотна двери

Складская программа

Оптимальное офисное решение ключ–кноб. Ручка–штанга может устанавливаться как на распашные, так и на маятниковые стеклянные двери. В комплект входит ответная часть в пол, комплект ключей.

223

	Высота	Межосевое расстояние	Диаметр трубы
GFH-15K	1500 мм	1100 мм	35 мм

GF 1006 ручка

GF 1006
Комплектующие
Документация, CAD

35-70 мм
Толщина двери

Нажимная ручка с розетками — важный элемент фурнитуры для металлических дверей. Комплект включает два рычага, соединительный стержень и розетки. Модель этой конструкции можно использовать в комплексе с защелкой, при необходимости — с замком. Латунный механизм обеспечивает долговременный срок службы ручки.

223

RUS

GF 1006 ручка

HERA дверные ручки

HERA
Комплектующие
Документация, CAD

для профилей до 55 мм

под квадрат 8x8x120 мм

Дверная ручка из алюминия с возвратной пружиной и основание с винтовым креплением с фиксацией положения. Базовый элемент из алюминия, вращающаяся втулка из нейлона, пружины и шайбы из нержавеющей стали.

100 111 141 166 167

IT

HERA дверные ручки

501W50 ручка с замком

501W50
Комплектующие
Документация, CAD

10 – 12 мм
Толщина полотна двери

L = 1500 мм
Высота ручки

L = 2200 мм под заказ
Высота ручки

Способ запирания

Идеальное решение для офисного пространства. Комплект: пара ручек с замком, ключ–кноб, ответная часть в пол, три ключа.

223 233

IT

501W50 ручка с замком

Domatic IGLOO пороги для противопожарных дверей

DOMATIC IGLOO
Комплектующие
Документация, CAD

Дверные врезные автоматические пороги для противопожарных дверей DOMATIC производства компании FAPIM предназначены для установки снизу алюминиевой или металлической двери. Служат для шумоизоляции, дымоизоляции, пожаростойкости, а также для предотвращения сквозняка в помещении.



Domatic DA 1061 накладной противопожарный порог

DOMATIC DA 1061
Комплектующие
Документация, CAD

Domatic DA 1061 накладной противопожарный порог



Система герметичного закрытия дверей с уплотнителями, выполненными из силиконовой резины, имеющая износостойкость равную 200.000 циклам. Огне- и дымостойкая, сертифицированная также в качестве звукоизоляционной. Имеется в различных исполнениях, подходит для разных материалов и условий, в том числе, для малых помещений. Применяемые технические решения обеспечивают простоту монтажа и крепления. Надежная и функциональная даже в экстремальных условиях применения.

PROFIX щёточный уплотнитель

PROFIX
Комплектующие
Документация, CAD

Уплотнитель Profix - состоит из двух различных алюминиевых профилей (горизонтального, вертикального и наклонного) и собственно щетки, изготовленной из качественного износостойкого нейлона, которая работает годами при непрерывном цикле использования. Вместе с тем этот уплотнитель легко работает по любой поверхности и не портит ее. Высота щетки может быть 15, 25, 38 и 50 мм. Длина - 2000 и 3000 мм. Может быть установлен на алюминиевые, деревянные или стальные двери.

Domatic Blister накладные пороги

DOMATIC BLISTER
Комплектующие
Документация, CAD

Дверной накладной автоматический порог DOMATIC BLISTER производства компании FAPIM предназначен для установки снизу алюминиевой, металлической, деревянной или пластиковой (ПВХ) двери. Служит для шумоизоляции, дымоизоляции, пожаростойкости.



Domatic IGLOO врезные пороги

DOMATIC IGLOO
Комплектующие
Документация, CAD

Автоматически выпадающий порог – это дополнительная уплотнительная система, которая является эффективной защитой от пыли, влаги и сквозняков. Устанавливаются в нижней части створки и при закрывании двери блокируют пространство, образовавшееся от отсутствия порога.
Автоматические пороги можно устанавливать на двери из алюминиевого профиля, пластиковые, деревянные стальные двери.
Автоматические пороги DOMATIC – это забота об инвалидах, поскольку использование обычных порогов в общественных зданиях (больницах, учебных заведениях, детские учреждениях, кинотеатрах, аэропортах и т. д.) препятствует свободному доступу в помещение, а также быстрой и беспрепятственной эвакуации.
Дверной врезной автоматический порог DOMATIC IGLOO COMPACT производства компании FAPIM предназначен для установки снизу деревянной двери.



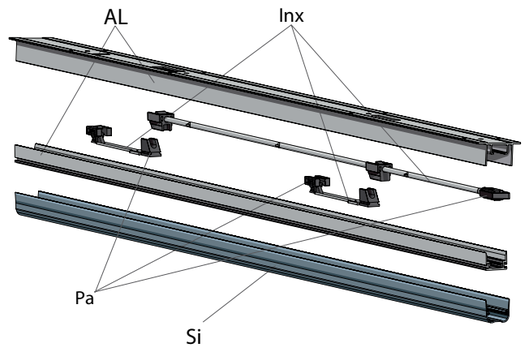

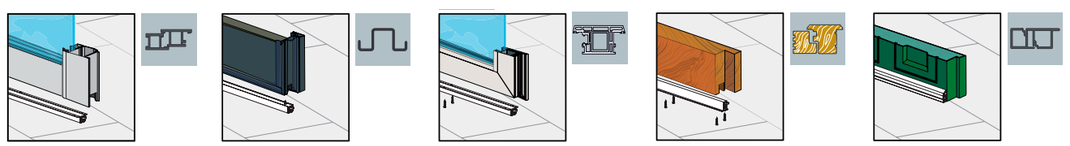

OneSystem проектные замки

N1000, N1050, N1500
Комплектующие
Докуметация, CAD

N1500 для профильных дверей





Возможность поменять сторонность защелки левой/правой без инструментов. Прямой ригель антиманипуляционной формы. Передняя планка крепится винтами. Прошли испытания на 1 000 000 циклов, вес двери 300 кг.

Характеристики	N1050, N1000
Бэксет	55, 60, 65, 80, 100 мм
Межосевое расстояние	72 мм
Передняя планка. Толщина – 3 мм	Ширина 20, 24 мм
Длина	235 мм
Материал	Нержавеющая сталь
Защелка	DIN L/R (симметричная передняя планка)
Вылет ригеля	20 мм один оборот ключа
Шток	9 мм (N1050), 8 мм (N1000)

N1050, N1000 – EN 12209

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	S	9*	0	0	C	2	H	A	2	0

N1000 для сплошных дверей
N1050 для сплошных противопожарных дверей





Характеристики	N1500
Бэксет	25, 30, 35, 40, 45 мм
Межосевое расстояние	92 мм
Передняя планка. Толщина – 3 мм	Ширина 20, 24 мм
Длина	270, 320 мм
Материал	Нержавеющая сталь
Защелка	DIN L/R (симметричная передняя планка)
Вылет ригеля	20 мм один оборот ключа
Шток	8 мм (N1500)

N1500 – EN 12209

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	S	9*	1	0	C	2	H	A	2	0

OneSystem противопожарный

N1600
Комплектующие
Докуметация, CAD

N1600 узкопрофильный замок





Возможность поменять сторонность защелки левой/правой без инструментов. Прямой ригель антиманипуляционной формы. Передняя планка крепится винтами. Прошли испытания на 1 000 000 циклов, вес двери 300 кг. Для противопожарных замков есть возможность поменять сторону антипаник – функции внутрь/наружу (B,C,D). Опция: дополнительная точка запирания (вверх), мониторинг (Hi–O), двупольные двери.

Характеристики	N1600
Бэксет	30, 35, 40, 45 мм
Межосевое расстояние	92 мм
Передняя планка. Толщина – 3 мм	Ширина 20, 24 мм
Длина	270, 320, 370 мм
Материал	Нержавеющая сталь
Защелка	DIN L/R (симметричная передняя планка)
Вылет ригеля	20 мм один оборот ключа
Шток	9 мм (N1500)
Стандарт	EN 12209, EN 179, EN 1125, EN 1634

OneSystem система «Антипаника»

ONESYSTEM
Комплектующие
Докуметация, CAD

Комплект нажимной механизм + штанга.
Для противопожарных узкопрофильных замков.
Для антипаник систем N1600 есть возможность поменять сторону антипаник – функции внутрь/наружу. Опция: дополнительная точка запирания (вверх), мониторинг (Hi–O), двупольные двери. Не имеет сторонности левый/правый (универсальная). Для активной и пассивной створки. Штанга может быть укорочена на месте (во время монтажа). Макс. монтажная длина 1430 мм.

N2500
овальный щиток

N2000
круглый щиток

Ручки-клавиши «антипаника» OneSystem подходят как для использования в дымозащитных и противопожарных дверях, так и в дверях аварийного выхода. Благодаря своей более компактной и тонкой конструкции подходит к новым дверным доводчикам комплексной программы ASSA ABLOY и ко многим другим компонентам.
Плоский выступ идеальный для узкопрофильных дверей. Ручку-клавишу «антипаника» можно просто и удобно дооснащать овальными розетками в имеющихся отверстиях, также они совместимы со всеми замками OneSystem «антипаника».
Ручка-клавиша OneSystem «антипаника для сплошных дверей имеет те же самые характеристики, что и узкопрофильная версия. В этом случае монтаж на существующих отверстиях очень простой. Версия для сплошных дверей доступна для круглых розеток при соответствующих кожухах.

OneSystem система «Антипаника»

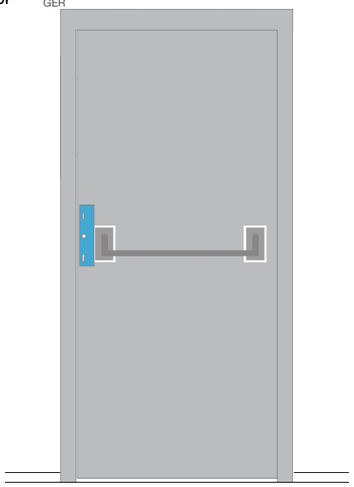

Плоский выступ идеальный для узкопрофильных дверей. Ручку можно дооснащать овальными розетками на имеющихся отверстиях. Ручки «антипаника» совместимы со всеми замками OneSystem «антипаника».
Ручка «антипаника» доступна также как версия для сплошных дверей и обладает теми же самыми функциональными характеристиками, что и версия для узкопрофильных дверей. Она предлагается для монтажа на имеющиеся отверстия для круглых розеток с соответствующими кожухами.

TESA система «Антипаника» врезного монтажа

TESA
Комплектующие
Документация, CAD

TESA система «Антипаника» врезного монтажа

ESP TESA ASSA ABLOY

1- Антипаниковое устройство.
Упаковка включает:
• 1 горизонтальную штангу овальной формы длиной 900 мм.
• 1 основной и 1 дополнительный суппорты
• 1 внутреннюю накладку для использования только с замками серии CF60
• Инструкция по сборке и шаблон установки.
• Аксессуары:
- Крепежные винты
- Винты для крепления штанги
- Пластиковый колпачок (для внутренней накладки)
- Четырехгранник:
• Для устройств со шпинделем 9 мм: двухсторонний четырехгранник 9/9 + 9/9.

2. Врезные замки

Врезная модель 1970
Модели с различными функциями серии UNIVERSAL позволяют находить решения для любых инсталляций как на одностворчатые, так и на двухстворчатые двери. Все модели имеют следующие характеристики:
• Универсальность (правая/левая дверь)
• Возможность применения на противопожарных дверях
• Различные модели наружных ручек
• Узкие суппорта допускают установку на дверях различной конфигурации.
• Возможность использовать микропереключатель.
• Простота установки:
- регулировка вертикальных тяг до 40 мм
- горизонтальную штангу можно обрезать и установить на дверь любой ширины.
• Стандартное покрытие:
- Суппорта, вертикальные тяги и верхняя/нижняя ответные планки
- ЧЕРНЫЙ цвет (матовый RAL 9005).
- Штанга - стандартное исполнение: красный цвет (RAL 3000). Под заказ изготавливаются любые цветовые решения.

3. Внешняя фурнитура
Внешняя фурнитура выбирается в зависимости от необходимого функционала. Стандартно: нажимная ручка под евроцилиндр.

4. Цилиндры
С антипаниковыми устройствами может быть использован любой тип цилиндров TESA, в том числе с созданием системы «мастер-ключ».
Длина цилиндра зависит от расположения замка и толщины двери.

5. Шпиндели/четырехгранники
Модель 1970 включает:
• Устройство со шпинделем 9 мм:
- Двухсторонний четырехгранник 9/9 + 9/9.
Дополнительно заказывается шпиндель сечением 8-9/9-9.

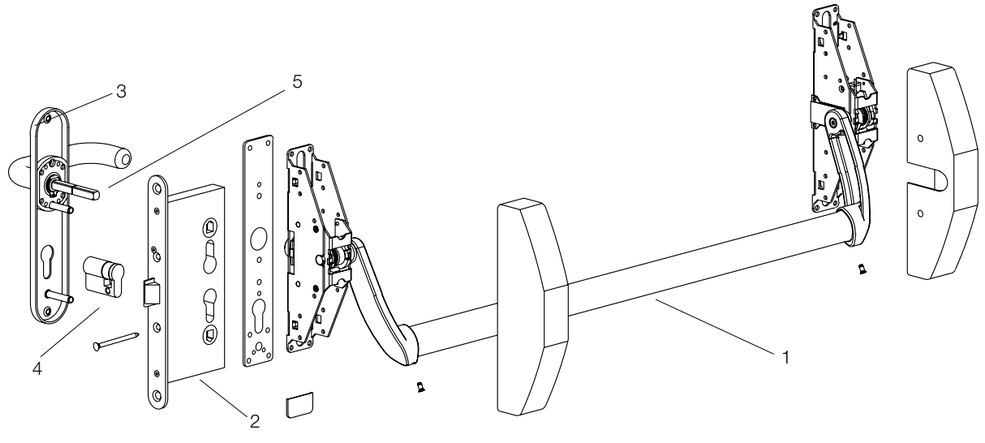

TESA система «Антипаника» врезного монтажа

TESA
Комплектующие
Документация, CAD

Врезная модель 1970
для двустворчатых дверей
Активное полотно:
Для активного полотна используется модель 1970 со шпинделем 9 мм + замок CF60 + внешняя фурнитура.
Пассивное полотно:
1. Антипаниковое устройство. Установка производится так же, как и на активном полотне.

2. Контрзамок CF32. Универсальный. Квадрат 9 мм. Верхняя и нижняя тяги крепятся винтовыми фиксаторами для вертикальных тяг.

3. Ответная планка для вертикальной тяги с фиксаторами. Размещается внутри двери в верхней точке запирания.
Действие: при активации антипаникового устройства вертикальные тяги высвобождаются из креплений и удерживаются фиксатором. При закрытой двери фиксаторы не позволяют свободно двигаться вертикальным тягам и держат дверь в закрытом положении.

4. Вертикальные тяги (верхняя и нижняя). Одни концы тяг имеют роликовые защелки, другие – резьбовые крепления к контрзамку CF32.
Штанга - стандартное исполнение: красный цвет (RAL 3000). Под заказ изготавливаются любые цветовые решения.

TESA ASSA ABLOY ESP

TESA система «Антипаника» врезного монтажа



CF60
Квадрат 9 мм
Универсальный

Контр-замок CF32v

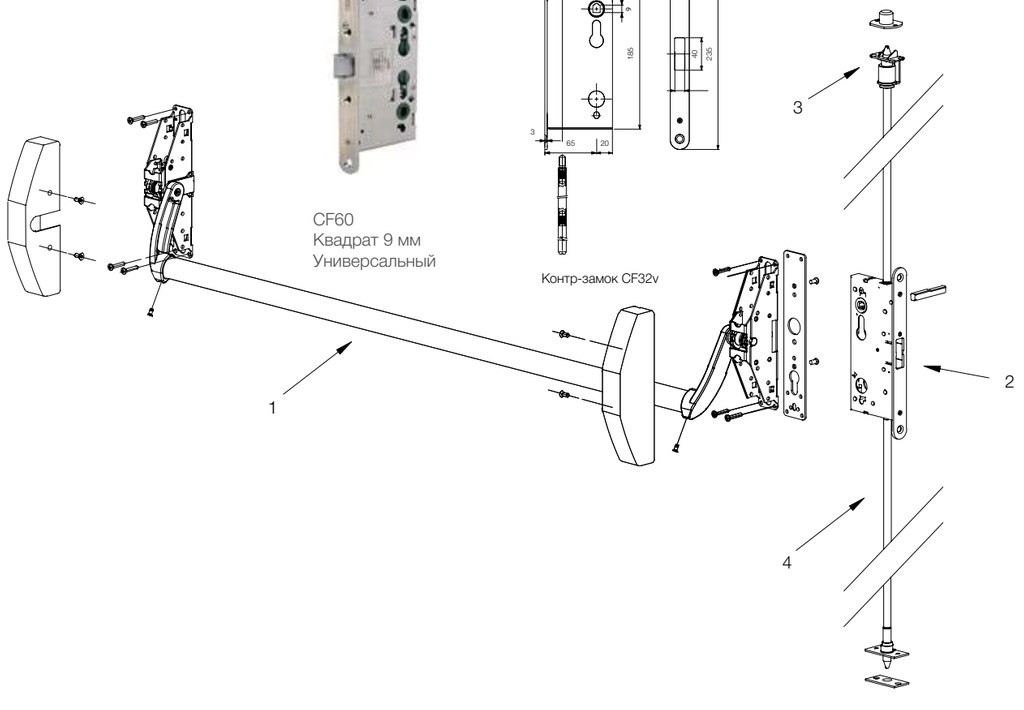

Sena нажимная ручка для системы «Антипаника»

SENA
Комплектующие
Документация, CAD

Sena нажимная ручка
для системы «Антипаника»

Нажимная ручка SENA на планке с отверстием по евро-цилиндр.

Нажимная ручка
с отверстием
под евро-цилиндр



SDF92EX

Нажимная ручка
на планке



SDF93EX

Нажимная ручка
с отверстием
под евро-цилиндр



SDF32EX

Нажимная ручка
на планке



SDF33EX



Врезные замки с функцией антипаники

2230 PA
Комплектующие
Документация, CAD

2230 PA для систем антипаники
Universal 1970

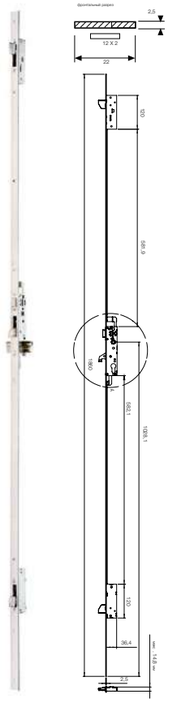

Замок с функцией антипаники применяется с антипаниковым устройством Universal 1970. 2230PA и 2240BA – подходят только для однопольных профильных дверей. Сертифицированы EN1125.
Антипаника функции B, с разрезным квадратом. 3 точки запирания: 2 скользящих болта и 1 усиленный крюк. Плоская лицевая пластина, длина 2030 мм. Лицевая планка и ответная планка выполнены из нержавеющей стали. Доступный backset – 30 и 35 мм.
Для этих замков разработана специальная модель TESA 197908NR с квадратом 8 мм.

2240BA

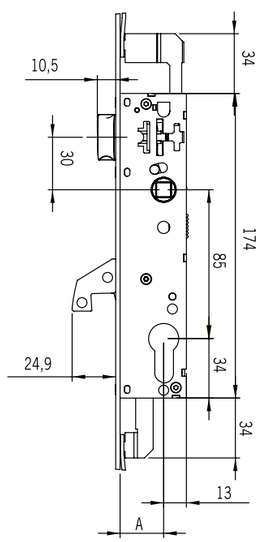

Наружное открывание



Правая сторона Левая сторона

Внутреннее открывание



Левая сторона Правая сторона

Внимание: В разных странах понятие «левое» или «правое» открывание может отличаться.

Замки One System для системы TESA «Антипаника» врезного монтажа

TESA
Комплектующие
Документация, CAD

Врезная модель 19709G9NR
Для замков One System используется специальная модель антипаники TESA – с углом поворота ригеля 45 градусов.

19709G9NR система антипаники

Стандартный замок «антипаника» в версии для узкопрофильных дверей может применяться как для одностворчатых, так и для двустворчатых дверей. У одностворчатых антипаниковых дверей с непроходной створкой может использоваться шпингалетный автоматический замок OneSystem. Все замки «антипаника» OneSystem находят разнообразное применение и могут оснащаться, при необходимости, надлежащими функциями мониторинга. Отлично сочетается с антипаникой OneSystem и Tesa.
Функции «антипаника» B, C, D, E и P предотвращают широкие возможности применения. В сочетании со ручками OneSystem «антипаника» тип A и тип B выполняются требования согласно EN 1125. В сочетании с различными вариантами фурнитуры выполняются требования согласно EN 179.

N16XX

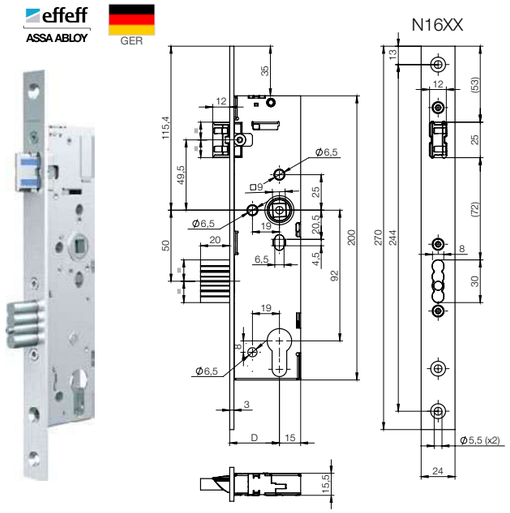

Стандартный замок «антипаника» для пассивной створки N1920.
Стандартный замок «антипаника» OneSystem для пассивной створки N1920 для автоматического запирания пассивной створки вверх и вниз для двустворчатых дверей. Для применения с замками OneSystem серии N16XX в активной створке / допуск для противопожарных дверей согласно DIN EN 1634 / специфическая для изделия экологическая декларация продукции (EPD) согласно DIN EN 15804 с относящимися к артикулу параметрами.

N1920

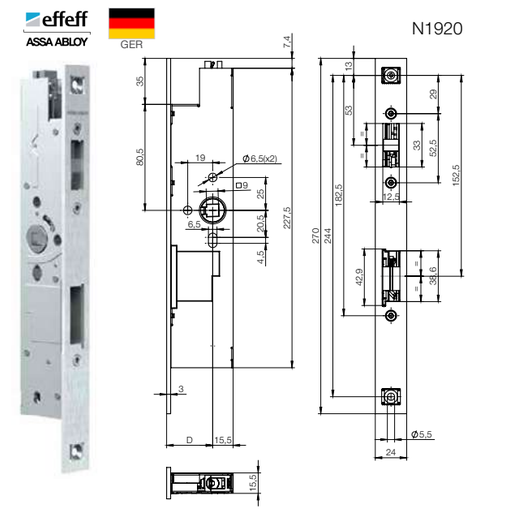

GF Escape система «Антипаника» накладного монтажа

ESCAPE
Комплектующие
Документация, CAD

GF Escape система «Антипаника» накладного монтажа

RUS

Новинка 2021 года!
Подробности у наших менеджеров.

Система «Антипаника» GF Escape позволяет немедленно открыться двери при лёгком нажатии на ручку-штангу. Система монтируется на любой тип двери (профильная, деревянная, металлическая). Система «Антипаника» GF Escape накладного монтажа имеет варианты исполнения на одну или на две точки запирания (для одно- и двухстворчатых дверей). Снаружи двери замком управляет ручка со стандартным замочным цилиндром. Ширина дверного проёма - от 300 до 1020 мм. Система «Антипаника» GF Escape успешно прошла сертификационные испытания (200.000 циклов открывания/закрывания) и обладает сертификатом соответствия, что позволяет использовать это устройство как обязательный элемент проекта обустройства общественного пространства.

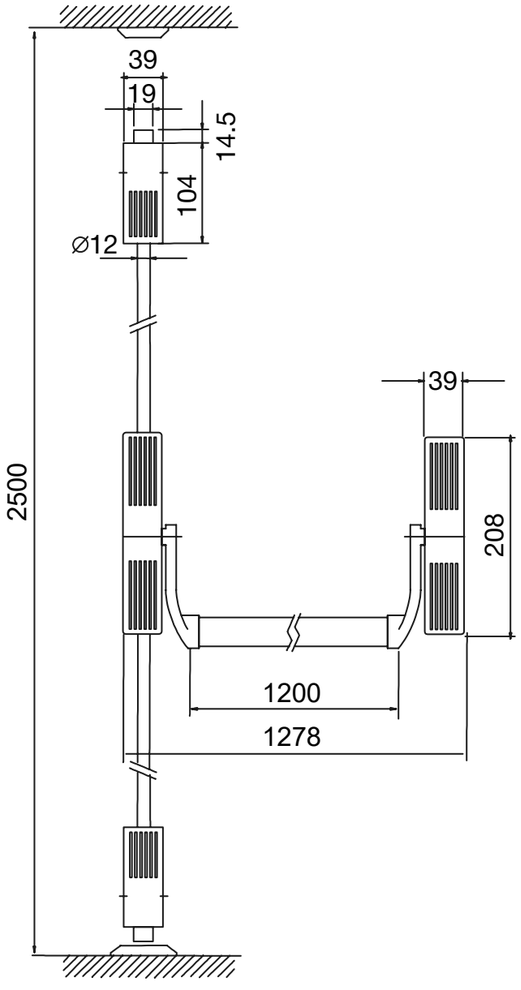

Fapim Oltre система «Антипаника»

OLTRE
Комплектующие
Документация, CAD

OLTRE – устройства открывания дверей для срочного выхода в чрезвычайных ситуациях. Эргономичны и функциональны.
Для дверей с наружным открыванием из дерева, дерево-алюминия, алюминиевых профилей, ПВХ–профилей, стали. OLTRE имеет Европейский сертификат EN1125:1997+A1:2001. По результатам испытаний получены следующие результаты, соответствующие требованиям EN, а именно: срок службы устройств – наивысший 200000 циклов, сопротивление коррозии – наивысшее 240 часов в соляном тумане, вес двери, с которым используется OLTRE – максимальный и достигает 200 кг. Возможно PVD покрытие.
Имеет один способ установки – накладной.
Все устройства предусматривают установку для правого или левого открывания. Возможна интеграция с внешним открывающим устройством. Одинаково хорошо функционирует на одно- и двустворчатых дверях.
Обеспечивает закрывание в одной или нескольких точках. Существует специальное исполнение для противо-пожарных дверей. Это подразумевает изготовление всех деталей механизмов из стали, а также применение специального противопожарного набора. Обеспечивает огнестойкость в течение 90 минут (испытания института GIORDANO (Италия), стандарт 1634 – 1:2001).

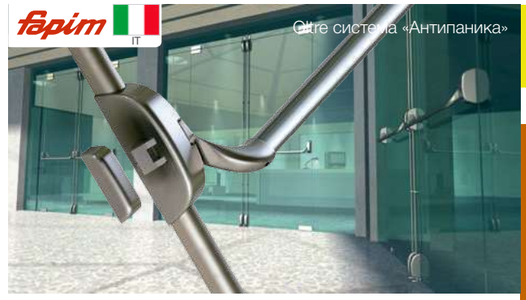

Oltre система «Антипаника»

LOIRA+ дверные петли

LOIRA+
Комплектующие
Документация, CAD

от 10 до 160 кг — Вес двери
межосевое 53/67/93
для всех типов профилей
ось из нержавеющей стали
в трех плоскостях — Возможность регулировки

Loira+ новая гамма дверных петель: двух и трех секционные, обновленный дизайн, современные ноу-хау, сочетающие все превосходства предыдущих версий. Зачастую достаточно всего двух петель на одну дверь. Доступные регулировки: горизонтальная, вертикальная, на прижим. Регулировки выполняются независимо друг от друга. Конструкция петля обеспечивает выполнение регулировок при закрытой двери одним монтажником. Петля изготовлена из экструдированного профиля, возможна любая окраска.

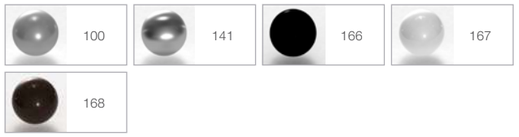

TITAN дверные шпингалеты

TITAN
Комплектующие
Документация, CAD

для теплого и холодного профилей
толщина 8-10 мм

Дверные шпингалеты семейства TITAN включают TITAN TRE и TITAN DUE. Рычажный принцип работы механизма. Способ установки – наружный монтаж. Область применения: окна и/или двери из оконного профиля.
Размерный ряд: 140 мм, 220 мм, 450 мм, 675 мм.
Корпус из алюминиевого сплава, механизм – из нержавеющей стали.



VISTA фурнитура для верхнеподвесных окон

VISTA
Комплектующие
Документация, CAD

VISTA фурнитура для верхнеподвесных окон

6 вариантов ножниц
открытие наружу
для всех типов профилей
регулировка створки по высоте
доп. точки запирания

Фурнитура для верхнеподвесных окон, предназначена для разных типов профилей. Особенность VISTA – в наличии широкого размерного ряда ножниц, позволяющего использовать эту серию для различных размеров окон. Также есть ручки со смещенной рукояткой для более удобного обхвата.

MAGICUBE фурнитура для окон

MAGICUBE
Комплектующие
Документация, CAD

до 170 кг — Вес окна
700 - 1400 мм — Ширина окна
в трех плоскостях — Возможность регулировки



MAGICUBE фурнитура для окон

Инновационное решение компании FAPIM для открывания со скрытыми петлями, применяется на любом профиле с европазом. Простая сборка и установка петель осуществляется одним человеком. Применение скрытых петель позволяет решить проблему продувания створок. Петля MAGICUBE оснащена запатентованной системой регулировки в трех плоскостях. Микрометрическая регулировка по вертикали, по горизонтали и прижима уплотнения производится вращением соответствующих винтов шестигранным ключом. Петля MAGICUBE обеспечивает полное открытие окна весом до 130 кг на 180°. Это позволяет не применять дополнительный ограничитель открывания, что сокращает время на монтаж и стоимость изделия. Используя дополнительный комплект (ограничивает угол открывания до 110°), можно увеличить вес створки до 170 кг.



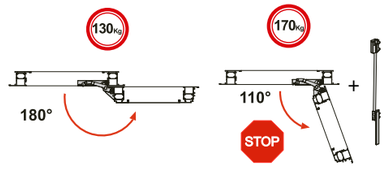







GRIP+ оконные петли

GRIP+
Комплектующие
Документация, CAD

для левых и правых окон | европаз | регулировка втулки ±1,2мм | для поворотных окон

Универсальная петля GRIP+ с осью из нержавеющей стали производства компании FAPIM используется в поворотных створках алюминиевых окон. Корпус шарнира выполнен из анодированного или окрашенного экструдированного алюминия. Поворотный штифт из нержавеющей стали диаметром 7 мм. Подходит под европаз. Втулки позволяют регулировать створку по горизонтали и на прижим в пределах ±1,2 мм.

RAL под заказ

VELOX TOP оконные петли

VELOX TOP
Комплектующие
Документация, CAD

на компланарные двери | паз 19,5x25x20 | не требует сверления | SKG ★★★

Величина горизонтальной регулировки ±2 мм, включен дополнительный винт, обеспечивающий надежную фиксацию прижимной пластины. Противовзломные функции SKG★★★.
Ответная часть для защелки рассчитана как на косую защелку, так и на цилиндрическую. Ответная часть для ригеля замка рассчитана и на выдвигающийся, и на падающий ригели. Обе ответные части легко и надежно фиксируются в паз винтом. Подобное крепление позволяет в любой момент выполнить регулировку их по высоте.
Корпус шарнира и бэк пластины из экструдированного алюминия, верхняя регулируемая втулка из цинково-алюминиевого сплава, предварительно смонтированная на штифте из нержавеющей стали. Винты из нержавеющей стали, нейлоновые колпачки. Протестированы на 1.000.000 циклов.

RAL под заказ

GALICUBE фурнитура для окон

GALICUBE
Комплектующие
Документация, CAD

110 кг-130 кг (Вес окна) | европаз | плюс на прижим (Возможность регулировки)

Универсальная оконная фурнитура GALICUBE подходит для профилей с европазом и обеспечивает простую горизонтальную и вертикальную регулировку и быстрый монтаж.
Широкий спектр аксессуаров удовлетворит любые потребности.
Опорный шпингалет и ответная часть изготовлены из цинково-алюминиевого сплава, эксцентриковая цапфа и закладная пластина – из нержавеющей стали. Интегрированный наконечник реверсивен.
Петли для пассивной поворотной створки из экструдированного алюминия возможны с тем же дизайном, что и для поворотно-откидной створки.

RAL под заказ | 161 | 166 | 167

Наборы GaliCube выпускаются в двух вариантах: для веса 110 кг и 130 кг. Максимальный допустимый вес достигается без необходимости покупки дополнительного оборудования.
Система была сертифицирована немецким институтом RAL, согласно требованиям регламента GZ 607/3: 2009, в соответствии с европейскими нормами EN 13126-8 и EN 1191.

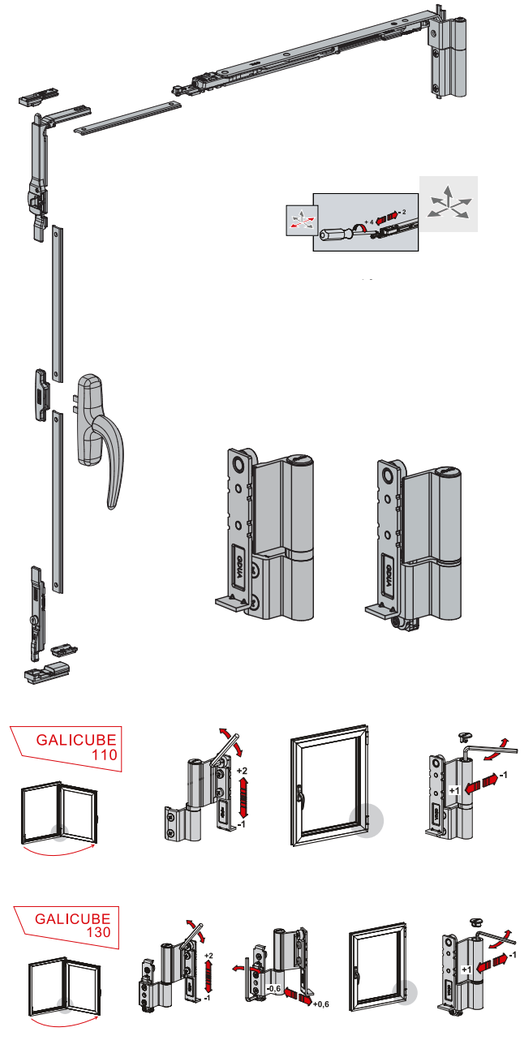

Автоматика

То, что ранее казалось элементом фантастического – в нашем XXI веке стало обыденной реальностью. Например – **автоматические дверные системы**, управляемые радаром или сканером радужной оболочки глаза.
Автоматические раздвижные системы для коммерческих, социальных и государственных объектов – обязательный проектный элемент.
На странице каталога представлены популярные модели, ставшие обязательной позицией в брендбуках торговых сетей и банков – согласитесь, звучит как хорошая рекомендация.
Автоматические распашные системы устанавливаются в медицинских учреждениях, в чистых производствах, там, где отсутствие контакта человека с дверной механикой – обязательное условие, а герметичность проёма – условие по умолчанию.

Револьверные двери устанавливаются в помещениях с высокоинтенсивным человеческим трафиком. Вращающиеся револьверные двери - непременный атрибут **для современного торгового центра, аэропорта, коммерческого здания.**
Оконные автоматические приводы – важная составляющая безопасности зданий. Именно они обеспечивают функционал **систем дымоудаления и вентиляции**. В каталоге представлены цепные и реечные оконные приводы, **для окон, мансард и зенитных фонарей.**

Для **системы контроля и учёта доступа** мы предлагаем **электромеханические защёлки** бренда EffEff (AssaAbloy). Мы поможем подобрать необходимую комплектацию под Ваш проект.

В каталоге не представлен весь ассортимент торгового дома «Гласс Фурнитура». Наши менеджеры окажут Вам консультацию, звоните нам в рабочее время

Адреса офисов
Телефоны
График работы

90
Раздвижные приводы

98
Распашные приводы

100
Вращающиеся двери

102
Дымоудаление и вентиляция

104
Системы контроля доступа

Примеры исполнения:





Виды исполнения:

Вид исполнения в каталоге определяется трёхзначным артикулом, где первая цифра обозначает материал, вторая – обработку поверхности, а третья – цвет.

Пример: 116 – алюминий шлифованный анодированный чёрный.

Материал	Цифровое обозначение
Алюминий	1
Нержавеющая сталь 304	2
Нержавеющая сталь 316	3
Цинковый сплав/ ZAMAK	4
Латунь	5
ТЭП	6
Пластик	7
ПВХ	8
Древесина	9
Не определен	0

Обработка поверхности	Цифровое обозначение
Шлифованная + Анодированная	1
Шлифованная	2
Полированная	3
Анодированная	4
Матовая	5
Порошковая окраска	6
Лакированная	7
PVD	8
Оцинковка	9
Без обработки поверхности	0

Цвет	Цифровое обозначение
Серебро	1
Золото	2
Нерж.сталь	3
Бронза/латунь	4
Хром	5
Черный	6
Белый	7
Коричневый	8
Темно-серый	9
Без цвета/RAL	0
Шампань	G

SL500 привод для раздвижных дверей

SL500
Комплектующие
Документация, CAD

240 – 400 кг	900 – 2800 мм	до 5800 мм	IP20	–20°C +50°C
Вес двери	Ширина проёма	Длина привода	Степень защиты	Температура эксплуатации

Мощный и надежный привод автоматических раздвижных дверей для самых тяжелых условий работы. Привод ASSA ABLOY SL500 - это надежный выбор для магазинов розничной торговли, аэропортов и железнодорожных вокзалов – везде, где нужны автоматические двери, способные работать при большом потоке посетителей. Очень мощный и тихий в работе привод легко справляется со створками весом 2x200 кг или 1x240 кг и имеет множество конфигураций. Приводы ASSA ABLOY SL500 управляются интеллектуальным переключателем режимов работы с дисплеем, который можно установить рядом с дверью или в 500 метрах от нее. Такой переключатель режимов работы может управлять одновременно пятью дверями. Сервисное обслуживание системы может производиться всего одним специалистом.

RAL под заказ



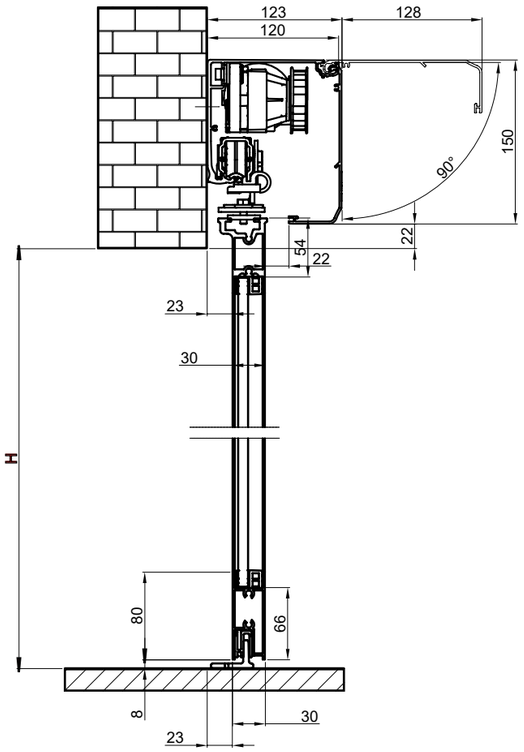

Характеристики	SL500
Размеры привода	150 мм x 123 мм (высота x глубина)
Источник электропитания	100 – 240 В пост.тока ± 10%, 50 / 60 Гц
Потребляемая мощность	макс. 250 Вт
Регулируемая скорость открывания и закрывания	до 1,7 м/с (две створки)
Время удержания в открытом состоянии	0 – 60 сек.
Окружающая температура	от –20°C до +50°C
Относительная влажность без конденсации	макс. 85%
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МАКС. ВЕСУ ДВЕРИ	
SL500 – 2 без функции аварийной разблокировки	200 кг / полотно
SL500 – 2 с функцией аварийной разблокировки	100 кг / полотно
SL500 – 1 без функции аварийной разблокировки	240 кг
SL500 – 1 с функцией аварийной разблокировки	100 кг
ШИРИНА ПРОЕМА В СВЕТУ (COW)	
SL500 – 2	1000 – 3000 мм двустворчатая дверь
SL500 – 1	800 – 3000 мм одностворчатая дверь

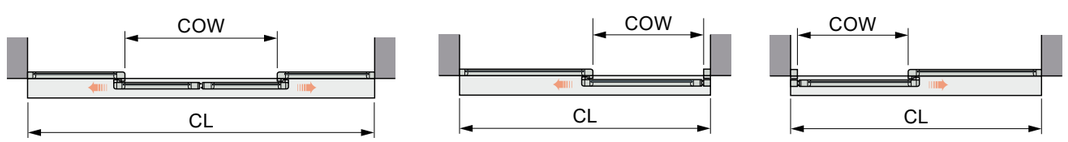

COW = ширина проема в свету CL = длина крышки

SL500 привод для раздвижных дверей

SL500
Комплектующие
Документация, CAD

Модульная система раздвижных дверей Besam SL500

Благодаря превосходному дизайну, современным переключателям режимов работы, минимальному количеству компонентов, а также гладкой и тихой работе привод Besam SL500 обеспечивает не только удобство в эксплуатации, но и привлекательный внешний вид системы.

Модели:
Besam SL500-2 – 2 створки, сходящиеся в центре проёма, с функцией аварийной разблокировки или без неё.
Besam SL500-R/L – 1 створка с одной стороны, открывание вправо или влево, с функцией аварийной разблокировки или без неё.

Привод раздвижных дверей Slim Besam SL500 SL

Если вы столкнулись с задачей создания блистательной входной группы, например на стеклянном фасаде современного здания, узкий привод ASSA ABLOY SL500 SL - будет прекрасным выбором. Шириной всего 100 мм, невероятно тихий в работе, практически невидимый на структурном остеклении, он тем не менее обладает максимальной производительностью.

Модели:
Besam SL500 SL-2 – две створки, сходящиеся в центре проёма, с функцией аварийной разблокировки или без неё.
Besam SL500 SL-1 – одна створка с одной стороны, открывание вправо или влево, с функцией аварийной разблокировки или без неё.

Телескопический привод раздвижных дверей Besam SL500 T

Телескопический привод раздвижных дверей ASSA ABLOY SL520 станет вашим незаменимым помощником. Модульный привод ASSA ABLOY SL500 T макимизирует ширину открывания любого входа. Уникальная система запирания, которая блокирует все четыре створки, может обеспечить максимальную безопасность такой двери.

Модели:
Besam SL500 T-2 – 4 створки, сходящиеся в центре проёма, с функцией аварийной разблокировки или без неё.
Besam SL500 T-R/L – 2 створки с одной стороны, открывание вправо или влево, с функцией аварийной разблокировки или без неё.

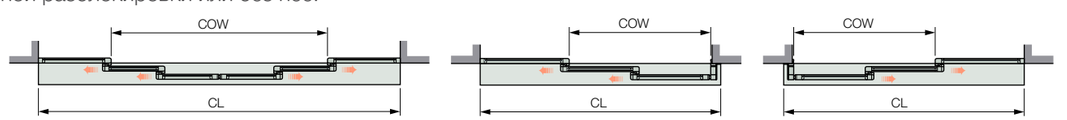

ES 200 привод для раздвижных дверей

ES 200
Комплектующие
Документация, CAD

200 – 320 кг	700 – 3000 мм	IP20	–20°C +60°C
Вес двери	Ширина проёма	Степень защиты	Температура эксплуатации

ES 200 представляет собой привод раздвижных дверей с полностью переработанной конструкцией, который соответствует всем последним европейским и немецким стандартам и нормативам безопасности. Он включает крышку, имеющую стильный и современный дизайн, электродвигатель, который обеспечивает практически бесшумную работу, микропроцессор для автоматического управления скоростями закрытия и открытия двери, энергосберегающий блок питания и новые функции программирования, обеспечивающие быструю и простую установку, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание.

RAL под заказ	111

Благодаря использованию переключателей режимов работы автоматическая раздвижная дверь может удовлетворять любым индивидуальным требованиям к управлению, а обращаться с ней сможет даже ребенок.
Опции возможны как для механических, так и для полностью электронных моделей, также по желанию возможна блокировка как с помощью профильного евроцилиндра, так и через электронное кодирование.

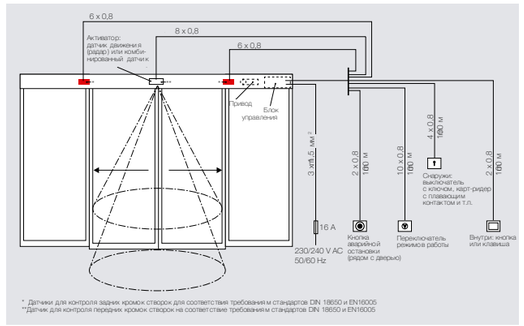

Варианты дверей с приводом ES 200, высотой 100 мм

С профилями Flex



С профилями Flex-Green



С зажимной шиной



С системой MANET

Варианты дверей с приводом ES 200, высотой 150 мм

С профилями Flex

С профилями Flex-Secure

С зажимной шиной



С системой MANET

VALOR HS/H/HH привод для раздвижных герметичных дверей

VALOR HS/H/HH
Комплектующие
Документация, CAD

200 кг 500 кг	толщина створки 60 мм	чистый проход макс. 2500 мм	IP20	–20°C +55°C
Вес двери			Степень защиты	Температура эксплуатации

Двери для операционных и стерильных комнат в трех вариантах герметичности (вплоть до полного герметичного исполнения).
Класс интенсивности:
4 – интенсивный, 5 – высокой интенсивности,
6 – непрерывный.
Максимальная мощность привода VALOR–HS позволяет применять его с очень тяжелыми створками. Такие двери используются в рентгенкабинетах для защиты от X–лучей, на створках которых применяются свинцовые экраны. Двери могут быть снабжены специальными ручками для ручного открывания.
Автоматическая дверь VALOR–H с герметичным горизонтальным и полугерметичным вертикальным уплотнением. Вес двери – до 100 кг. Автоматическая дверь VALOR–HH повышенной герметичности с горизонтальным и вертикальным герметичным уплотнением. Вес двери – до 200 кг. Материал створки: нержавеющая сталь, ламинированное стекло.

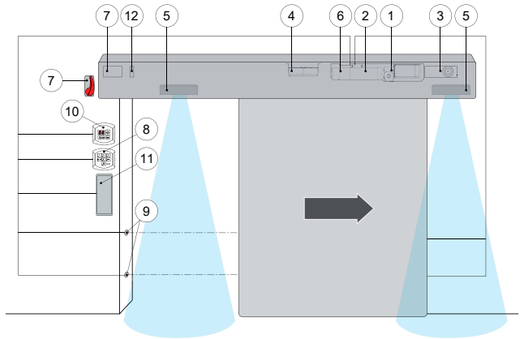

	Описание
1	Блок управления привода
2	Панель управления
3	Блок питания
4	Батарейный блок продолжительного режима Батарейный блок аварийного открывания
5	Внешний сенсор безопасности Встроенный сенсор безопасности (IP 4X)
6	Блок коммуникации с дополнительными аксессуарами
7	Блокирующее устройство (только для VALOR HS) Ручка разблокировки
8	Переключатель режимов
9	Фотосенсор
10	Дисплей диагностики и расширенного управления
11	Кнопка открывания
12	Концевой магнитный выключатель

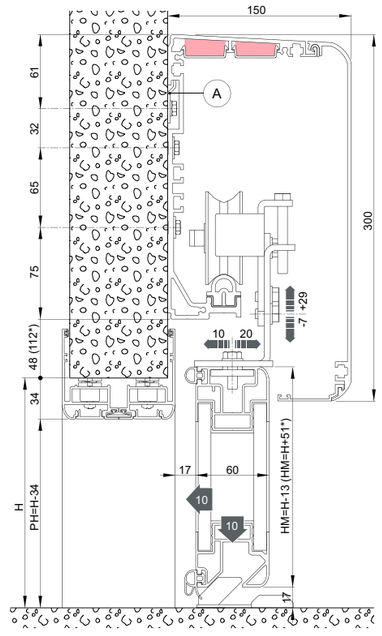

DAS 107 привод для раздвижных дверей

DAS 107
Комплектующие
Документация, CAD

160 кг	1120-2140 мм	L = 4400 мм	IP20	−20°C +50°C
Вес двери	Ширина двери	Длина	Степень защиты	Температура эксплуатации

Высокое качество и надежность по разумной цене. Конкурентное решение раздвижных дверей для использования в стандартных коммерческих условиях с весом створок до 160 кг. Габаритные размеры: 120 x 140 мм (высота x глубина). Долговечный 24 В DC двигатель DUNKERMOTOREN™ со встроенным энкодером. Усиленные техно-полимерные ролики кареток, выполненные из материала DUPON™ Derlin®.

RAL под заказ



Пример установки

Широкий диапазон импульсного питания 100 V÷240 V; 50/60 Hz

Разъемы Plug & Play

Аварийная или резервная батарея (опционально)

Анодированный профиль 4400 mm

Ключевой программный селектор с 5 режимами работы

DUNKERMOTOREN™ мотор-редуктор со встроенным шифратором

Простая и точная настройка с 2-значным дисплеем

Каретка Dupont· Delrin· из технополимера и противооткатная система

CIVIK привод для раздвижных дверей

CIVIK
Комплектующие
Документация, CAD

60 кг – 80 кг	10 мм	L=1650, 2200, 3300	IP20	−20°C +55°C
Вес двери	Толщина полотна двери	Длина	Степень защиты	Температура эксплуатации

Изящная конструкция, компактные размеры. Комплектуется одной или двумя створками. Используется с цельностеклянными и деревянными створками, а также створками в алюминиевом профиле. Возможность подключения контроля доступа, датчиков движения (радаров). Режим «PUSH&GO» («Толкни и иди»). Габаритные размеры: 130 x 75 мм (высота x глубина). Беспроводной переключатель режимов (опция).

RAL под заказ



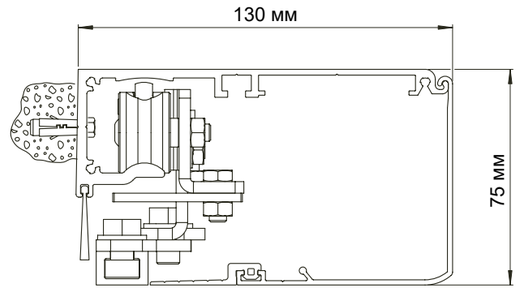

Технические характеристики	CIVIC
Назначение, применение	Интерьерные двери, двери внутри помещений
Длина привода, мм	1650 / 2200 / 3300
Ширина прохода, мм	800 / 1060 / 1610
Напряжение сети	230 В / 50-60 Гц
Класс интенсивности	4 – интенсивный
Макс. скорость открытия (1 створка / 2 створки)	0,4 м/сек / 0,8 м/сек
Макс. вес створок (1 створка / 2 створки)	60 кг / 80 кг
Температурный режим	-20°C / + 55°C
Габариты привода	130 x 75 мм

İMAGE и PRATİK приводы для раздвижных дверей

IMAGE, PRATIK
Комплектующие
Документация, CAD

Новинка 2021 года!
Подробности у наших менеджеров.

240 кг	900-2200 мм	IP22	+5°C +40°C	Wi Fi
Вес двери	Ширина двери	Степень защиты	Температура эксплуатации	Возможность управления

Приводы ERS Image и ERS Pratik – это высокая надежность даже в базовой конфигурации. Качественная сборка и материалы, используемые в них, подходят для применения данных приводов в объектах различных сфер деятельности: аэропорты, автовокзалы, бизнес-центры, заводы и фабрики, отели, торгово-развлекательные комплексы, кафе и рестораны. Кроме того, дополнительная функция управления приводом через планшет или смартфон из любой точки мира делает более удобной и качественной эксплуатацию и обслуживание. Наличие функции неполного открытия позволяет сберегать тепло и энергию в очень жарких или очень холодных внешних погодных условиях.

RAL под заказ

Технические характеристики	IMAGE	PRATIK
Размер привода	125x168 мм	125x168 мм
Ширина прохода	900-2200 мм	900-2200 мм
Двигатель	DUNKER (Германия)	DUNKER (Германия)
Энергопотребление	170 Вт	50-180 Вт
Напряжение питания	170-120 В AC 50-60 Гц	170-120 В AC 50-60 Гц
Макс.вес 1 створка, кг	170	170
Макс.вес 2 створки, кг	240	240
Переключатель режимов работы в комплекте	Цифровой селектор положения	Цифровой селектор положения
Аксессуары в комплекте	Радар – 2 шт; Световой барьер – 1 шт	Радар – 2 шт; Световой барьер – 1 шт
Аксессуары опционально	Ручной замок • Электро-механический замок • Набор аккумуляторов • Набор пультов управления • Кнопочная панель • Кнопочная панель с карт-ридером • Карт-ридер • Бесконтактный датчик • Считыватель отпечатков пальцев • Карта контроля воздушных жалюзи • Радар+3D инфракрасный фотоэлемент типа занавеса, с энергосбережением	Ручной замок • Кнопочная панель • Кнопочная панель с карт-ридером • Карт-ридер • Бесконтактный датчик • Считыватель отпечатков пальцев • Радар+3D инфракрасный фотоэлемент типа занавеса, с энергосбережением,
Синхронизация	2 двери могут работать синхронно друг с другом	2 двери могут работать синхронно друг с другом
Совместимость	Совместим со всеми видами систем охранной, пожарной сигнализации и контроля доступа	Совместим со всеми видами систем охранной, пожарной сигнализации и контроля доступа
Предварительные настройки	Скорость открытия, скорость закрытия, время открытия, ширина половинного открытия, направление открытия, пароль администратора, пароль пользователя	Скорость открытия, скорость закрытия, время открытия, ширина половинного открытия, направление открытия, пароль администратора, пароль пользователя
Возможность смены настроек	Да	Нет
Возможность управления через интернет	Да	Нет

HERMETİK привод для раздвижных герметичных дверей

HERMETIK
Комплектующие
Документация, CAD

Новинка 2021 года!
Подробности у наших менеджеров.

60 кг – 80 кг	IP20	−20°C +55°C	Wi Fi
Вес двери	Степень защиты	Температура эксплуатации	Возможность управления

ERS Hermetik подходит для использования в местах, где необходимо увеличить герметичность: операционные, лаборатории, кабинеты, где нужна звукоизоляция и изоляция от ренгеновского излучения, на кораблях и лодках. Дверной механизм и дизайн створок разработан для работы в стерильных условиях. ERS Hermetik открывается без прикосновения рук, специальными сенсорами и обеспечивает гигиенический и одновременно надёжный проход. Кроме того, по желанию, можно добавить такие функции, как наблюдательное окно, ламинат и нержавеющий корпус. Возможны варианты цветов.

RAL под заказ

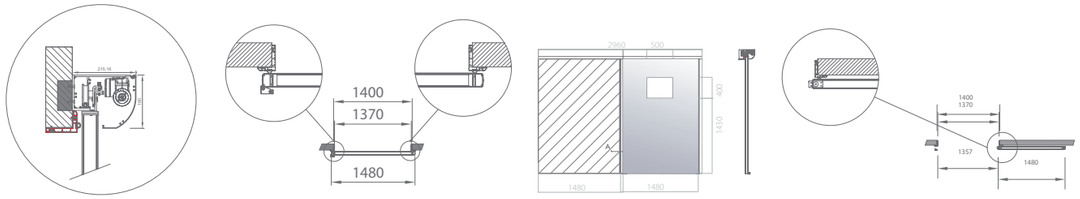

DAB 105 / 205 привод для распашных дверей

DAB 105
Комплектующие
Документация, CAD

315 кг	1600 мм	2,5 сек/0-80°	IP20	−20°C +45°C
Вес двери	Ширина двери	Время открывания	Степень защиты	Температура эксплуатации

Является самым производительным и самым мощным, а также экономичным и безопасным приводом для распашных дверей. Прошёл тестирование на 1 000 000 циклов открытия и закрытия. Пользователь имеет полный контроль над функционалом двери, с легкими настройками и возможностью выбора режима работы, что наилучшим образом отвечает его требованиям, а также регулировку скорости, низкое энергопотребление, режим «PUSH & GO» («Толкни и иди»), PowerAssist и индикацию состояния двери. Исключительные характеристики означают, что этот привод может быть установлен во всех коммерческих и общественных заведениях, включая больницы и аэропорты, а также в помещениях с большим трафиком. Может использоваться для аварийных и эвакуационных выходов, в качестве привода противопожарной двери, способен выдерживать серьезные ветровые нагрузки и полностью соответствует самым последним стандартам безопасности (в том числе, стандарту EN 16005).

SPRINT привод для распашных дверей

SPRINT
Комплектующие
Документация, CAD

80 кг x 1,0 м	79x93x450 мм	3 сек/90°	IP30	−20°C +55°C
Вес двери	Габаритные размеры	Время открывания	Степень защиты	Температура эксплуатации

Высокая производительность. Низкое энергопотребление. Для одно- и двустворчатых дверей. Регулировка скорости открывания/закрывания двери. Возможно использование для аварийных и эвакуационных выходов. Возможность использования стандартных и скользящих штанг.
Режим «PUSH & GO» («Толкни и иди»). Наличие «ветрового тормоза». Система реверса и интеграция в системы контроля доступа. Возможность ручного открывания/закрывания.
Возможность усовершенствования функционала путем подключения дополнительных аксессуаров (датчики, активаторы). Возможно использование для дверей в чистые помещения.



SW100 привод для распашных дверей

SW 100
Комплектующие
Документация, CAD

90 кг	1200 мм	IP20	−20°C +45°C
Вес двери	Ширина двери	Степень защиты	Температура эксплуатации

Привод SW100 отличается бесшумной работой и оснащён рядом интеллектуальных функций. Благодаря таким особенностям, как безопасность, надёжность и тихая работа, привод прекрасно подходит для использования в сфере здравоохранения, в офисах, а также жилых и общественных зданиях, где удобство доступа и отсутствие шума играют важную роль. Привод имеет ряд полезных функций, например, автоматическое открывание при нажатии на закрытую дверь и помощь открывания двери вручную. Интеллектуальная система управления обеспечивает дополнительные возможности, такие как контроль за двустворчатой дверью или бесперебойное питание от батарей. Кроме того, в число дополнительных функций входят интеллектуальное управление электрозамками, контроль работы датчиков и экономичное энергопотребление.



SW300 привод для распашных дверей

SW300
Комплектующие
Документация, CAD

250 кг	1500 мм	IP20	−20°C +45°C
Вес двери	Ширина двери	Степень защиты	Температура эксплуатации

Привод распашных дверей Besam SW300 прекрасно подходит для объектов, где предъявляются высокие требования к безопасности, надежности и привлекательному внешнему виду. Системы тяг PUSH и PULL – вариант с «двойным» открыванием – это возможность открыть вручную дверь, оборудованную приводом, в ту или иную сторону – обратную стороне автоматического открывания – в этом случае оператор работает как обычный доводчик – с полным восстановлением функционала автоматического открывания после возвращения створки в «нулевое» положение. Встроенный стабилизатор питания – диапазон работы по электропитанию – от 100 до 240 Вольт переменного тока, с отклонением +10/–15%, возможные перепады сетевого напряжения не влияют на работу привода. Максимальная производительность – непревзойденная способность противостоять перепадам давления внутри и снаружи помещения и ветровым нагрузкам. Универсальный встроенный источник питания для периферийных устройств – вы можете подключить, например, электромеханический замок любого вольтажа – 12/24В.



UNITURN вращающиеся двери

UNITURN
Комплектующие
Документация, CAD

Системы вращающихся дверей – самое популярное решение для таких объектов, как аэропорты, гостиницы, банки, супермаркеты, офисные и торговые центры.
Вращающиеся двери BESAM – это лучшее решение для защиты здания от сквозняков и агрессивной окружающей среды. Сохраняя микроклимат от нежелательного проникновения воздуха, вращающиеся двери позволяют вам помимо этого контролировать энергопотребление, уменьшая финансовые затраты.

Дверь UNITURN – оптимальное решение. Если вам нужна поистине большая пропускная способность и абсолютная безопасность, то правильный выбор – двухлопастная вращающаяся дверь. По сравнению с другими типами вращающихся дверей, именно эта дверь имеет наибольший объем полезного пространства по отношению к диаметру. Большой объем полезного пространства позволяет датчикам безопасности охватывать максимально возможную площадь, не ограничивая проход посетителей.



Стандартное оборудование

- Полукруглое стекло: 4+4 мм триплекс
- Стекло вращающейся части: 3+3 мм триплекс
- Возможны другие варианты остекления
- Конструкция двери изготовлена из алюминиевого профиля
- Открывающиеся для прохода или аварийной эвакуации створки в центре двери
- Потолок изготовлен из ламинированных панелей
- Пылезащитная крыша
- Блок управления CDC, установленный за декоративным потолком над вращающейся частью
- Встроенные радары-активаторы

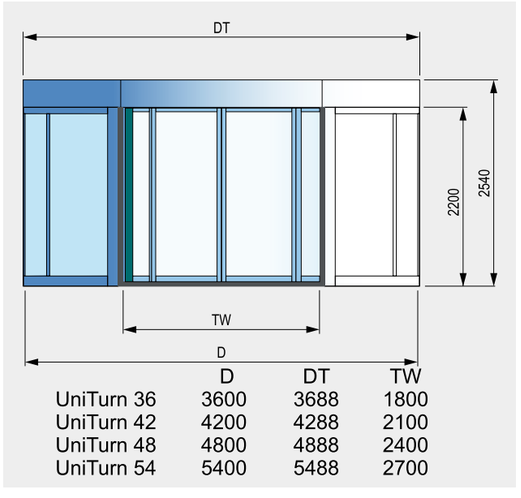

	D	DT	TW
UniTurn 36	3600	3688	1800
UniTurn 42	4200	4288	2100
UniTurn 48	4800	4888	2400
UniTurn 54	5400	5488	2700

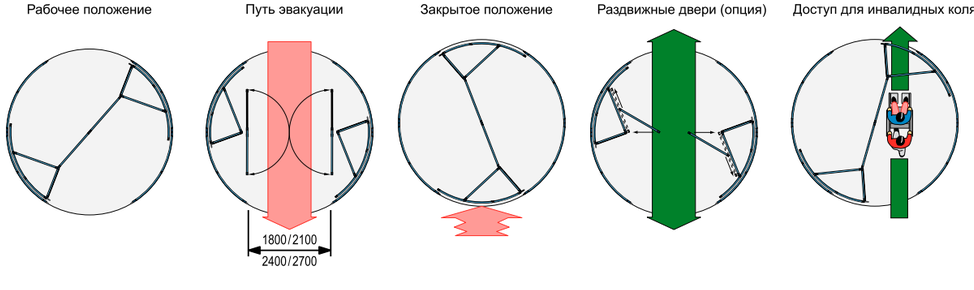

RD3/RD4 вращающиеся двери

RD
Комплектующие
Документация, CAD

Автоматические 3-х и 4-х лопастные вращающиеся двери RD3/RD4 помогают обеспечивать максимально комфортную температуру и климат в помещении без дополнительных энергозатрат. Они совмещают в себе преимущество вращающихся дверей, такие как удобство и шикарный внешний вид, с надежностью и безопасностью автоматических дверей. Причём все это по стоимости сравнимо с привычной вращающейся дверью с ручным приводом. Дверь с большим диаметром позволит вам использовать ее там, где много людей с багажом, например, в гостиницах.
Дверь с меньшим диаметром удобно использовать как входную дверь в здание,где проходит небольшое количество посетителей. Не рекомендуется применение этого типа дверей в местах с интенсивным движением тележек.



Стандартное оборудование

- Автоматический привод
- Встроенный модуль управления с микропроцессором и индикатором состояния
- Контроль скорости вращения
- Вертикальные датчики безопасности
- Стекло стационарной части: - 4 + 4 мм. триплекс
- Стекло вращающейся части: - 3 + 3 мм. триплекс (дверь из широкого профиля Frame) - 6 + 6 мм. закаленный триплекс (дверь из узкого профиля Slim)
- Дверные секции, изготовленные из алюминиевого профиля
- Потолок изготовлен из белых ламинированных панелей
- Пылезащитный потолок, изготовленный из белого ламинированного ДСП
- Кнопка аварийной остановки

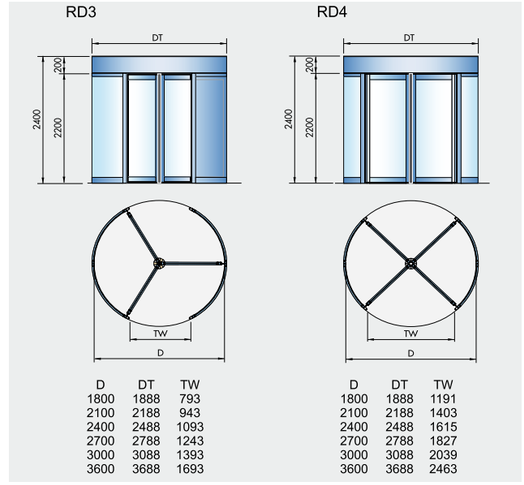

D	DT	TW
1800	1888	793
2100	2188	943
2400	2488	1093
2700	2788	1243
3000	3088	1393
3600	3688	1693

D	DT	TW
1800	1888	1191
2100	2188	1403
2400	2488	1615
2700	2788	1827
3000	3088	2039
3600	3688	2463

VCD 203 цепной привод

VCD 203
Комплектующие
Документация, CAD

VCD 203 цепной привод

GER

6 мм/с	300x30x47мм	250 мм	IP30
Скорость открывания	Габаритные размеры	Длина цепи	Степень защиты

Привод VCD 203 используется для фасадных окон, кровельных окон и вентиляционных люков в зимних садах. Двигатель с микропроцессорным управлением. Тандемная защитная функция «TMS+» для работы 2 приводов на одной створке. Возможно программирование хода цепи при помощи магнита. Перепрограммированный ход открывания переносится на тандемный привод. Простое подключение через штекерный соединитель. Программируемые функции привода и различные параметры привода. Рабочая скорость в направлении ЗАКР. снижена до 5 мм/с (пассивная защита закрывающих кромок). Управляемое по времени реверсирование при распознавании препятствия в направлении ЗАКР. (активная защита закрывающих кромок).

469

CDC-TW-0502-0500-1-ACB двойной цепной привод

CDC-TW-0502-0500-1-ABC
Комплектующие
Документация, CAD

CDC-TW-0502-0500-1-ACB
двойной цепной привод

6,7 мм/с	1265x30x35мм	500 мм	IP32
Скорость открывания	Габаритные размеры	Длина цепи	Степень защиты

Низкий уровень шума при работе благодаря инновационной акустической системе расцепления компонентов привода. Две приводные цепи для оптимального приложения усилия на створку. При необходимости возможно подключение с левой или правой стороны (сигнал от шины включен). Управляемое по времени реверсирование при распознавании препятствия в направлении ЗАКР. (активная защита закрывающих кромок). Поставка во всех цветах RAL. Встроенный шинный интерфейс ACB (Advanced Communication Bus) с протоколом Modbus. Прямая интеграция привода за счет коммуникации по открытой шине ACB (Advanced Communication Bus), например, в АСУ. Возможность применения для створок дымоотвода, D+H дымо- и теплоудаления в соответствии с нормами EN 12101-2, а также для ежедневной вентиляции.

167

Габаритные размеры

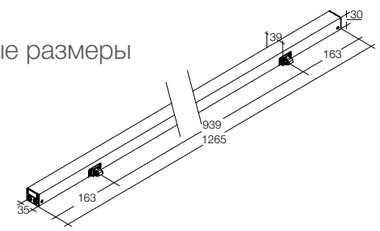

ZA-0300-1-PLP реечный привод

ZA-0300-1-PLP
Комплектующие
Документация, CAD

7,1 мм/с	IP65	300 мм	30мин/300°C
Скорость открывания	Степень защиты	Длина рейки	Температурная стойкость

GER

ZA-0300-1-PLP реечный привод

Возможность применения для створок дымоотвода, D+H дымо- и теплоудаления в соответствии с нормами EN 12101-2, а также для ежедневной вентиляции. Двигатель с микропроцессорным управлением. Малое потребление тока за счет высокого КПД. Ввод кабеля возможен сверху и снизу. Приводной узел, переключающийся слева направо. Программируемые функции привода и различные параметры привода. Управляемое по времени реверсирование при распознавании препятствия в направлении ЗАКР. (активная защита закрывающих кромок)

167

RZN 4408-K-RU Компактный прибор управления дымоудалением

RZN 4408-K-RU
Комплектующие
Документация, CAD

GER

RZN 4408-K-RU Компактный прибор управления дымоудалением

Соответствует внутреннему российскому стандарту ГОСТ Р 53325-2012. Выполняет требования норм и правил проектирования СП5.13130.2009, СП7.13130.2013.
Компактная панель системы дымо- и теплоотвода с интегрированными линиями (1x) и группами 24 V DC (2x). Общий ток до 8 А. Выходное напряжение с низкочастотной стабилизацией. Аварийное электропитание от аккумулятора мин. на 72 ч.
Подключение кнопок дымоудаления и одной системы пожарной сигнализации.
Контроль всех внешних линий. Защита от несанкционированного доступа кнопок управления.
Выходы «Пуск» и «Неисправность». Звуковая и световая индикация неисправностей

Аксессуары

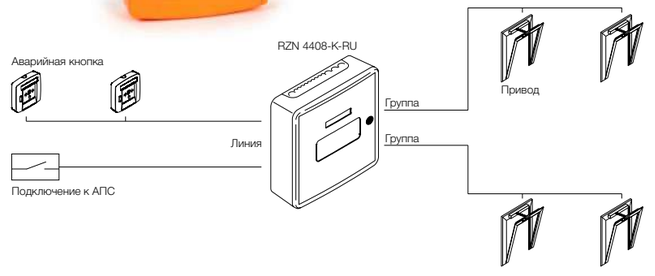

Оборудование эвакуационных выходов

GER effeff ASSA ABLOY

Бескомпромиссную безопасность для жизни людей и максимально возможную защиту материальных ценностей EffEff обеспечивает высоконадежным оборудованием для дверей аварийных выходов. Эти системы гарантируют надежное функционирование независимо от того, заперта ли дверь автоматически или используется для авторизованного прохода.

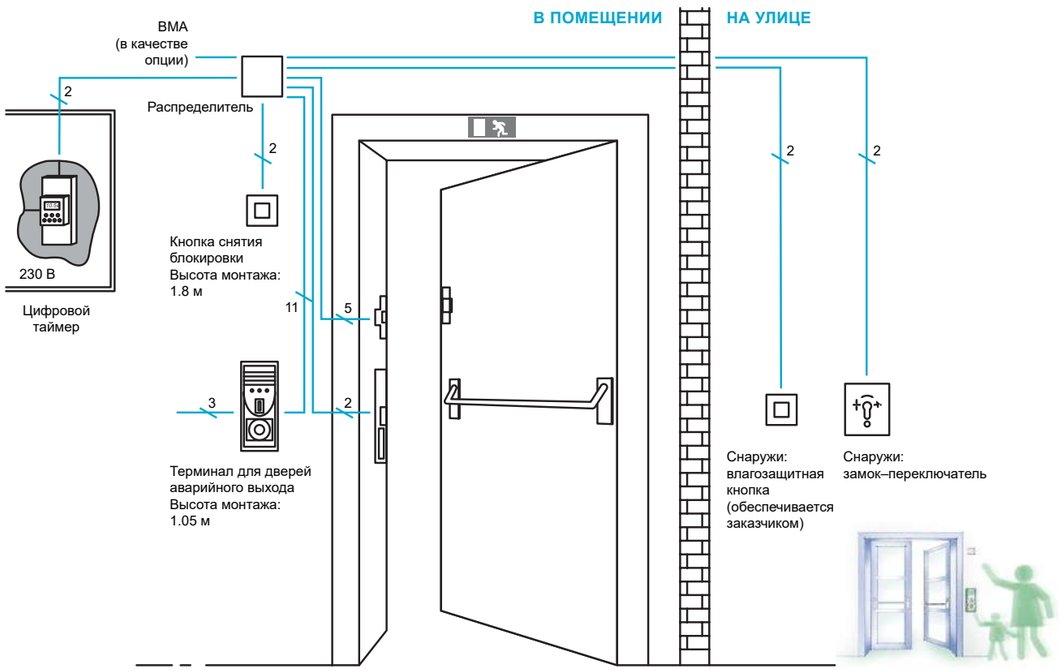

Электроригели

ЭЛЕКТРОРИГЕЛИ
Комплектующие
Документация, CAD

Электромоторный поворотный ригель может работать как в нормально открытом (ток покоя), так и в нормально закрытом режиме (рабочий ток). В нормально открытом режиме при обесточивании ригель автоматически отпирается под действием возвратной пружины.
Монтаж ригеля возможен в дверную раму или непосредственно в створку двери. Устанавливать его можно как горизонтально (как правило, сверху над дверью), так и вертикально (в боковой части рамы или двери, над основным замком).

effeff ASSA ABLOY GER

ЭЛЕКТРОРИГЕЛИ

Электромагнитные замки

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЗАМКИ
Комплектующие
Документация, CAD

Электромагнитные замки часто используются в тех случаях, когда дверной проём необходимо оборудовать по нормам безопасности, применяем к путям эвакуации. Благодаря бесшумности функционирования и простоте монтажа магнитные замки находят применение в качестве дополнительного запирающего устройства.

effeff ASSA ABLOY GER

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЗАМКИ

Электромеханические защёлки

ЭЛЕКТРОЗАЩЕЛКИ
Комплектующие
Документация, CAD

Дверная электромеханическая защёлка позволяет открывать любую дверь легким нажатием клавиши или при помощи считывающего устройства – дистанционно (не нажимая дверную ручку). Дверные электромеханические защёлки дают высокую степень безопасности и комфорта. В линейке продукции представлены дверные электромеханические защёлки основных типов: нормально закрытые электромеханические защёлки, нормально открытые электромеханические защёлки, электромеханические защёлки effeff с арретированием.

effeff ASSA ABLOY GER

ЭЛЕКТРОЗАЩЕЛКИ

Типичные области применения

· Внешняя дверь коттеджа;
· Дверь главного входа в многоквартирном доме;
· Двери, которые не выполняют функции защиты от дыма и огня;
· Входные двери общественных и коммерческих объектов (поликлиника, парикмахерская и т.п.);
· Дополнительные запорные устройства и шлюзы;
· Для использования вне помещения;
· Среди защёлок effeff стандартного исполнения можно выбрать модель, соответствующую индивидуальным требованиям

Защита от дыма и огня (серии 118S и 118F)

Защёлки для противопожарных и дымозащитных дверей разработаны с мыслью об эффективном использовании в рамках их назначения.

Типичные области применения

· Противопожарные двери общественного объекта (1- или 2-створчатые двери в больнице, аэропорту, административном здании и т.п.);
· Многофункциональные двери промышленных и других объектов;
· Дымозащитные двери в гостиницах, административных зданиях и т.п.

Адреса филиалов и складов

Для вашего комфорта офисы и склады нашей компании работают в городах: **Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Краснодар.** Регулярные поставки позволяют поддерживать складские запасы по всей складской программе во всех регионах.

Центральный офис г. Санкт – Петербург
Филиал г. Москва
Филиал г. Краснодар
Филиал г. Казань
Филиал г. Екатеринбург
Филиал г. Новосибирск

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В САНКТ- ПЕТЕРБУРГЕ

199178, Наб. р. Смоленки, д. 5 / 7, оф. 415

+7 (812) 456 – 456 – 0 (многоканальный)
+7 (812) 33 – 66 – 092 (факс)

info@glassfurnitura.ru

glassfurnitura

ОФИС В КРАСНОДАРЕ

350001, ул. Вишняковой, д. 5 / 2, база ЦМТО

+7 (861) 205 – 35 – 93

krd@glassfurnitura.ru

gf.krd

ОФИС В МОСКВЕ

109428, Варшавское шоссе, д. 125, строение 1, внутр. номер 2455

+7 (499) 490 – 49 – 58

msk@glassfurnitura.ru

gf– msk



ОФИС В КАЗАНИ

420021, ул. Владимира Кулагина, д. 5, оф. 223

+7 (843) 216 – 16 – 34

kzn@glassfurnitura.ru

gfkazan

ОФИС В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

620034, ул. Академика Вонсовского, 1 «А», литер В – В2, оф. 5

+7 (343) 288 – 77 – 04

ural@glassfurnitura.ru

gf – ural

ОФИС В НОВОСИБИРСКЕ

630007, ул. Серебренниковская, д. 14, оф. 101

+7 (383) 247 – 99 – 35

nsk@glassfurnitura.ru

gf – nsk

Санкт-Петербург: +7 (812) 456 - 456 - 0
info@glassfurnitura.ru

Москва: +7 (495) 490 - 49 - 58
msk@glassfurnitura.ru

Екатеринбург: +7 (343) 288 - 77 - 04
ural@glassfurnitura.ru

Новосибирск: +7 (383) 247 - 99 - 35
nsk@glassfurnitura.ru

Краснодар: +7 (861) 205 - 35 - 93
krd@glassfurnitura.ru

Казань: +7 (843) 216 - 16 - 34
kzn@glassfurnitura.ru

ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОДНИМ КЛИКОМ!

Презентация о компании

Электронные каталоги

Социальные сети

GLASSFURNITURA.RU

+7 (812) 456 – 456 – 0

info@glassfurnitura.ru